




abitex

aida
04037

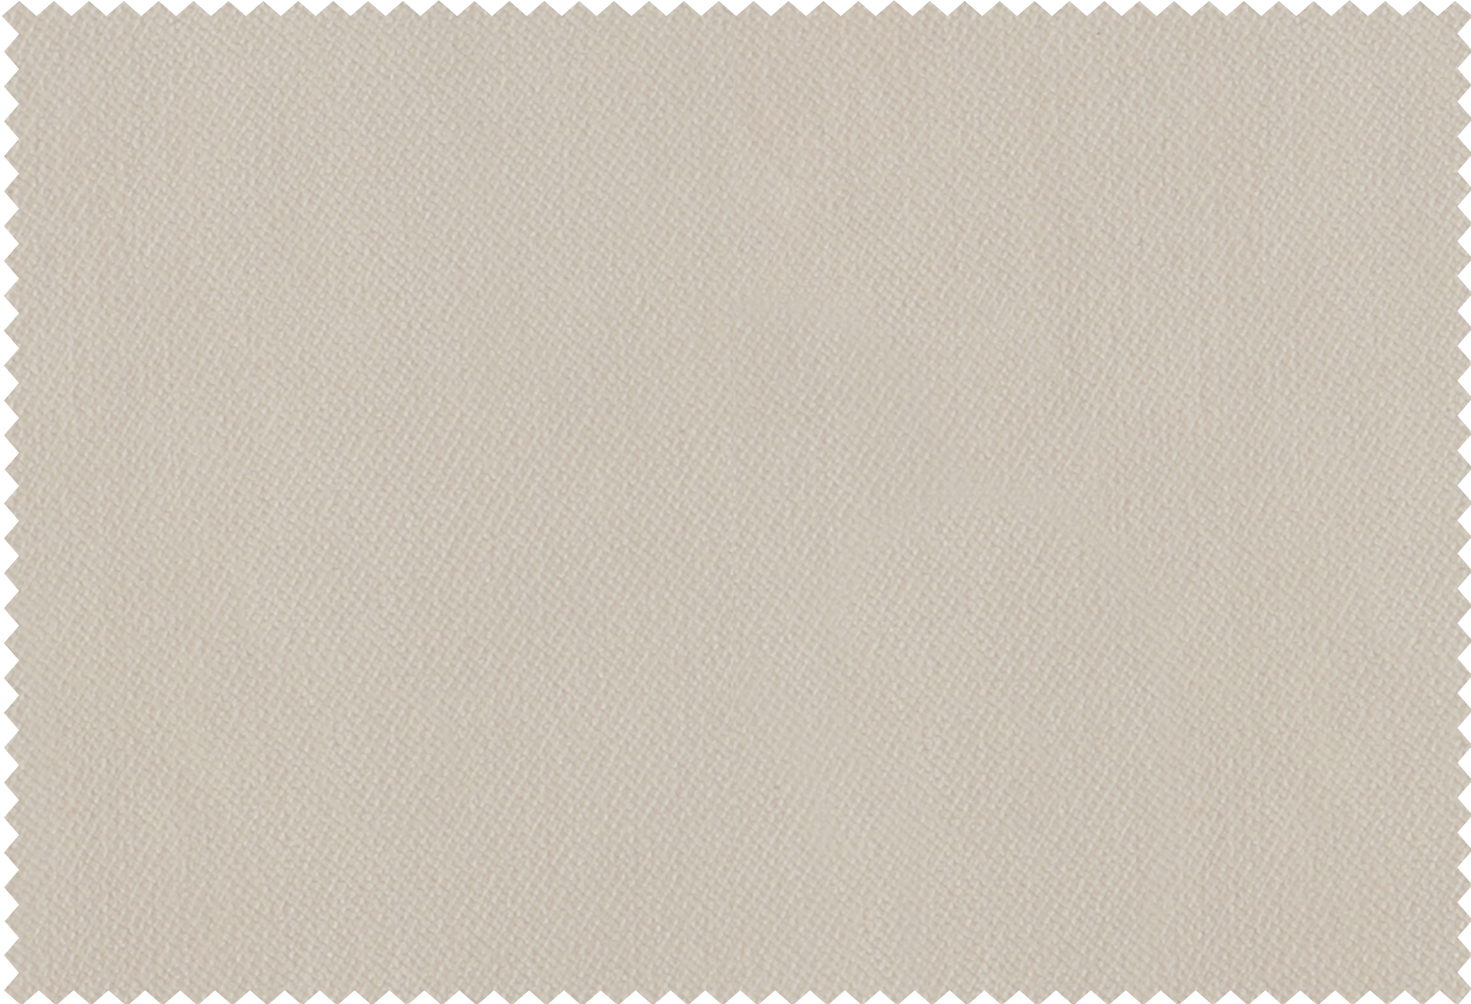

abitex.lab

— AIDA

Presago il core della tua
condanna, In questa
tomba che per te s'apriva
Io penetrarai furtiva...
E qui lontana da ogni
umano sguardo.
Nelle tue braccia
desiai morire.

— RADAMÉS

Morir! Sì pura e bella!
Morir per me d'amore...
Degli anni tuoi nel fiore
Fuggir la vita!
T'avea il cielo per l'amor
creata,
Ed io t'uccido
per avverti amata!
No, non morrai!
Troppo t'amai!
Troppo sei bella!

— AIDA

My heart forboded this
thy dreadful sentence,
And to this tomb that
shuts on thee its portal
I crept unseen by mortal.
Here from all where none
can behold us,
Clasped in thy arms
I resolved to perish.

— RADAMÉS

To perish! so pure and lovely!
To die, thine own self
dooming, In all thy
beauty blooming,
Fade thus forever!
Thou whom the heav'n
only for love created
But to destroy thee was
my love then fated!
Ah no! those eyes
So dear I prize
For death are too lovely!



fireproof



imo-med



sound
absorbent



customize
colors



printable



year
guarantee

abitex


abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud — italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd — italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

aida
04037



IT
codice doganale
59013700.
utilizzo
tende, imbottiti.
caratteristiche
100% poliestere, altezza cm ± 140,
peso ± 435 gr/m².
tintura
il prodotto è tinto in pezza.
lunghezza pezzi
circa 40 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.

abrasione
150.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.

pilling
5, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NF-P 92 503 - M1; DIN 4102 - B1; NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.

attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite. le schede tecniche vengono
costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi
invitiamo a verificare online i dati del prodotto su
www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
59013700.
verwendung
vorhänge, polstermöbel.
merkmale
100% polyester, breite cm ± 140,
gewicht ± 435 gr/m².
färbung
stückgefärbt.
länge des tuchs
ca. 40 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.

abriebbeständigkeit
150.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
5, ISO 105 B02.
reibeichtheit
trocken 4/5, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
nahtschleibewiderstand
Kette 3 mm, Schuss 2 mm, ISO 13936-2.

pillverhalten
5, ISO 12945-2.
feuerbeständigkeit
11M - UNI 9175; Klasse 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NF-P 92 503 - M1; DIN 4102 - B1; NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.

achtung
leichte farbtunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig. wir empfehlen, die technischen
datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu
zu prüfen.

FR
code douanier
59013700.
utilisation
rideaux, meubles rembourrés.
caractéristiques
100% polyester, hauteur cm ± 140,
largeur ± 435 g/m².
teinture
le produit est teinté en pièce.
longueur des pièces
environ 40 m. lfm., disponible également à la coupe
avec une majoration.

résistance à l'abrasion
150.000 rotations, ISO 12947-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
5, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4, ISO 105 X12.

résistance à la couture
chaîne 3 mm, trame 2 mm, ISO 13936-2.
boulochage
5, ISO 12945-2.
résistance au feu
11M - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NF-P 92 503 - M1; DIN 4102 - B1; NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.

attention
de légères différences de couleur entre différents lots
sont admises. nous vous conseillons de vérifier les
fiches techniques de tous les produits sur
www.abitex.eu

ES
código aduanero
59013700.
utilización
cortinas, muebles tapizados.
características
100% poliéster, ancho ± 140 cm, peso ± 435 gr/m².
tinte
tintura en pieza.
largo de las piezas
aprox. 40 m., también disponible al corte con
recargo.

resistencia a la abrasión
150.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
5, ISO 105 B02.
solidez al roce
seco 4/5, humedo 4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.

formación de bolitas
5, ISO 12945-2.
resistencia al fuego
11M - UNI 9175; Clase 1 - UNI 9177;
Clase 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NF-P 92 503 - M1; DIN 4102 - B1; NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.

atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre
partidas diversas. se aconseja verificar las fichas
técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

RU
таможенный кодекс
59013700.
использование
шторы, мягкая мебель.
характеристики
100% полиэстер, высота в см ± 140,
вес ± 435 г/м².

краситель
продукт окрашивают в мотках.
длина детали
о 40 погонных метрах. также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
150.000 циклов, ISO 12947-2.

светостойкость
5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 3 мм, уток 2 мм, ISO 13936-2.

пиллинг
5, ISO 12945-2.
огнестойкость
11M - UNI 9175; Classe 1 - UNI 9177;
Class 1 - EN 13773; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NF-P 92 503 - M1; DIN 4102 - B1; NFPA 260 Class 1;
NFPA 701 pass; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.

внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями. мы рекомендуем
проверить технические паспорта всех продуктов
на www.abitex.eu

