




abitex

linosa
09015

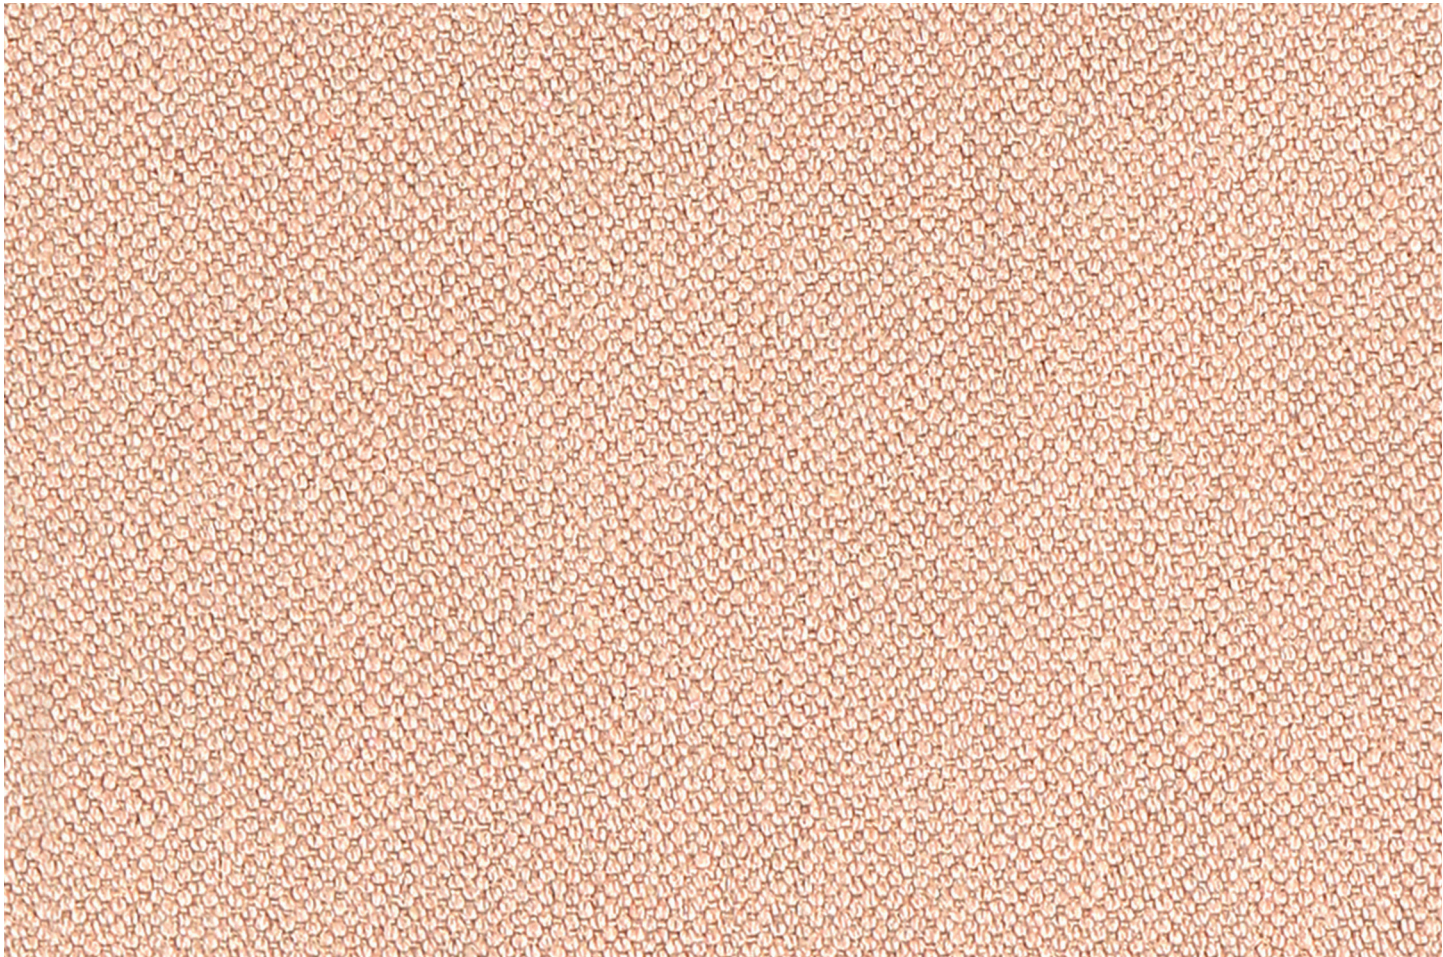

recycled



eco-friendly



proposition 65

Voglio una Terra da ispirare
a due narici.

E che l'aria espirata possa
nutrire foglie secche.

Che ne nascano petali ricchi
di pollini, buoni per ogni ape
del mondo.

Che le api regalino miele
per curare le ferite della terra.

E che quelle ferite
diventino acqua.

Acqua che ogni sera lava via
un po' di luce del sole,
per abbeverare la luna.

I want an Earth that
I can breathe in through
the nostrils.

And the air I breathe out
can feed dry leaves.

Let petals grow rich
with pollen that is good
for every bee in the world.

Let the bees give honey
to heal the wounds
of the Earth.

And let those wounds
become water.

Water that washes away
a little sunlight every night,
to water the moon.

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud — italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd — italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

linosa
09015



IT
codice doganale
52094900.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
100% cotone, altezza cm ± 136, peso ± 430 gr/m².
tintura
il prodotto è tinta in filo.
lunghezza pezzi
circa 40 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
25.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
4, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 3/4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 4,0 mm, trama 4,0 mm, ISO 13936-2.
pilling
4, ISO 12945-2.
sostenibilità
filato rigenerato.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori. consigliamo
di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su
www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
52094900.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
100% baumwolle, breite cm ± 136,
gewicht ± 430 gr/m².
färbung
garngefärbt.
länge des stücks
ca. 40 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
25.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
4, ISO 105 B02.
reißechtheit
trocken 4/5, feucht 3/4 mm, ISO 105 X12.
nahtschiebewiderstand
kette 4,0 mm, schuss 4,0 mm, ISO 13936-2.
pillverhalten
4, ISO 12945-2.
nachhaltigkeit
recycling-garn.
achtung
leichte farbumterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die
durch kleidung und accessoires verursacht werden.
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

FR
code douanier
52094900.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
100% coton, hauteur cm ± 136, largeur ± 430 g/m².
teinture
le produit teinté en fil.
longueur des pièces
environ 40 m, lfm., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à la rupture
25.000 rotations, ISO 12947-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
4, ISO 105 B02.
résistance à la couture
chaîne 4 mm, trame 4 mm, ISO 13936-2.
résistance à la rupture
chaîne 4,0 N, trame 4,0 N, ISO 1421.
boulochage
4, ISO 12945-2.
durabilité
fils régénérés.
attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements
et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier
les fiches techniques de tous les produits sur
www.abitex.eu

ES
código aduanero
52094900.
utilización
muebles tapizados.
características
100% algodón, ancho ± 136 cm, peso ± 430 gr/m².
tinte
tintura en hilo.
largo de las piezas
aprox. 40 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
25.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
4, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 3/4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 4,0 mm, trama 4,0 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4, ISO 12945-2.
sostenibilidad
hilado regenerado.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios. se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

AR
يكودچول انجرا
52094900.
مادچس اال
بناططم.
تازكمرل
غفابص.
عقوفا لوط
اطوخ عوصم چتدمرل.
عقوفا لوط
بسج اضرا رفوسوتم. كلوط رتم 40 برقاوي ام
كلعا عوسب تانكاو ساقا.
للتاتل قواقم
25.000 روتاوس, ISO 12947-2.
عوضا ل ماتت نولل تابات
4, ISO 105 B02.
لبرفلا بفس تاباتل
لبرفلا بفس تاباتل.
زبلا بفس تابات
زبلا بفس تابات.
ببول روط
4, ISO 12945-2.
قوامتس اال
تدمرل.
ماتت اال
نك ببول لپ قفبفطال تافال تذاال قجوم سمر
فك لوسم قفا لم چتدن ال, قفبلا تدمرل تاقبفلا
چتاتال فك بفسل رصانعا / نولل ل لوقت ماتت
قوجام ب چصنن. تارواس سلكال واس بلكال نم
فك تاجتدمرل قفبال قفبقتل تاقاطبل
www.abitex.eu تدرت اال عضموم

ZH
海关编号
52094900.
用途
填充物。
特性
100% 棉, 高度 ± 136 cm, 重量 ± 430 gr/m²。
染色
色织布。
布匹长度
约40米。 也可提供付费切割
耐磨性能
25,000 转, ISO 12947-2。
耐光色牢度
4, ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
摩擦 4/5, 湿摩擦 3/4, ISO 105 X12。
经线滑移
经向 4,0 mm, 纬向 4,0 mm, ISO 13936-2。
起球
4, ISO 12945-2。
可持续性
再生棉纱
注意
不同批次之间允许存在轻微色差。 我们对由于服
装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责
任。 请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的
相关技术数据表

RU
таможенный кодекс
52094900.
использование
мягкая мебель.
характеристики
100% хлопок, высота в см ± 136, вес ± 430 г/м².
краситель
продукт окрашивают в пряже.
длина детали
о 40 погонных метрах, также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
25.000 циклов, ISO 12947-2.
светостойкость
4, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 3/4, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 4,0 мм, уток 4,0 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
4, ISO 12945-2.
устойчивость
регенерированная пряжа
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нанесении на одежду и аксессуары. мы
рекомендуем проверить технические паспорта
всех продуктов www.abitex.eu




abitex
linosa – 09015




abitex




111



102




600




601




602




200




401




400




603




405




902




502



402




303




304




305




302




711




801




703




804




800




802



901




306




002




004




704



702



700



706



705