


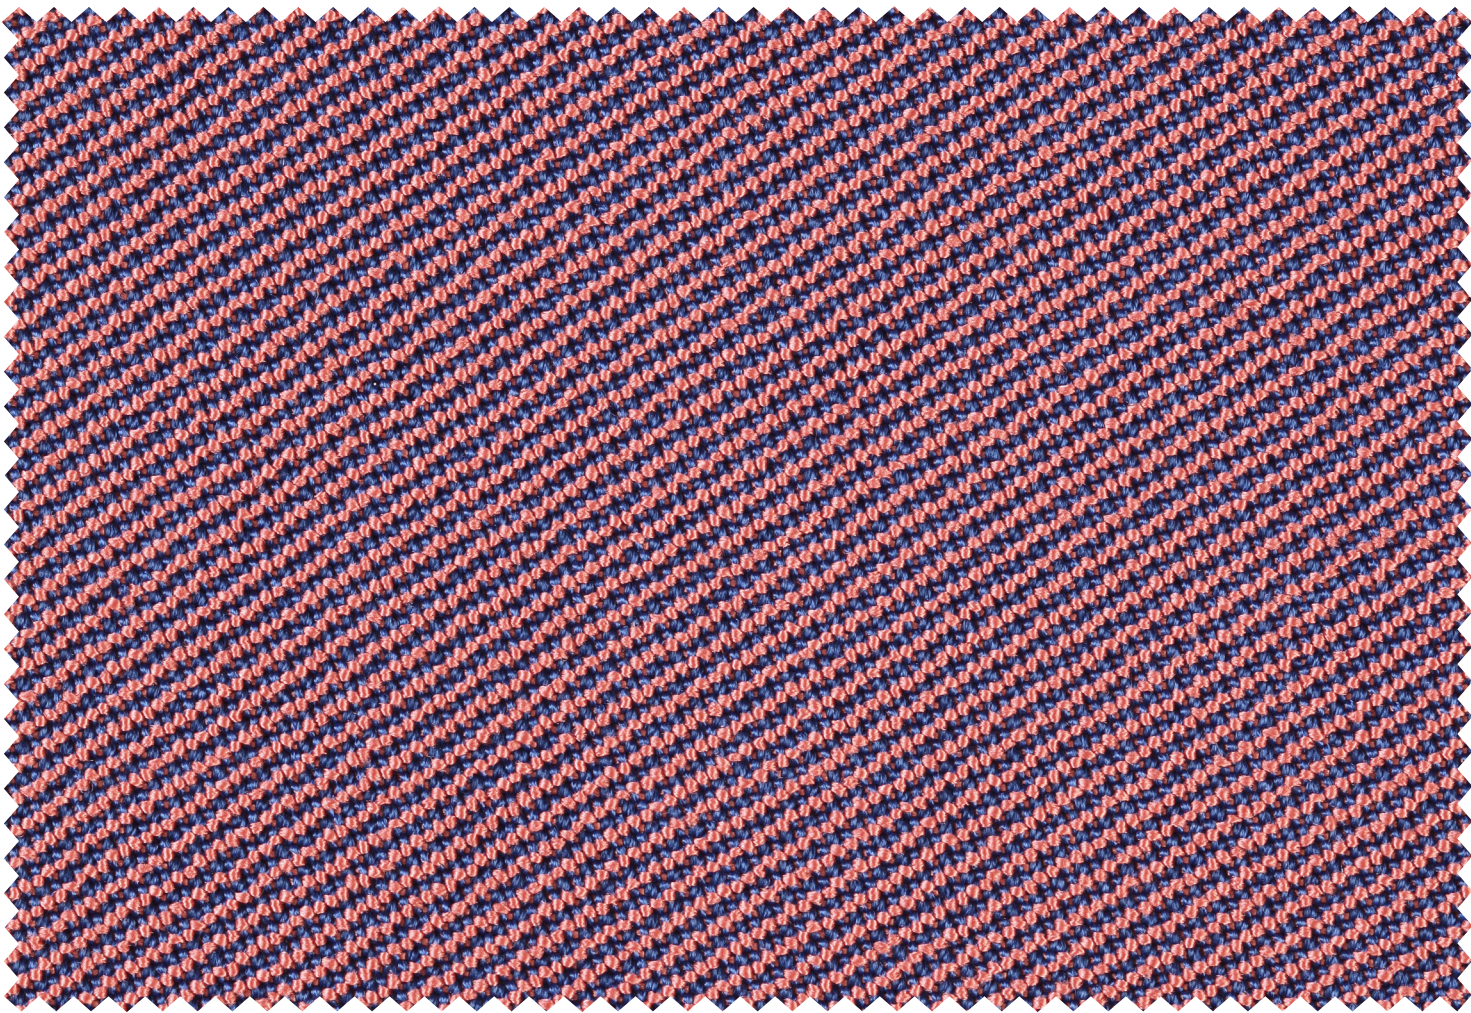

abitex

b-chew duo 08221

Il primo tessuto bi-elastico
riciclato fire retardant
made in Italy è indoor e outdoor.
Con questa premessa nasce
b-chew, tessuto ecosostenibile
riciclato e riciclabile.

Infinite sfumature
nei suoi 53 colori
danno vita a bit, duo e trio,
le tre armature che lo rendono
unico nel suo genere.

Etico e poliedrico, sa adattarsi
ad ogni forma, enfatizzando
le infinite possibilità progettuali
in avvenire.

The first bi-elastic
fire retardant fabric
made in Italy is indoor
and outdoor.

B-chew originate with this
premise: eco-sustainable,
recycled and recyclable
fabric made out
of recycled PET.

Infinite shades in its 53
colors give life to bit, duo
and trio, the three different
structures that make them
unique in its kind.

ethical, multifaceted, b-chew
can adapt to any shape,
emphasizing the infinite
design possibilities it allows.



abitex.lab



fireproof



imo-med



outdoor



sound
absorbent



eco-friendly



recycled



10
year
guarantee

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud — italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd — italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

b-chew duo 08221



IT
codice doganale
54075300.
utilizzo
imbottiti, outdoor.
caratteristiche
98% poliestere riciclato, 2% elastomero LYCRA®,
altezza cm ± 140, peso 1050 gr/m².
tintura
il prodotto è tinta in filo.
lunghezza pezze
circa 20 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
> 350.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
6/7-7, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
orlito 2 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
sostenibilità
GRS®, OEKO-TEX®.
resistenza al fuoco (work in progress)
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard;
BS 5852 crib 5; NF-P 92 507 - M3;
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED 3.20 - Flp 307 part. 8; B-s1,d0 - EN 13501.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori. le schede
tecniche vengono costantemente aggiornate sul
sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del
prodotto su www.abitex.eu

EN
customs code
54075300.
use
upholstered furniture, outdoor.
features
98% recycled polyester, 2% LYCRA® elastomer,
width cm ± 140, weight 1050 g/m².
dyeing
yam dyed product.
roll length
approx. 20 m., can also be cut-to-length at an extra
cost.
abrasion resistance
> 350.000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
6/7-7, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 2 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
sustainability
GRS®, OEKO-TEX®.
fire resistance (work in progress)
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard;
BS 5852 crib 5; NF-P 92 507 - M3;
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED 3.20 - Flp 307 part. 8; B-s1,d0 - EN 13501.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories. as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

FR
code douanier
54075300.
utilisation
meubles rembourrés, extérieur.
caractéristiques
hauteur cm ± 140, largeur 1050 g/m².
teinture
le produit teinté en fil.
longueur des pièces
environ 20 m., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 350.000 rotations, ISO 12947-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
6/7-7, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4/5, ISO 105 X12.
résistance à la couture
chaîne 2 mm, trame 2 mm, ISO 13936-2.
boulochage
4/5, ISO 12945-2.
durabilité
GRS®, OEKO-TEX®.
résistance au feu (work in progress)
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard;
BS 5852 crib 5; NF-P 92 507 - M3;
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED 3.20 - Flp 307 part. 8; B-s1,d0 - EN 13501.
attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements
et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier
les fiches techniques de tous les produits sur
www.abitex.eu

AR
كود جمركي
54075300.
استخدام
أثاث مبطن، خارجي.
مواصفات
ارتفاع 140 سم، عرض 1050 جم/م².
صبغة
المنتج مصبغ في الخيط.
طول القطع
حوالي 20 م، متوفر أيضًا على القصة
مع زيادة.
مقاومة التآكل
> 350.000 دورة، ISO 12947-2.
ثبات اللون ومقاومة الألوان للضوء
6/7-7، ISO 105 B02.
ثبات اللون ومقاومة الاحتكاك
جاف 4/5، رطب 4/5، ISO 105 X12.
مقاومة الخياطة
سلسلة 2 مم، trama 2 مم، ISO 13936-2.
تآكل
4/5، ISO 12945-2.
متانة
GRS®، OEKO-TEX®.
مقاومة الحريق (work in progress)
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard;
BS 5852 crib 5; NF-P 92 507 - M3;
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED 3.20 - Flp 307 part. 8; B-s1,d0 - EN 13501.
تنبيه
قد تكون هناك فروق طفيفة في اللون بين الدفعات
مقبولة، نحن لا نأخذ مسؤولية عن انتقال الألوان/
الصبغات التي قد تسببها الملابس والاكسسوارات.
نوصي بالتحقق من البيانات الفنية لجميع المنتجات
على www.abitex.eu

ES
código aduanero
54075300.
uso
muebles tapizados, al aire libre.
características
poliéster reciclado, elastómero LYCRA®,
ancho ± 140 cm, peso 1050 gr/m².
tinte
tintura en hilo.
largo de las piezas
ca. 20 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
> 350.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
6/7-7, ISO 105 B02.
solidez al roce
seco 4/5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 2 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4/5, ISO 12945-2.
sostenibilidad
GRS®, OEKO-TEX®.
resistencia al fuego (work in progress)
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard;
BS 5852 crib 5; NF-P 92 507 - M3;
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED 3.20 - Flp 307 part. 8; B-s1,d0 - EN 13501.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios. se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

ZH
海关编号
54075300.
用途
填充物，户外。
特性
98% 再生聚酯，2% LYCRA® 弹性体，
高度 ± 140 cm，重量 1050 gr/m²。
染色
色织布。
布匹长度
约20米，也可提供付费切割。
耐磨性能
> 350,000 转，ISO 12947-2。
耐光色牢度
6/7-7，ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5，湿摩擦 4/5，ISO 105 X12。
缝线清纱
经向 2 mm，纬向 2 mm，ISO 13936-2。
起球
4/5，ISO 12945-2。
可持续性
GRS®，OEKO-TEX®。
耐火性能 (work in progress)
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard;
BS 5852 crib 5; NF-P 92 507 - M3;
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED 3.20 - Flp 307 part. 8; B-s1,d0 - EN 13501.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于服
装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责
任。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的
相关技术数据表


RU
таможенный кодекс
54075300.
использование
мягкая мебель, внешний.
характеристики
98% переработанный полиэстер,
2% LYCRA® эластомер, высота в см ± 140,
вес 1050 г/м².
краситель
продукт окрашивают в пряже.
длина детали
о 20 погонных метрах, также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 350.000 циклов, ISO 12947-2.
светостойкость
6/7-7, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
орлов 4/5, влажный 4/5, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 2 мм, уток 2 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
4/5, ISO 12945-2.
устойчивость
GRS®, OEKO-TEX®.
огнестойкость (work in progress)
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard;
BS 5852 crib 5; NF-P 92 507 - M3;
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED 3.20 - Flp 307 part. 8; B-s1,d0 - EN 13501.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нанесении на одежду и аксессуары. мы
рекомендуем проверять технические паспорта
всех продуктов www.abitex.eu




abitex
b-chew duo - 08221




abitex




607




706

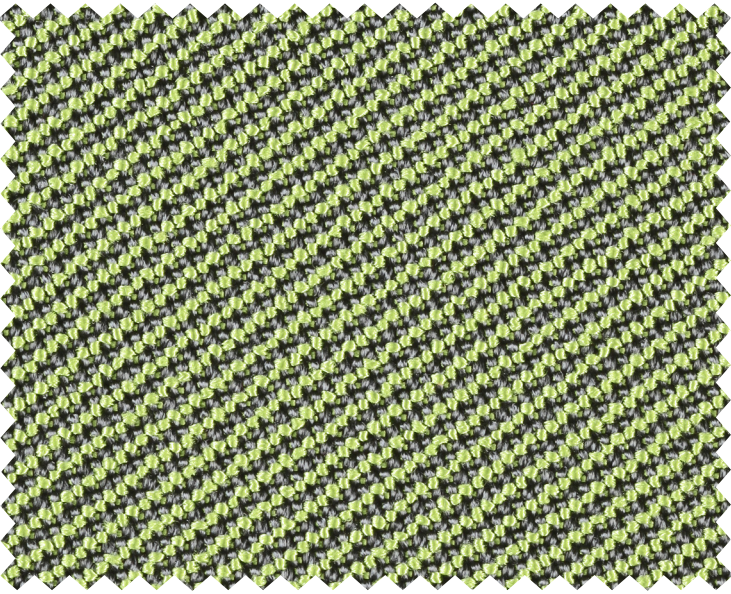


806




807




604

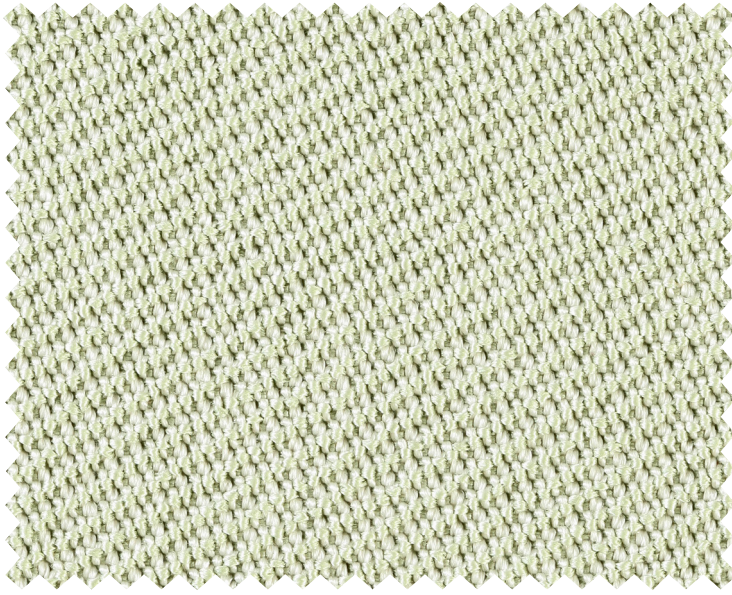


108




600




100




105




605




705

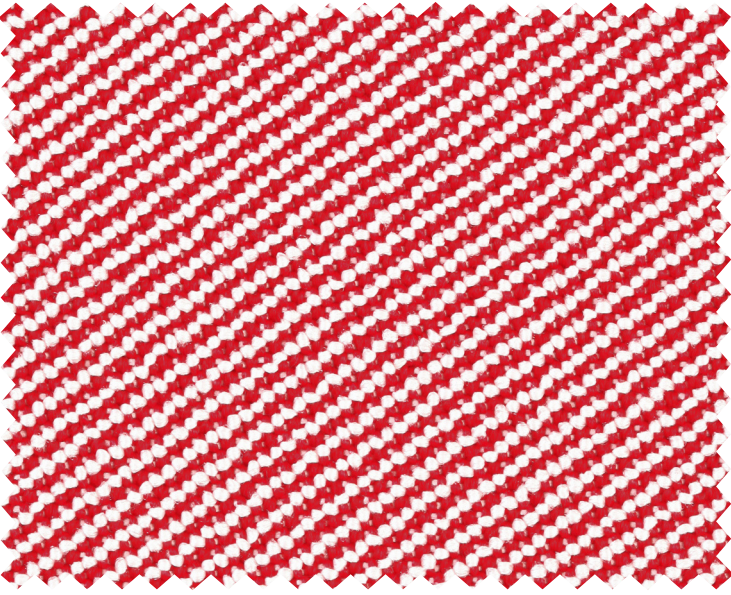

305




703




306




301

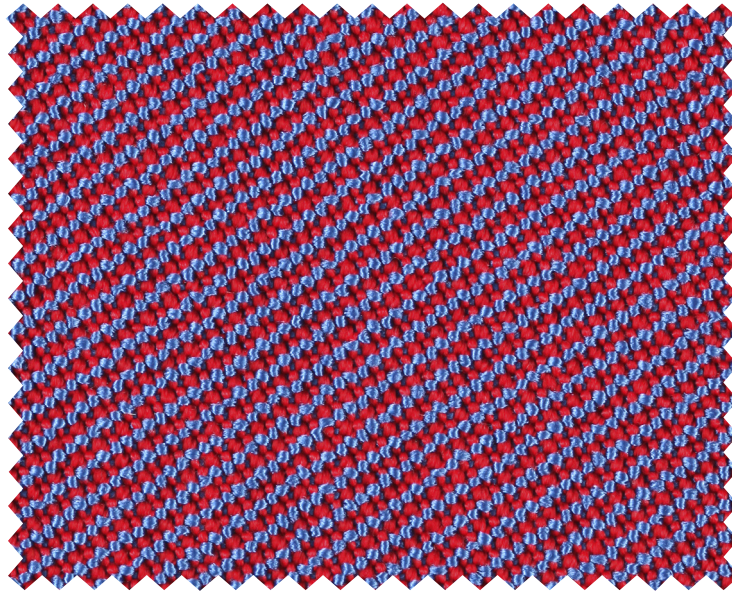

307



308



300