



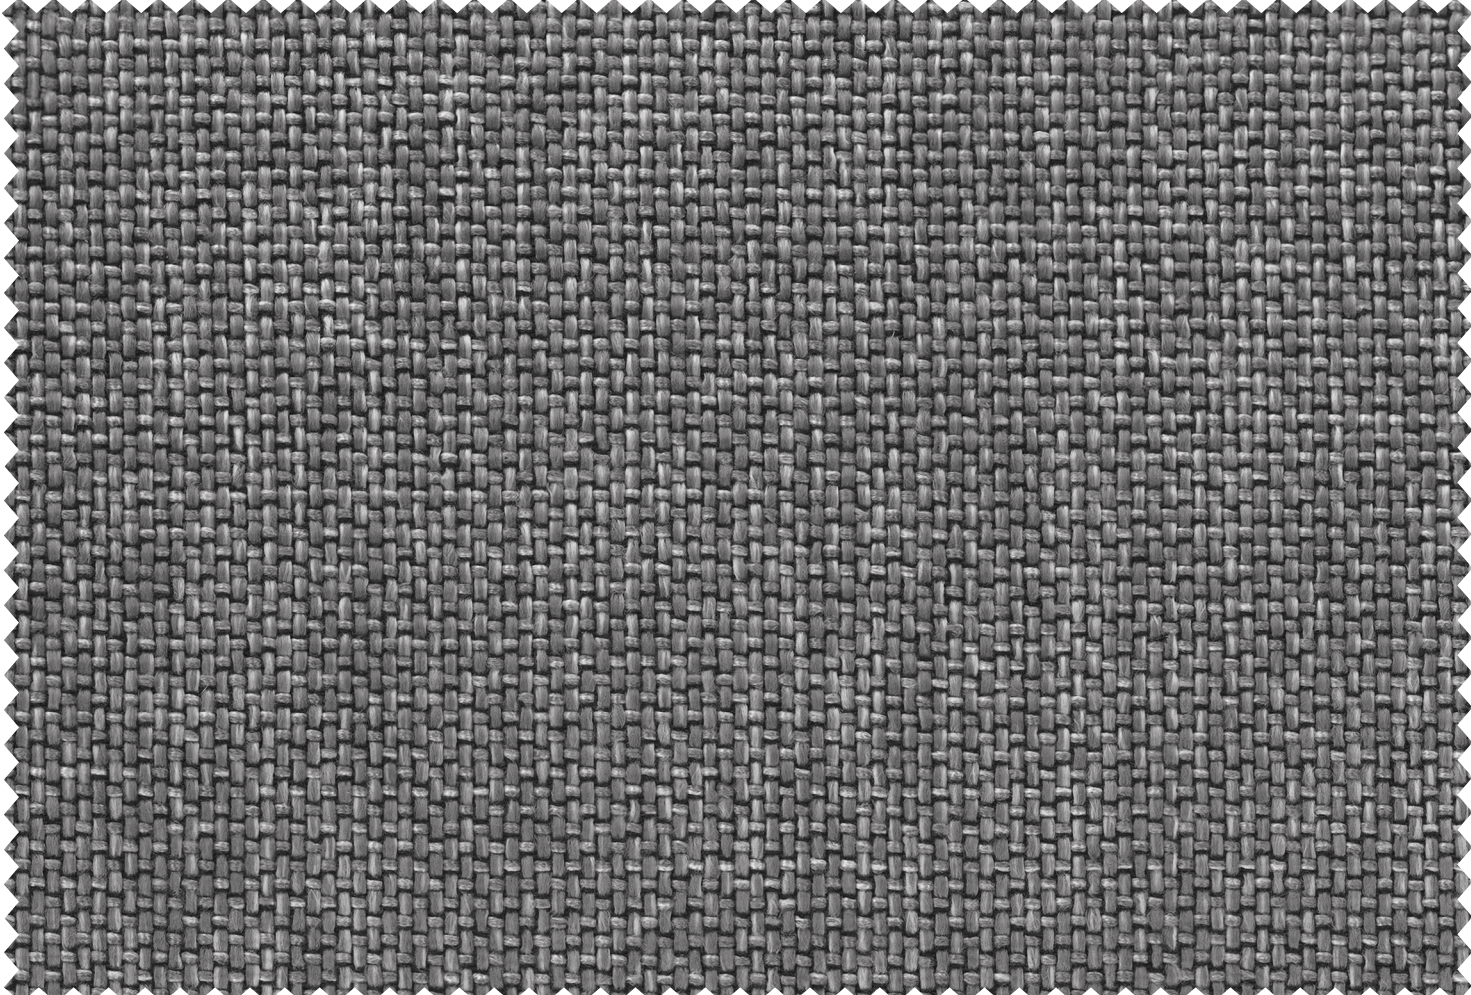

600

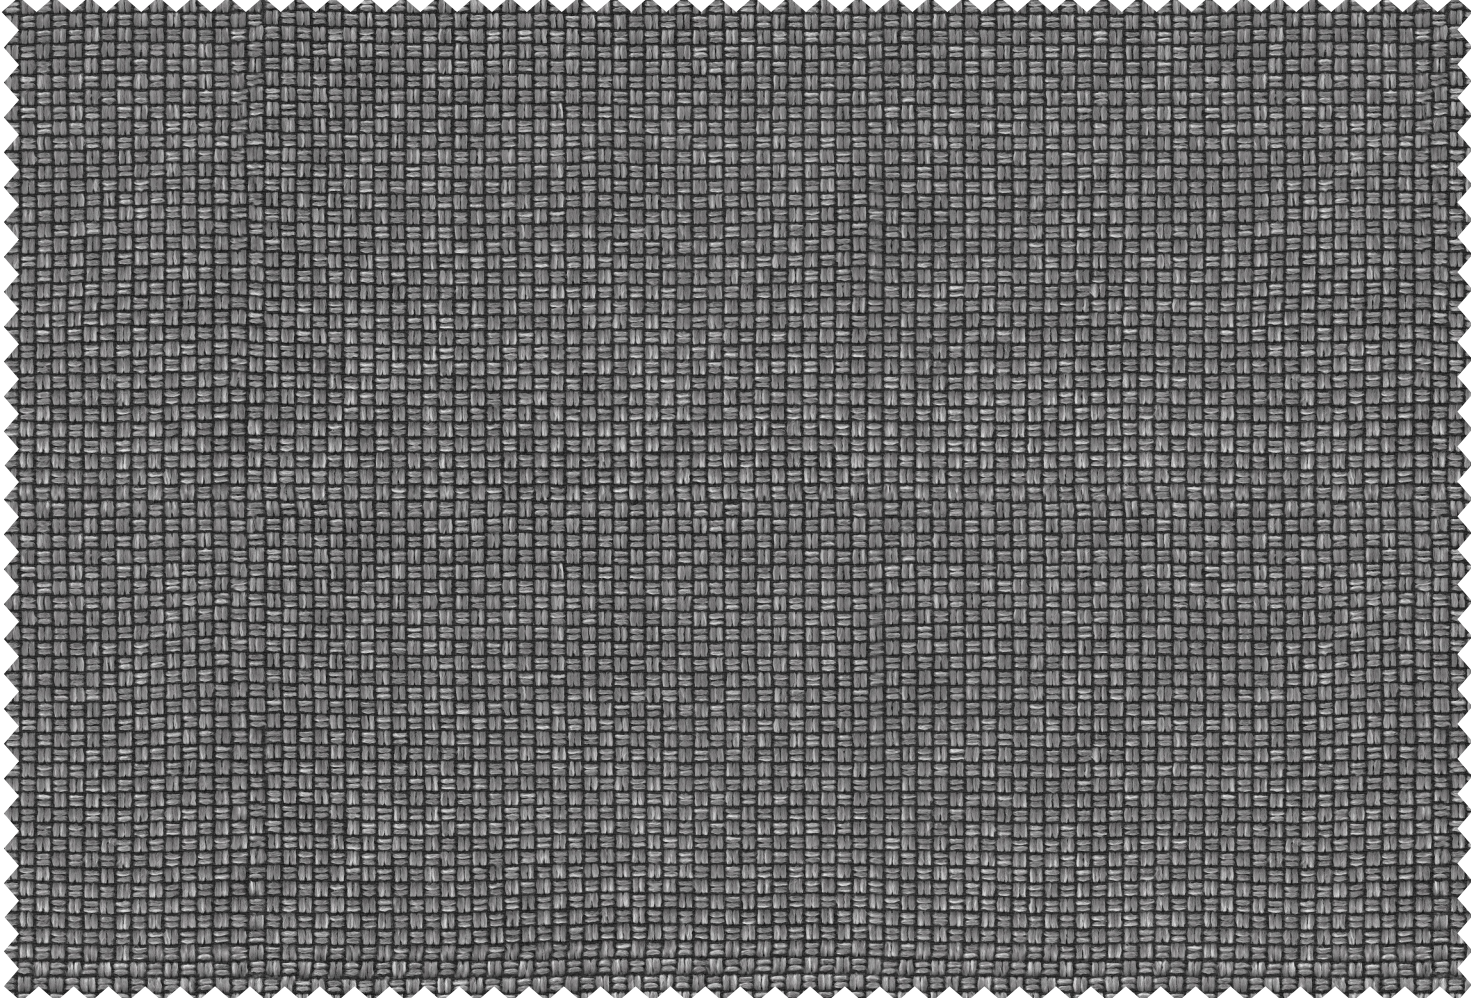

601

abitex

ikarus intreccio
08187



fireproof



imo-med



5
year
guarantee

Volano sopra il mondo
gli sguardi dei due amanti al
tavolo del ristorante.

E si posano come libellule
su un muro di foglie,
mentre nell'acqua si specchiano
respiri profondi e calore
di cuscini.

C'è così tanta luce
da illuminare anche gli occhi
dei due anziani che si guardano
a quel tavolo in fondo.

E in quell'aria
densa di visioni scopri intrecci,
stanze d'albergo,
arredamenti eleganti,
tendaggi preziosi,
disegni di vita, linee sottili,
cachemire.

The gaze of the two lovers
at the restaurant table flies
over the world.

And they sit like dragonflies
on a wall of leaves,
while deep breaths and
warmth of pillows are
reflected in the water.

There is so much light that
it also illuminates the eyes
of the two elderly who look
at each other sitting at
that table at the end of the
room. And in that dense
air of visions, you discover
storylines, hotel rooms,
elegant furnishings, precious
curtains, life drawings, fine
lines, cashmere.



abitex.lab

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud — italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd — italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

ikarus intreccio
08187



IT
codice doganale
54075300.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
90% polipropilene - 10% poliestere,
altezza cm ± 140, peso ± 460 gr/m².
tintura
il prodotto è tinto in massa.
lunghezza pezzi
circa 35 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
> 40.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
4/5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 2 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
pilling
5, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori. le schede
tecniche vengono costantemente aggiornate sul
sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del
prodotto su www.abitex.eu

EN
customs code
54075300.
utilisation
upholstered furniture.
features
90% polypropylene - 10% polyester, width cm ± 140,
weight ± 460 g/m².
dyeing
solution dyed product.
roll length
approx. 35 lm., can also be cut-to-length at an extra
cost.
abrasion resistance
> 40.000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
4/5, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 5, wet 4/5, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 2 mm, welt 3 mm, ISO 13936-2.
pilling
5, ISO 12945-2.
fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories. as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
54075300.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
90% polypropylen - 10% polyester,
breite cm ± 140, gewicht ± 460 gr/m².
färbung
spinngefärbt.
länge des tuchs
ca. 35 lm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 40.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
4/5, ISO 105 B02.
reibebehtheit
trocken 5, feucht 4/5 mm, ISO 105 X12.
nahtschleibewiderstand
kette 2 mm, schuss 3 mm, ISO 13936-2.
pillverhalten
5, ISO 12945-2.
feuerbeständigkeit
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die
durch kleidung und accessoires verursacht werden.
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.


FR
code douanier
54075300.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
90% polypropylène - 10% polyester,
hauteur cm ± 140, largeur ± 460 g/m².
teinture
le produit est teinté dans la masse.
longueur des pièces
environ 35 m. lm., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 40.000 rotations, ISO 12947-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
4/5, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 5, humide 4/5, ISO 105 X12.
résistance à la couture
chaîne 2 mm, trame 3 mm, ISO 13936-2.
boulochage
5, ISO 12945-2.
résistance au feu
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admissibles, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements
et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier
les fiches techniques de tous les produits sur www.abitex.eu

ES
código aduanero
54075300.
utilización
muebles tapizados.
características
90% polipropileno - 10% poliéster, ancho ± 140 cm,
peso ± 460 gr/m².
tinte
tintura en masa.
largo de las piezas
aprox. 35 lm., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 40.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
4/5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 2 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
5, ISO 12945-2.
resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios. se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu


AR
كود الجمركي
54075300.
مستخدم
تأطير.
تفاصيل
90% بولي بروبيلين - 10% بولي إيثيلين,
ارتفاع سم ± 140, وزن م²/460.
صبغ
لون الجوف في الكتلة.
عقود الطول
حوالي 35 متر. لم، متاحة أيضا للقطع مقابل
زيادة.
مقاومة الخدش
> 40,000 دورة، ISO 12947-2.
مقاومة الألوان للضوء
4/5، ISO 105 B02.
مقاومة الاحتكاك
جاف 5، رطب 4/5، ISO 105 X12.
مقاومة الخياطة
سلسلة 2 مم، trama 3 مم، ISO 13936-2.
تكتل
5، ISO 12945-2.
مقاومة النار
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
ملاحظة
توجد فروق لينة في اللون بين الدفعات المختلفة،
نحن لا نأخذ مسؤولية عن انتقال اللون /
الصبغة من الملابس والاكسسوارات. نوصي
بالتحقق من أوراق المواصفات لجميع
المنتجات على www.abitex.eu

ZH
海关编号
54075300.
用途
填充物。
特性
90% 聚丙烯 - 10% 涤纶, 高度 ± 140 cm,
重量 ± 460 gr/m²。
染色
原液染色布。
布匹长度
约35米, 也可提供付费切割。
耐磨性能
> 40,000 转, ISO 12947-2。
耐光色牢度
4/5, ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 5, 湿摩擦 4/5, ISO 105 X12。
缝线滑移
经向 2 mm, 纬向 3 mm, ISO 13936-2。
起球
5, ISO 12945-2。
耐火性能
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于服
装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责
任。 请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的
相关技术数据表


RU
таможенный кодекс
54075300.
использование
мягкая мебель.
характеристики
90% полипропилен - 10% полиэстер,
высота в см ± 140, вес ± 460 г/м².
краситель
продукт окрашивается насыльно.
длина детали
о 35 погонных метрах, также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 40.000 циклов, ISO 12947-2.
светостойкость
4/5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 5, влажный 4/5, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 2 мм, уток 3 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
5, ISO 12945-2.
огнестойкость
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нанесении на одежду и аксессуары. мы
рекомендуем проверить технические паспорта
всех продуктов www.abitex.eu

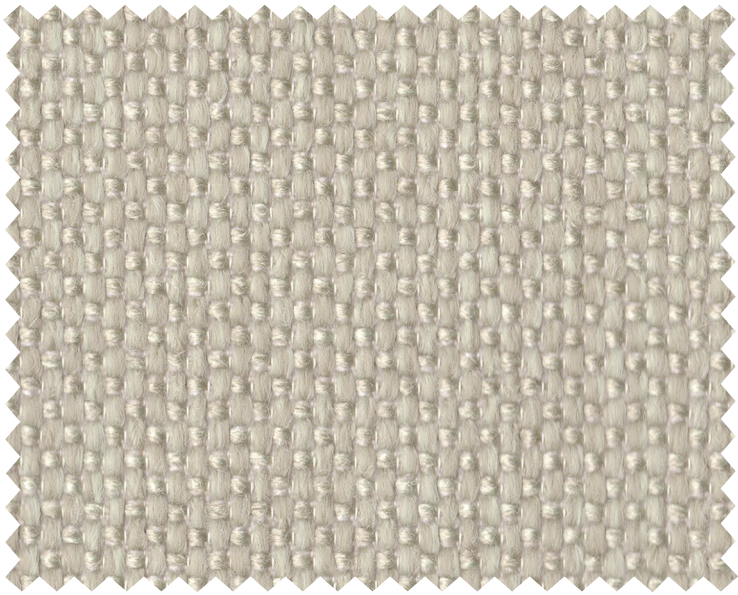


100

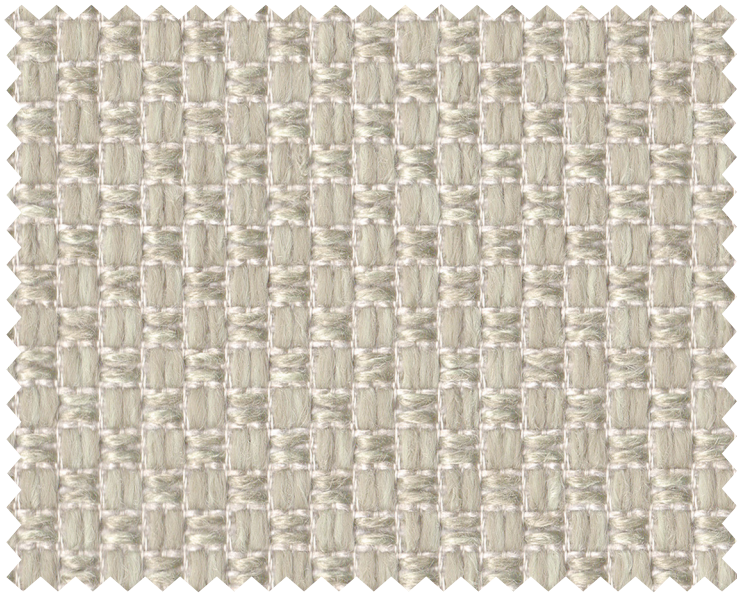


101

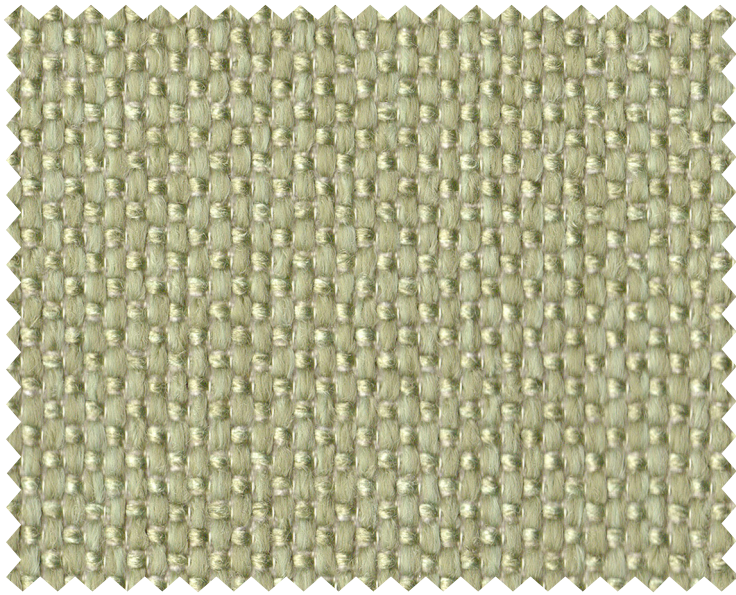


800

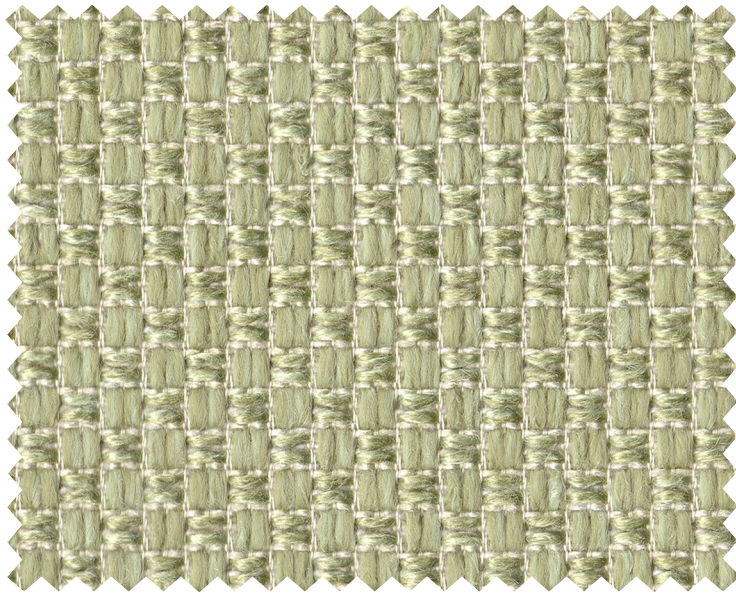


801

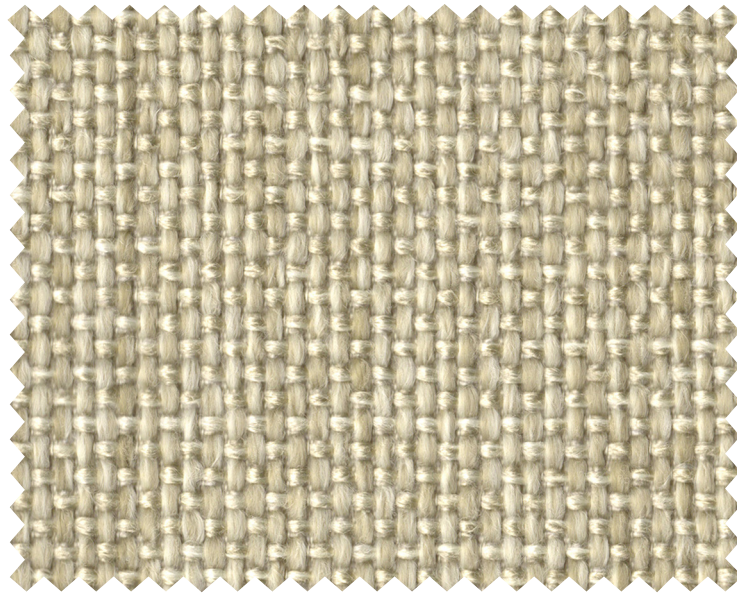


102

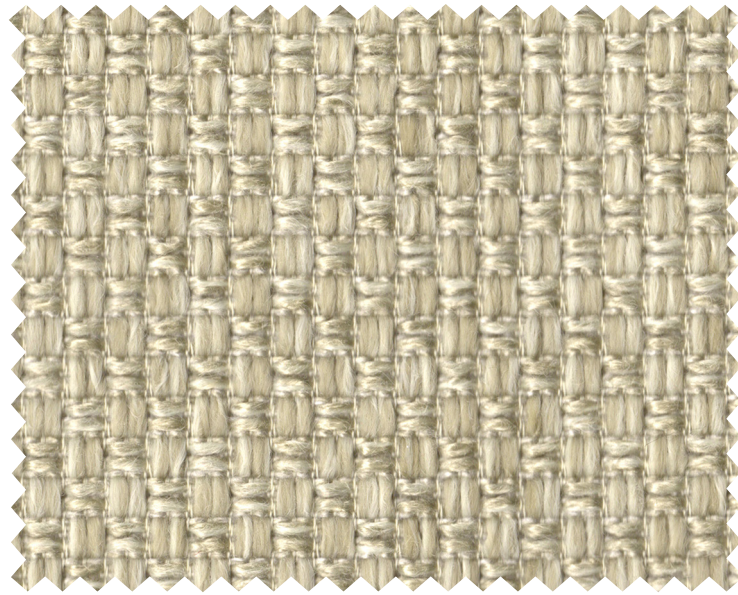


103

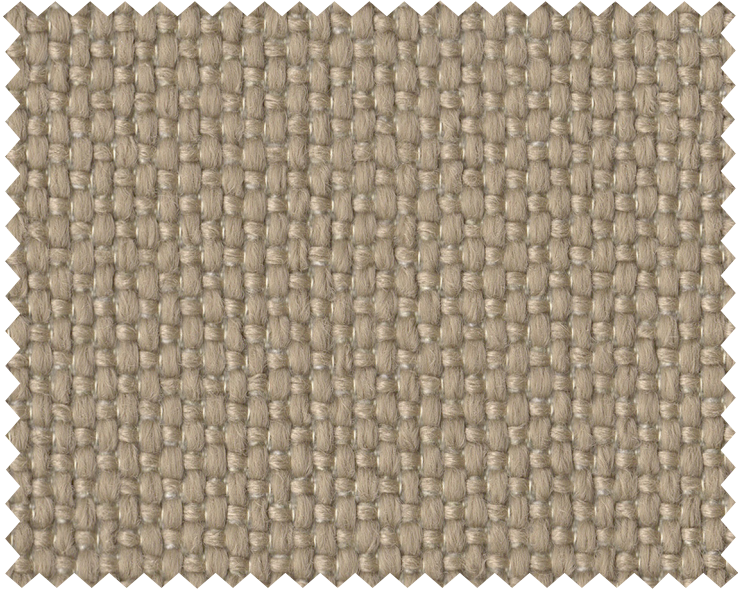

400

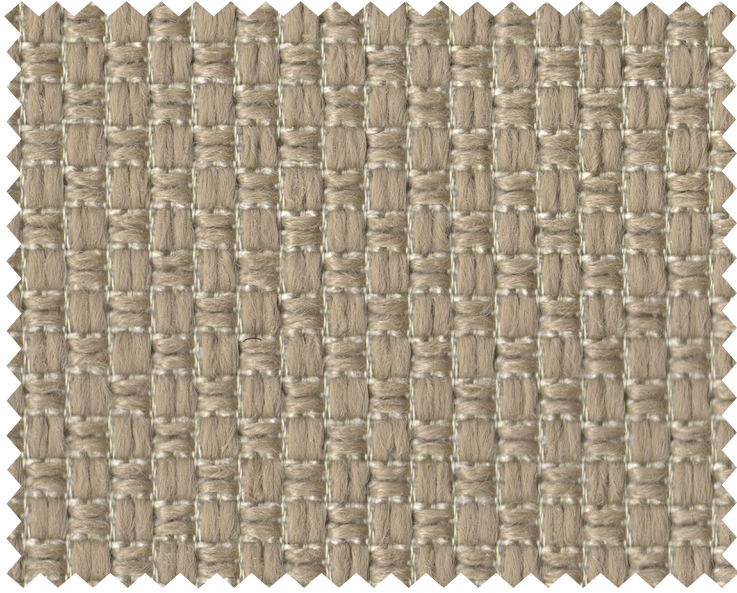


401

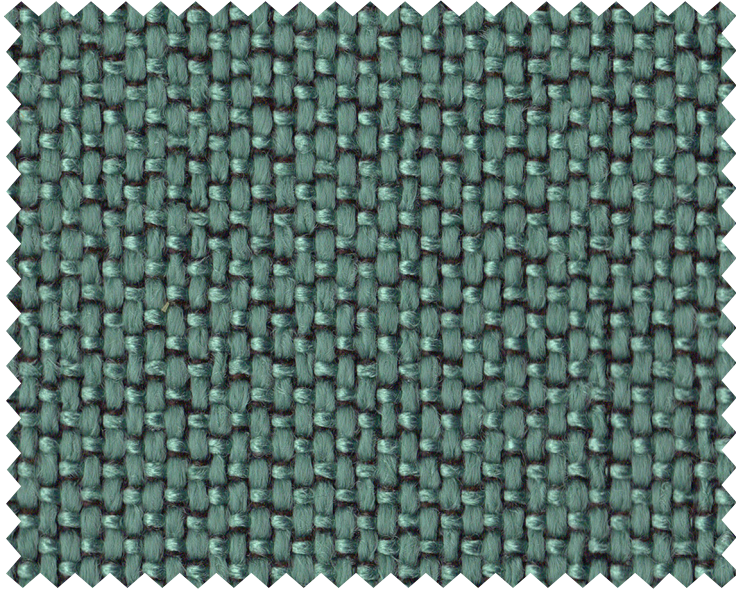


810




811

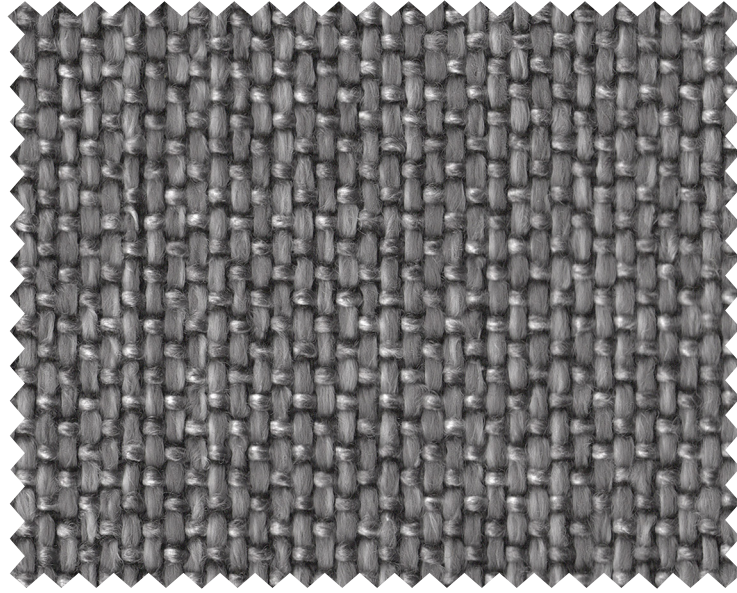

600

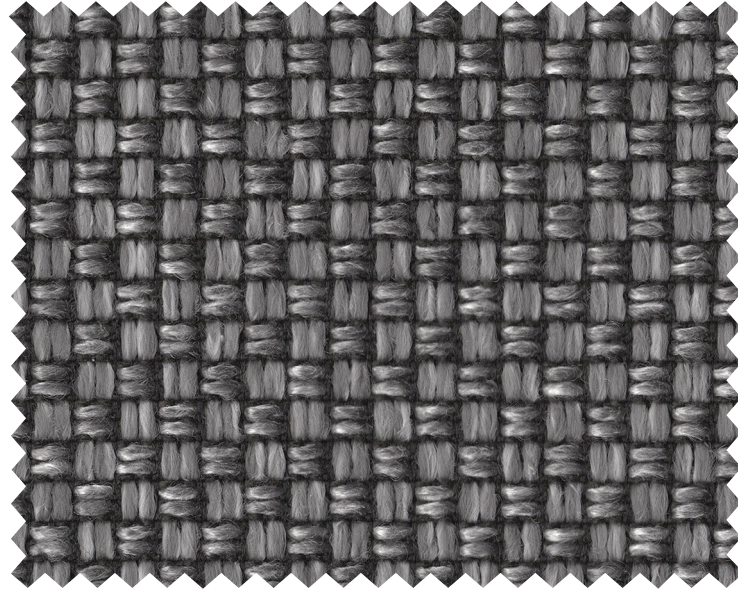

601

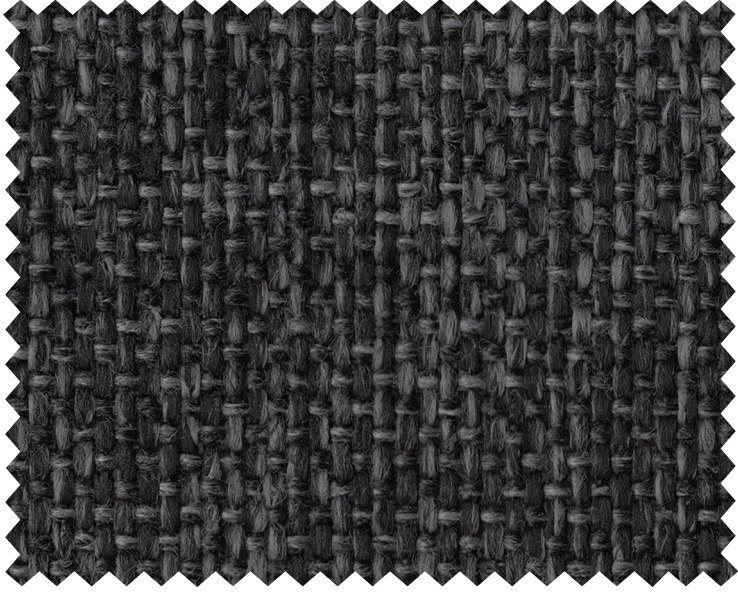

200




201




410



411

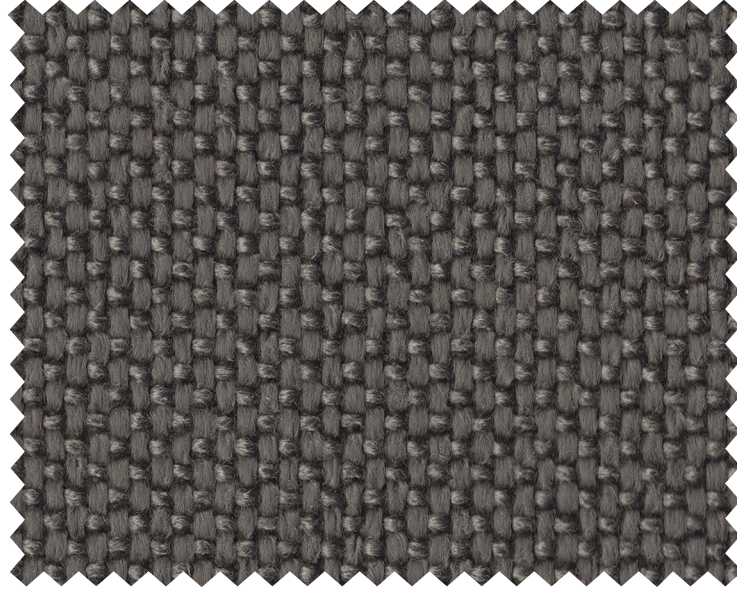

610

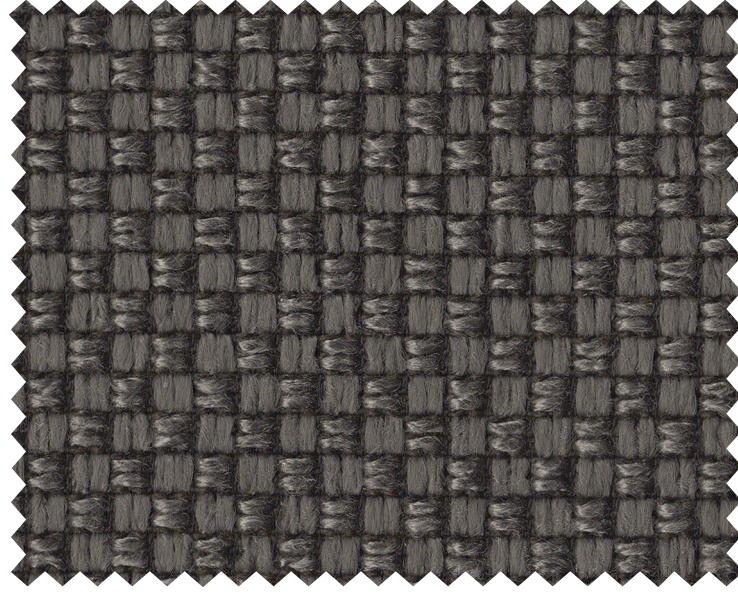

611