



abitex FR300 (natural roots)
petit melange - 08227




STANDARD
100



abitex



400

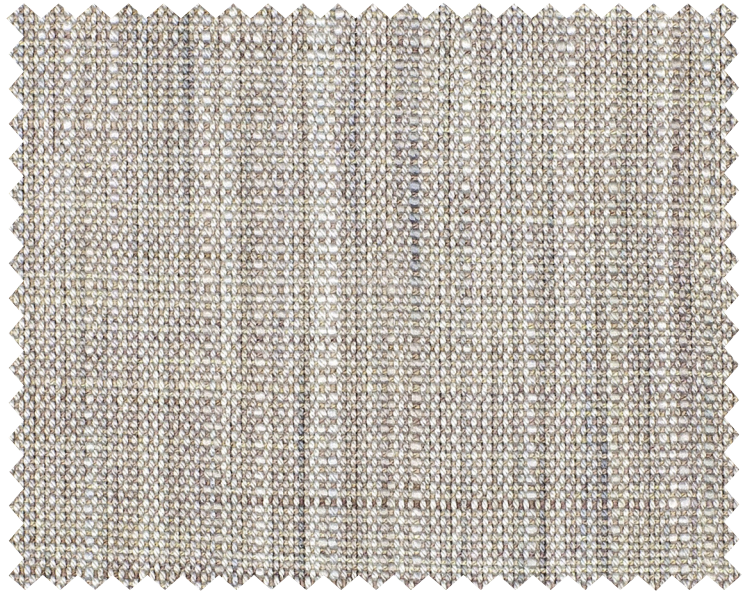

607



111



201



700

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

FR300 (natural roots) petit melange 08227



IT
codice doganale
55121990.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
100% poliestere, altezza cm $\pm$ 140,
peso $\pm$ 355 gr/m².
tintura
il prodotto é tinta in filo.
lunghezza pezze
circa 35 mtl., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
> 50.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 4 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
pilling
4, ISO 12945-2.
sostenibilità
Oeko-tex®.
resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.
resistenza al fuoco, solo su richiesta
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;
ÖNOM B 3825.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite. le schede tecniche vengono
costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi
invitiamo a verificare online i dati del prodotto su
www.abitex.eu

EN
customs code
55121990.
use
upholstered furniture.
features
100% polyester, width cm $\pm$ 140, weight $\pm$ 355 g/m².
dyeing
yarn dyed product.
roll length
approx. 35 lm, can also be cut-to-length at an extra
cost.
abrasion resistance
> 50.000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
5, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 4 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.
pilling
4, ISO 12945-2.
sustainability
Oeko-tex®.
fire resistance
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.
fire resistance, only on request
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;
ÖNOM B 3825.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed. as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
55121990.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
100% polyester, breite cm $\pm$ 140,
gewicht $\pm$ 355 gr/m².
färbung
garbgefärbt.
länge des tuchs
ca. 35 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 50.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
5, ISO 105 B02.
reibecheit
trocken 4/5, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
nahtschiebewiderstand
kette 4 mm, schuss 2 mm, ISO 13936-2.
pillverhalten
4, ISO 12945-2.
nachhaltigkeit
Oeko-tex®.
feuerbeständigkeit
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.
feuerbeständigkeit, nur auf anfrage
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;
ÖNOM B 3825.
achtung
leichte farbuunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig. wir empfehlen, die technischen
datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu
zu prüfen.

FR
code douanier
55121990.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
100% polyester, hauteur cm $\pm$ 140,
largeur $\pm$ 355 g/m².
teinture
le produit teinté en fil.
longueur des pièces
environ 35 m. lin., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 50.000 rotations, ISO 12947-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
5, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4, ISO 105 X12.
résistance à la couture
chaîne 4 mm, trame 2 mm, ISO 13936-2.
boulchage
4, ISO 12945-2.
durabilité
Oeko-tex®.
résistance au feu
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.
résistance au feu, uniquement sur demande
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;
ÖNOM B 3825.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots
sont admises. nous vous conseillons de vérifier les
fiches techniques de tous les produits sur
www.abitex.eu

ES
código aduanero
55121990.
utilización
muebles tapizados.
características
100% poliéster, ancho $\pm$ 140 cm, peso $\pm$ 355 gr/m².
tinte
tintura en hilo.
largo de las piezas
aprox. 35 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
> 50.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 4 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4, ISO 12945-2.
sostenibilidad
Oeko-tex®.
resistencia al fuego
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.
resistencia al fuego, solo previa solicitud
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;
ÖNOM B 3825.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre
partidas diversas. se aconseja verificar las fichas
técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

AR
يكودم جلا نمبر
55121990.
مادختسالا
مبائنطيم.
تازيملا
مبس 140 $\pm$ عافتتال, رتسسيلاوب 100%
م/ع 355 $\pm$ نزلول.
عقابص
اطيخ غوبصم جتنملا.
عطقلا لوط
بسبح اضيا رفوتم. يلوط رتم 35 براق ي ام
جلع اوعسب نكلو سايقل.
للناتل قموقم
> 50.000 تارود, ISO 12947-2.
عوضلا ملجت نزلول تابث
5, ISO 105 B02.
لر فبال دص تابثالا
4/5 بطر, 4, ISO 105 X12.
نزبلا دص تابث
13936-2, مل 2 جيسن, مل 4 يدسمل.
ربول روط
4, ISO 12945-2.
قمادتسالا
Oeko-tex®.
قي جلا قموقم
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.
بلطلا بجووب طقف قي جلا قموقم
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;
ÖNOM B 3825.
مابتنالالا
نيب نزلول اب قفي فظلا تافال تالالا قموقم
تاقاطبل عجارمب حصنن. فضل تخملا تاي فالا
عضوم يف تاجتنملا قفائل في نيقتلا
www.abitex.eu تيرتنال

ZH
海关编号
55121990.
用途
填充物.
特性
100% 涤纶, 高度 $\pm$ 140 cm, 重量 $\pm$ 355 gr/m².
染色
色织布.
布匹长度
约35米. 也可提供付费切割
耐磨性能
> 50,000 转, ISO 12947-2.
耐光色牢度
5, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4, ISO 105 X12.
缝线滑移
经向 4 mm, 纬向 2 mm, ISO 13936-2.
起球
4, ISO 12945-2.
可持续性
Oeko-tex®.
耐火性能
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.
耐火性能, 根据需求
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;
ÖNOM B 3825.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差.
请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关
技术数据表

RU
таможенный кодекс
55121990.
использование
мягкая мебель.
характеристики
100% полиэстер, Высота в см $\pm$ 140,
вес $\pm$ 355 г/м².
краситель
продукт окрашивают в пряже.
длина детали
о 35 погонных метрах. также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 50.000 циклов, ISO 12947-2.
светостойкость
5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 4 мм, уток 2 мм, ISO 13936-2.
пилинг
4, ISO 12945-2.
устойчивость
Oeko-tex®.
огнестойкость
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8.
огнестойкость, только по запросу
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;
ÖNOM B 3825.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями. мы рекомендуем
проверить технические паспорта всех продуктов
www.abitex.eu



fireproof



imo-med



standard
100



year
guarantee