

abitex FR450 (natural roots)  
chenille - 04266



abitex




101



105




406

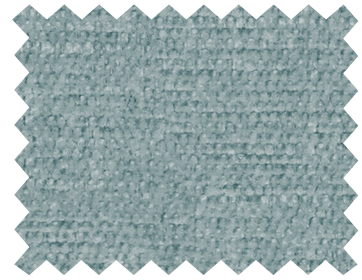


703



603




107

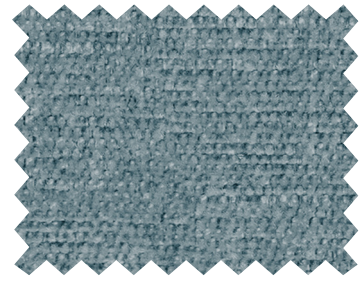


707




600

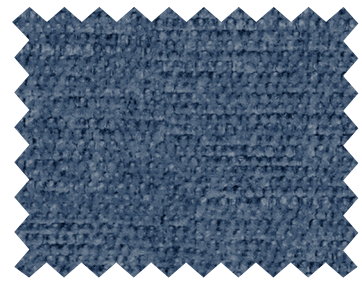

700

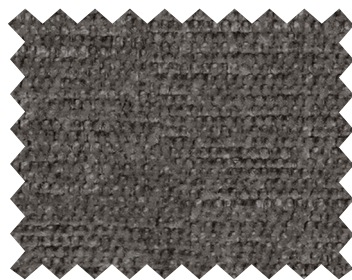

602

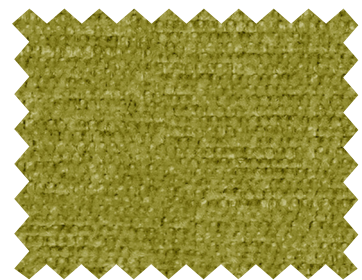

800

# abitex

abitex srl

headquarter  
via del cristo 84  
33044 manzano  
ud - italy

legal address  
via enrico fermi 9  
35010 cadoneghe  
pd - italy

t +39 0432 746060  
f +39 0432 746035  
cf/p. iva/vat IT04453620280  
www.abitex.eu - info@abitex.eu

# FR450 (natural roots) chenille 04266



**IT**  
**codice doganale**  
54077200.  
**utilizzo**  
imbottiti.  
**caratteristiche**  
100% poliestere, altezza cm ± 140,  
peso ± 490 gr/m<sup>2</sup>.  
**tintura**  
il prodotto è tinta in pezza.  
**lunghezza pezza**  
circa 40 mt., disponibile anche al taglio con  
maggiorazione.  
**abrasione**  
> 50.000 cicli, ISO 12947-2.  
**solidità alla luce**  
4/5, ISO 105 B02.  
**solidità allo sfregamento**  
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.  
**resistenza alla cucitura**  
ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.  
**pilling**  
4, ISO 12945-2.  
**sostenibilità**  
Oeko-tex®.  
**resistenza al fuoco**  
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;  
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;  
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;  
IMO MED - Ftp 307 part 8.  
**resistenza al fuoco, solo su richiesta**  
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;  
ONOM B 3825.  
**attenzione**  
sono ammesse leggere differenze di colore tra  
differenti partite. le schede tecniche vengono  
costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi  
invitiamo a verificare online i dati del prodotto su  
www.abitex.eu

**EN**  
**customs code**  
54077200.  
**use**  
upholstered furniture.  
**features**  
100% polyester, width cm ± 140, weight ± 490 g/m<sup>2</sup>.  
**dyeing**  
piece dyed product.  
**roll length**  
approx. 40 m, can also be cut-to-length at an extra  
cost.  
**abrasion resistance**  
> 50,000 rubs, ISO 12947-2.  
**colour fastness to light**  
4/5, ISO 105 B02.  
**fastness to rubbing**  
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.  
**seam slippage**  
warp 3 mm, welt 3 mm, ISO 13936-2.  
**pilling**  
4, ISO 12945-2.  
**sustainability**  
Oeko-tex®.  
**fire resistance**  
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;  
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;  
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;  
IMO MED - Ftp 307 part 8.  
**fire resistance, only on request**  
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;  
ONOM B 3825.  
**attention**  
slight colour differences between different batches  
are allowed. as technical data sheets are updated  
from time to time, we invite you to verify the latest  
document published for each item on the website  
www.abitex.eu

**DE**  
**zolltarifnummer**  
54077200.  
**verwendung**  
polstermöbel.  
**merkmale**  
100% polyester, breite cm ± 140,  
gewicht ± 490 gr/m<sup>2</sup>.  
**färbung**  
stückgefärbt.  
**länge des tuchs**  
ca. 40 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis  
erhältlich.  
**abriebbeständigkeit**  
> 50.000 zyklen, ISO 12947-2.  
**farbbeständigkeit gegenüber licht**  
4/5, ISO 105 B02.  
**reibechtheit**  
trocken 4/5, feucht 4 mm, ISO 105 X12.  
**nahtschleibewiderstand**  
kette 3 mm, schuss 3 mm, ISO 13936-2.  
**pililverhalten**  
4, ISO 12945-2.  
**nachhaltigkeit**  
Oeko-tex®.  
**feuerbeständigkeit**  
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;  
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;  
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;  
IMO MED - Ftp 307 part 8.  
**resistenza al fuoco, solo su richiesta**  
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;  
ONOM B 3825.  
**achtung**  
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen  
partien sind zulässig, wir empfehlen, die technischen  
datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu  
zu prüfen.

**FR**  
**code douanier**  
54077200.  
**utilisation**  
meubles rembourrés.  
**caractéristiques**  
100% polyester, hauteur cm ± 140,  
largeur ± 490 g/m<sup>2</sup>.  
**teinture**  
le produit est teinté en pièce.  
**longueur des pièces**  
environ 40 m, lin., disponible également à la coupe  
avec une majoration.  
**résistance à l'abrasion**  
> 50.000 rotations, ISO 12947-2.  
**solidité et résistance des couleurs à la lumière**  
4/5, ISO 105 B02.  
**solidité et résistance au frottement**  
sec 4/5, humide 4, ISO 105 X12.  
**résistance à la couture**  
chaîne 3 mm, trame 3 mm, ISO 13936-2.  
**boulochage**  
4, ISO 12945-2.  
**durabilité**  
Oeko-tex®.  
**résistance au feu**  
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;  
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;  
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;  
IMO MED - Ftp 307 part 8.  
**résistance au feu, uniquement sur demande**  
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;  
ONOM B 3825.  
**attention**  
de légères différences de couleur entre différents lots  
sont admises. nous vous conseillons de vérifier les  
fiches techniques de tous les produits sur  
www.abitex.eu

**ES**  
**código aduanero**  
54077200.  
**utilización**  
muebles tapizados.  
**características**  
100% poliéster, ancho ± 140 cm, peso ± 490 gr/m<sup>2</sup>.  
**tinte**  
tintura en pieza.  
**largo de las piezas**  
aprox. 40 m., también disponible al corte con  
recargo.  
**resistencia a la abrasión**  
> 50.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.  
**solidez de los colores a la luz**  
4/5, ISO 105 B02.  
**solidez al frote**  
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.  
**resistencia al deslizamiento de hilos**  
urdimbre 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.  
**formación de bolitas**  
4, ISO 12945-2.  
**sostenibilidad**  
Oeko-tex®.  
**resistencia al fuego**  
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;  
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;  
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;  
IMO MED - Ftp 307 part 8.  
**resistencia al fuego, solo previa solicitud**  
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;  
ONOM B 3825.  
**atención**  
son admisibles ligeras diferencias de color entre  
partidas diversas. se aconseja verificar las fichas  
técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

**AR**  
**كود الجمركي للمزاد**  
54077200.  
**مادخست ال**  
مفانطم.  
**تازيم ال**  
مبس ± 140 سم، رتس يوب 100%،  
نوزول ± 490 غ/م<sup>2</sup>.  
**قغابص**  
عطق يلغ غوبصم جت نم ال  
عطق ال لوط  
بسح اض يا رفوسم، كيلو ط رتم 40، براق ي ام  
يلغ ار سب نائلو سا يول  
ل لئال ال قموقم  
> 50.000 تارود، ISO 12947-2.  
**عوض ال ماجت نوزول، تابت**  
4/5، ISO 105 B02.  
**كرفال ال**  
4/5، بظر، 4، ISO 105 X12.  
**نزل ال دص، تابت**  
13936-2، م لم، 3 جيس، م لم، 3 جيس م لم.  
**ربول ال نوظ**  
4، ISO 12945-2.  
**قموست ال**  
Oeko-tex®.  
**قجرح ال قموقم**  
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;  
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;  
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;  
IMO MED - Ftp 307 part 8.  
**بلطل ال بجومب طقف، قجرح ال قموقم**  
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;  
ONOM B 3825.  
**مايت نال ال**  
نبي نول ال اب قف يفظل ال تافال نزال ال قموقم  
تاقاطب ال قع ارمب جص نين، قفل جرح ال تاي قفل  
عصوم كيف تاجرح ال قفائل ال عي نقتل  
تجرت نال ال www.abitex.eu

**ZH**  
**海关编号**  
54077200.  
**用途**  
填充物。  
**特性**  
100% 涤纶，高度 ± 140 cm，重量 ± 490 gr/m<sup>2</sup>.  
**染色**  
匹染布。  
**布匹长度**  
约40米，也可提供付费切割。  
**耐磨性能**  
> 50,000 转, ISO 12947-2.  
**耐光色牢度**  
4/5, ISO 105 B02.  
**耐摩擦色牢度**  
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4, ISO 105 X12.  
**缝线滑移**  
经向 3 mm, 纬向 3 mm, ISO 13936-2.  
**起球**  
4, ISO 12945-2.  
**可持续性**  
Oeko-tex®.  
**耐火性能**  
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;  
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;  
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;  
IMO MED - Ftp 307 part 8.  
**耐火性能, 根据需求**  
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;  
ONOM B 3825.  
**注意**  
不同批次之间允许存在轻微色差。  
请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关  
技术数据表

**RU**  
**таможенный кодекс**  
54077200.  
**использование**  
мягкая мебель.  
**характеристики**  
100% полиэстер, высота в см ± 140,  
вес ± 490 г/м<sup>2</sup>.  
**краситель**  
продукт окрашивают в мотках.  
**длина детали**  
о 40 погонных метрах. также доступны в разрезе  
при условии дополнительной оплаты.  
**устойчивость к изнашиванию**  
> 50.000 циклов, ISO 12947-2.  
**светостойкость**  
4/5, ISO 105 B02.  
**устойчивость к истиранию**  
сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.  
**прочность швов**  
основа 3 мм, уток 3 мм, ISO 13936-2.  
**пиллинг**  
4, ISO 12945-2.  
**устойчивость**  
Oeko-tex®.  
**огнестойкость**  
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;  
BS 7176 + A1 medium hazard; BS 5852 crib 5;  
NFPA 260 - Class 1; California TB 117:2013;  
IMO MED - Ftp 307 part 8.  
**огнестойкость, только по запросу**  
Class 1 - UNI 9177; Class 1 - EN 13773;  
ONOM B 3825.  
**внимание**  
допускаются незначительные различия в цвете  
между различными частями. мы рекомендуем  
проверить технические паспорта всех продуктов  
www.abitex.eu



fireproof



imo-med



standard  
100



5  
year  
guarantee