


abitex

vortice melange 02086

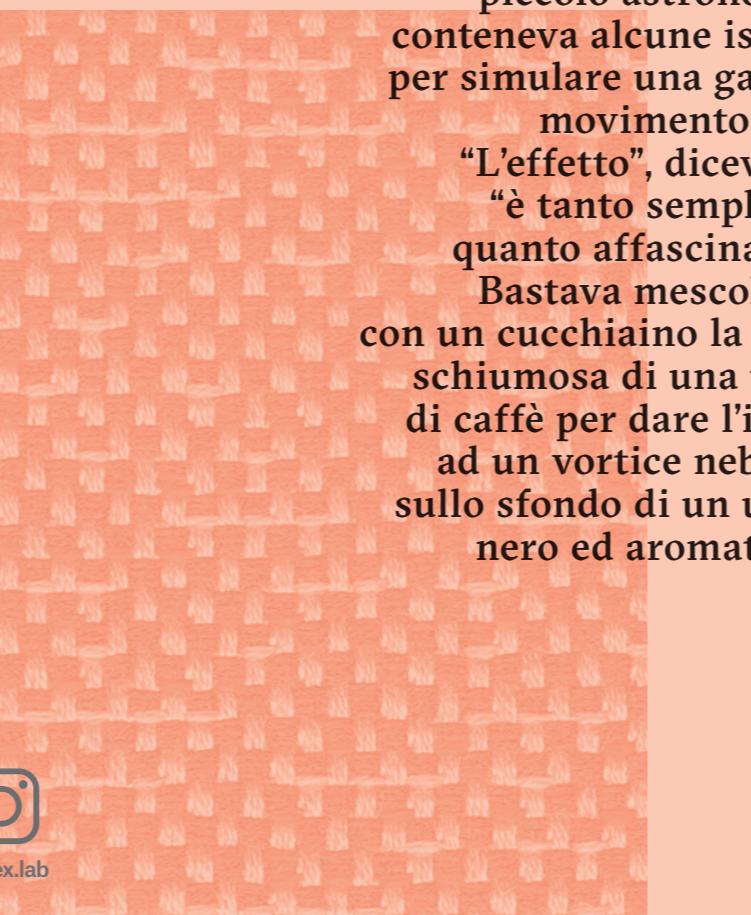

abitex.lab

La scatola del
“piccolo astronomo”
conteneva alcune istruzioni
per simulare una galassia in
movimento.

“L’effetto”, dicevano,
“è tanto semplice
quanto affascinante”.

Bastava mescolare
con un cucchiaino la superficie
schiumosa di una tazzina
di caffè per dare l’impulso
ad un vortice nebuloso
sullo sfondo di un universo
nero ed aromatico.

The box of the
“small astronomer”
contained some instructions
to simulate a moving galaxy.
The effect,” they said,
“is as simple as it
is fascinating”.
It was enough to mix the
foaming surface
of a cup of coffee
with a teaspoon to give the
impulse to a nebulous vortex
in the background of a black
and aromatic universe.



5
year
guarantee



standard

100

IT

codice doganale

55152900.

utilizzo

vorhänge, polstermöbel, medizinal, outdoor.

caratteristiche

100% acrilico (wasserabweisende), altezza cm ± 160,

peso ± 435 g/m².

tintura

il prodotto è tinto in massa.

lunghezza pezzi

circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con

maggiorazione.

solidità alla luce

7/8, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza al fuoco

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra

differenti partite, non ci assumiamo nessuna

responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti

causato da abbigliamento e accessori, consigliamo

di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su

www.abitex.eu

farbbeständigkeit gegenüber licht

7/8, ISO 105 B02.

reiechtheit

trocken 5, feucht 4/5, ISO 105 X12

feuerbeständigkeit

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

achtung

leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen

partien sind zulässig, wir übernehmen keine

verantwortung für verfärbungen/farbfecken, die durch

kleidung und accessoires verursacht werden;

wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle

produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

resistencia al fuego

7/8, ISO 105 B02.

resistencia a la llama

seco 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

solididad et resistencia au frottement

sec 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

fire resistance

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

attention

de légères différences de couleur entre différents

lots sont admises, nous ne nous assumons aucune

responsabilité pour le transfert de couleurs/

pigments éventuellement provoqué par les vêtements

et les accessoires, nous vous conseillons de vérifier

les fiches techniques de tous les produits sur

www.abitex.eu

durabilidad

7/8, ISO 105 B02.

resistencia a la llama

seco 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

solididad et resistencia au frottement

sec 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

fire resistance

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

attention

de légères différences de couleur entre différents

lots sont admises, nous ne nous assumons aucune

responsabilité pour le transfert de couleurs/

pigments éventuellement provoqué par les vêtements

et les accessoires, nous vous conseillons de vérifier

les fiches techniques de tous les produits sur

www.abitex.eu

durabilidad

7/8, ISO 105 B02.

resistencia a la llama

seco 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

solididad et resistencia au frottement

sec 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

fire resistance

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

attention

de légères différences de couleur entre différents

lots sont admises, nous ne nous assumons aucune

responsabilité pour le transfert de couleurs/

pigments éventuellement provoqué par les vêtements

et les accessoires, nous vous conseillons de vérifier

les fiches techniques de tous les produits sur

www.abitex.eu

durabilidad

7/8, ISO 105 B02.

resistencia a la llama

seco 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

solididad et resistencia au frottement

sec 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

fire resistance

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

attention

de légères différences de couleur entre différents

lots sont admises, nous ne nous assumons aucune

responsabilité pour le transfert de couleurs/

pigments éventuellement provoqué par les vêtements

et les accessoires, nous vous conseillons de vérifier

les fiches techniques de tous les produits sur

www.abitex.eu

durabilidad

7/8, ISO 105 B02.

resistencia a la llama

seco 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

solididad et resistencia au frottement

sec 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

fire resistance

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

attention

de légères différences de couleur entre différents

lots sont admises, nous ne nous assumons aucune

responsabilité pour le transfert de couleurs/

pigments éventuellement provoqué par les vêtements

et les accessoires, nous vous conseillons de vérifier

les fiches techniques de tous les produits sur

www.abitex.eu

durabilidad

7/8, ISO 105 B02.

resistencia a la llama

seco 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

solididad et resistencia au frottement

sec 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

fire resistance

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

attention

de légères différences de couleur entre différents

lots sont admises, nous ne nous assumons aucune

responsabilité pour le transfert de couleurs/

pigments éventuellement provoqué par les vêtements

et les accessoires, nous vous conseillons de vérifier

les fiches techniques de tous les produits sur

www.abitex.eu

durabilidad

7/8, ISO 105 B02.

resistencia a la llama

seco 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

solididad et resistencia au frottement

sec 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

fire resistance

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

attention

de légères différences de couleur entre différents

lots sont admises, nous ne nous assumons aucune

responsabilité pour le transfert de couleurs/

pigments éventuellement provoqué par les vêtements

et les accessoires, nous vous conseillons de vérifier

les fiches techniques de tous les produits sur

www.abitex.eu

durabilidad

7/8, ISO 105 B02.

resistencia a la llama

seco 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

solididad et resistencia au frottement

sec 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

fire resistance

California TB 117-2013; NFPA 260 Class 1.

attention

de légères différences de couleur entre différents

lots sont admises, nous ne nous assumons aucune

responsabilité pour le transfert de couleurs/

pigments éventuellement provoqué par les vêtements

et les accessoires, nous vous conseillons de vérifier

les fiches techniques de tous les produits sur

www.abitex.eu

durabilidad


7/8, ISO 105 B02.

resistencia a la llama


seco 5, humedo 4/5, ISO 105 X12.

solididad et resistencia au frottement


abitex
vortexe melange – 02086

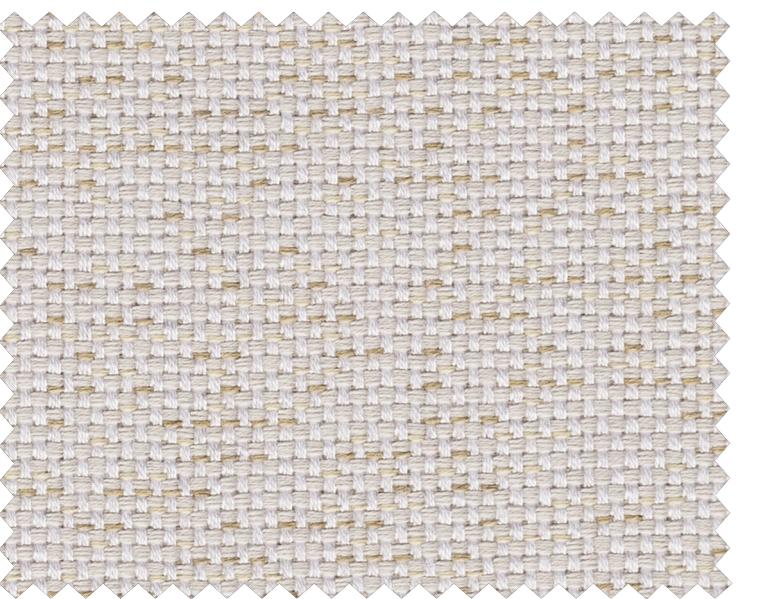


100

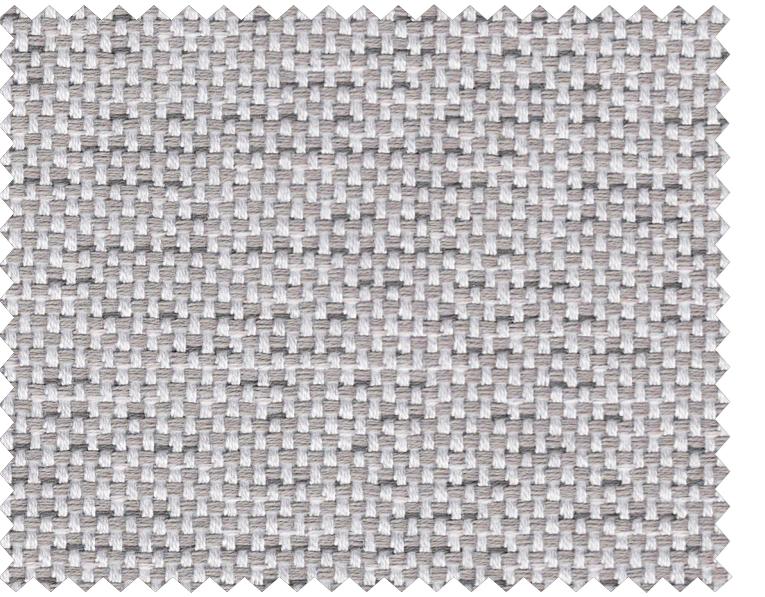

603

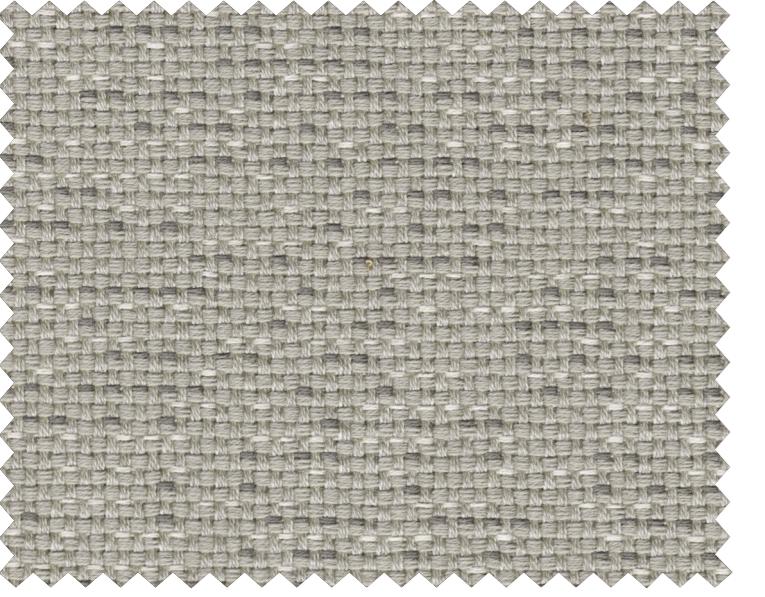

600

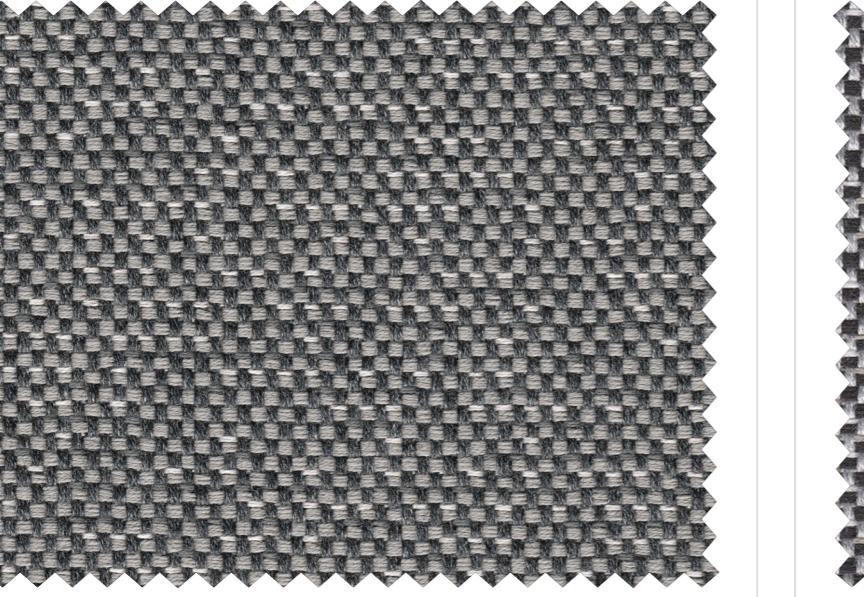


607




704




700

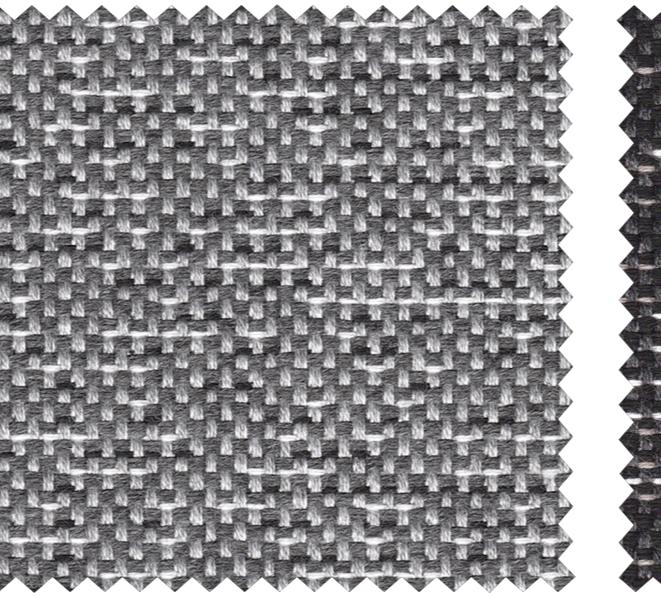


608

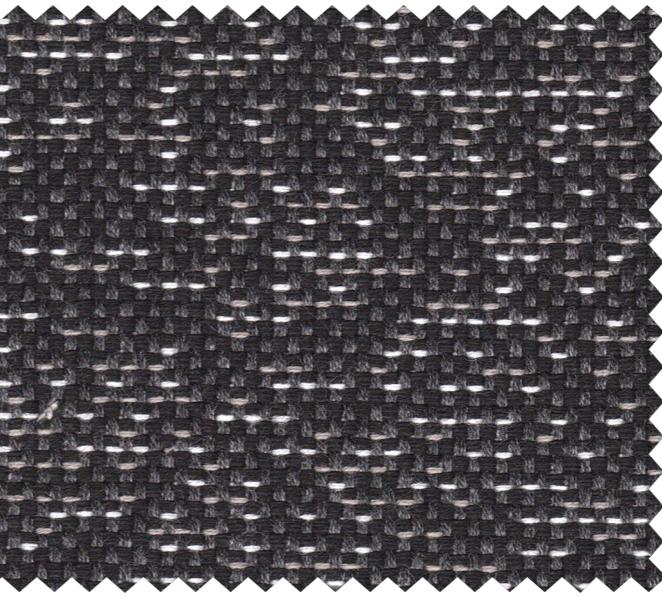


201

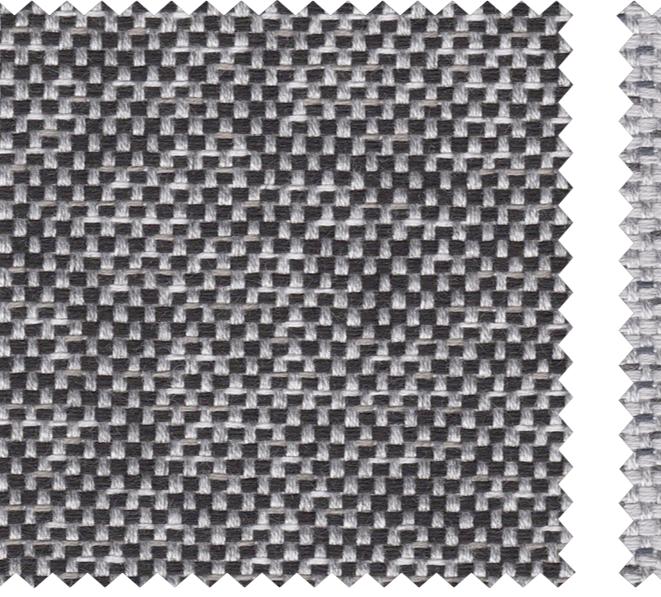


602

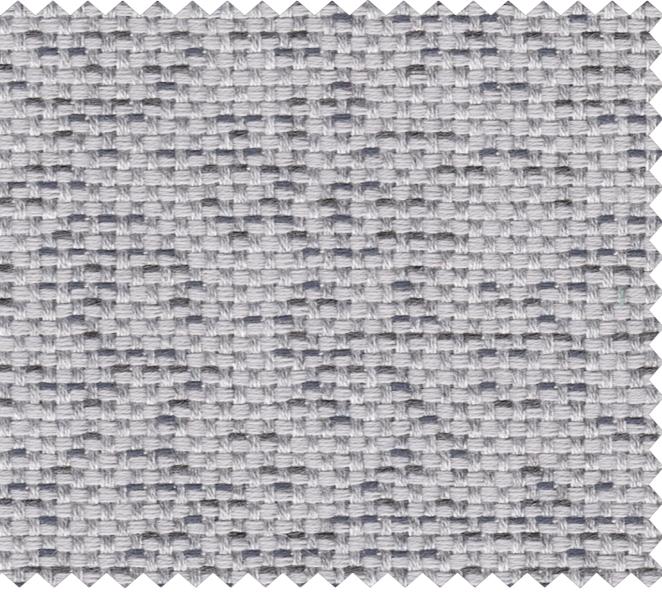


606

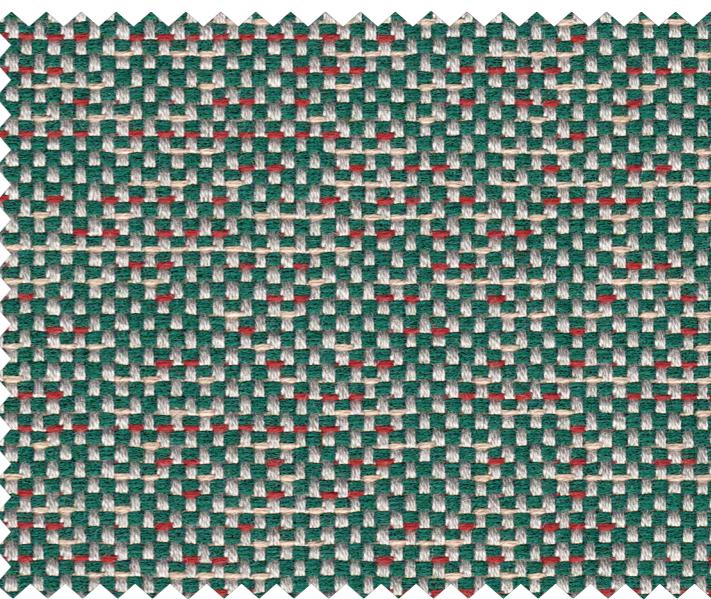

800

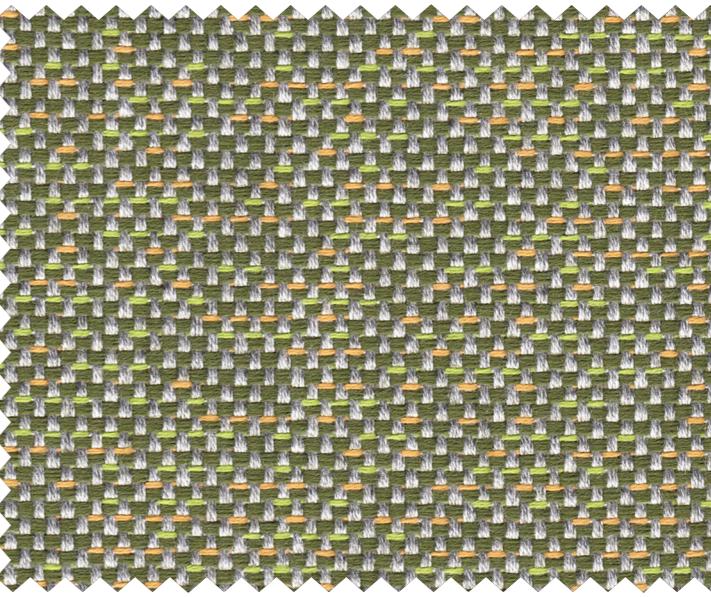

805

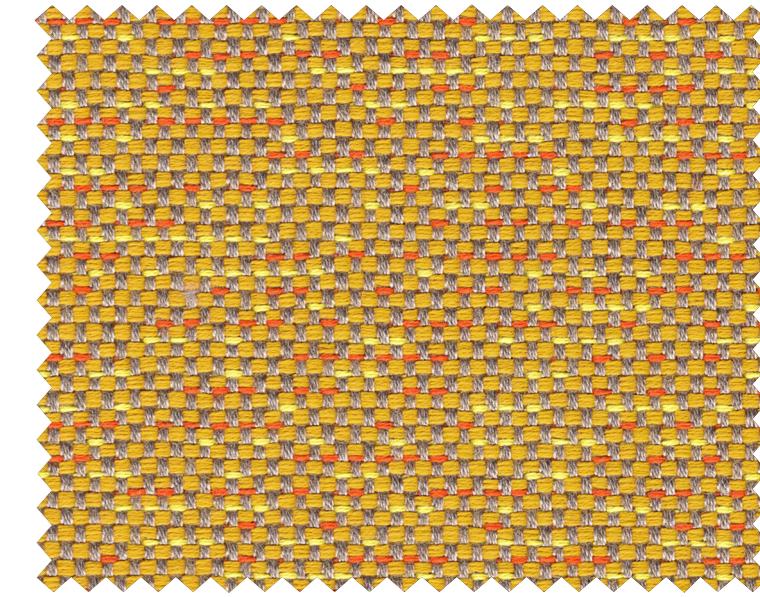

500



303

abitex