

abitex

nabucco
bio base

02038 001

BioBase



Bio-sintetici animal-free con
una coscienza chiara.

Ci impegniamo a promuovere la
conservazione dell'ambiente con
materiali sostenibili e processi
di produzione innovativi.

Molti dei componenti utilizzati
su NABUCCO BIO BASE è
realizzata con materie prime
(MP) naturali e rinnovabili, il
tessuto di supporto è realizzato
in Tencel™.

Inoltre, tutte le MP utilizzate
sono state selezionati sulla base
di criteri sostenibili.

Non da ultimo, parte
dell'elettricità per la produzione

è generata in modo
carbon-neutral.

Questa è l'alternativa alla pelle
convenzionale quando si tratta
di progettare mobili imbottiti
o per eleganti arredamenti
contract.



abitex.lab



fireproof



imo-med



eco-friendly



recycled



safety of toys
EN 71-3



5
year
guarantee

abitex — nabucco bio base — 02038 001

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud — italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd — italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

nabucco
bio base

02038 001



IT
codice doganale
39211200.
utilizzo
imbottiti, medicale.
caratteristiche
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc -
22% tencel, altezza cm ± 140, peso ± 880 gr/m²,
spessore ± 1,2 mm.
lunghezza pezzi
circa 25 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
> 50.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
> 5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito 27 N, trama 20 N, ISO 1421.
sostenibilità
essente da filati, animal-free, bio base.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5;
BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
partiti sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfärbungen/farblecken, die durch
pigmente verursacht werden.
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

FR
code douanier
39211200.
utilisation
meubles rembourrés, médical.
caractéristiques
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc -
22% tencel, hauteur cm ± 140, largeur ± 880 g/m²,
épaisseur ± 1,2 mm.
longueur des pièces
environ 25 m. lin., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 50.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
> 5, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4/5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne 27 N, trame 20 N, ISO 1421.
durabilité
disponibilité de phthalates, animal-free, bio base.
résistance au feu
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5;
BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements
et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier
les fiches techniques de tous les produits sur
www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
39211200.
verwendung
polstermöbel, gesundheit/sanitär.
merkmale
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc -
22% tencel, ancho cm ± 140, gewicht ± 880 gr/m²,
stärke ± 1,2 mm.
länge des luchs
ca. 25 lm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 50.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
> 5, ISO 105 B02.
reibeichtheit
trocken 4/5, feucht 4/5 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette 27 N, schuss 20 N, ISO 1421.
nachhaltigkeit
phthalatfrei, animal-free, bio base.
feuerbeständigkeit
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5;
BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbuterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfärbungen/farblecken, die durch
pigmente verursacht werden.
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

AR
كود جمركي
39211200.
ملاحظات
مقعد، طبي.
مواصفات
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc -
22% tencel, مس ± 140 سم، وزن ± 880 g/m²,
سم ± 1,2 سم.
عطاول لوط
بمسح اضري رفوسيم. لوط رتم 25 براقي ام
ي. لاي ريسب نكلو سايقلي.
ل لئائيل قفواقيم
> 50.000 رتارود، ISO 5470-2.
موضيل مالت نوليل تائيت
> 5, ISO 105 B02.
ل لئائيل قفواقيم
ل لئائيل قفواقيم
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5;
BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
ملاحظات
ل لئائيل قفواقيم
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5;
BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
ملاحظات
ل لئائيل قفواقيم
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5;
BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.

ES
código aduanero
39211200.
utilización
muebles tapizados, médico.
características
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc -
22% tencel, ancho ± 140 cm, peso ± 880 gr/m²,
grosor ± 1,2 mm.
largo de las piezas
aprox. 25 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
> 50.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
> 5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 27 N, trama 20 N, ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos, animal-free, bio base.
resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5;
BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partes diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios.
se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

RU
таможенный кодекс
39211200.
использование
мягкая мебель, медицинский.
характеристики
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc -
22% tencel, высота в см ± 140, вес ± 880 r/m²,
толщина о ± 1,2 погонных метрах.
длина детали
о 25 погонных метрах, также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 50.000 циклов, ISO 5470-2.
светостойкость
> 5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4/5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 27 N, уток 20 N, ISO 1421.
устойчивость
phthalate free, animal-free, bio base.
огнестойкость
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5;
BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нанесении на одежду и аксессуары.
мы рекомендуем проверить технические
паспорта всех продуктов www.abitex.eu

BioBase



ZH
海关编号
39211200.
用途
填充物，医用。
特性
24% BIO-based pvc - 54% standard pvc -
22% tencel, 高度 ± 140 cm, 重量 ± 880 gr/m²,
厚度 约 ± 1,2 mm.
布匹长度
约25米，也可提供付费切割
耐磨性能
> 50.000 转, ISO 5470-2.
耐光色牢度
> 5, ISO 105 B02.
耐磨擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4/5, ISO 105 X12.
断裂强力
经向 27 N, 纬向 20 N, ISO 1421.
可持续性
phthalate free, animal-free, bio base.
耐火性能
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1, is 0 and 1; BS 5852 crib 5;
BS 7176 + A1 medium hazard; NF D60-013 (AM.18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO 3.20 - FTP Code 307 part 8.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于服
装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责
任，请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的
相关技术参数表



401



400



605




600



601



602

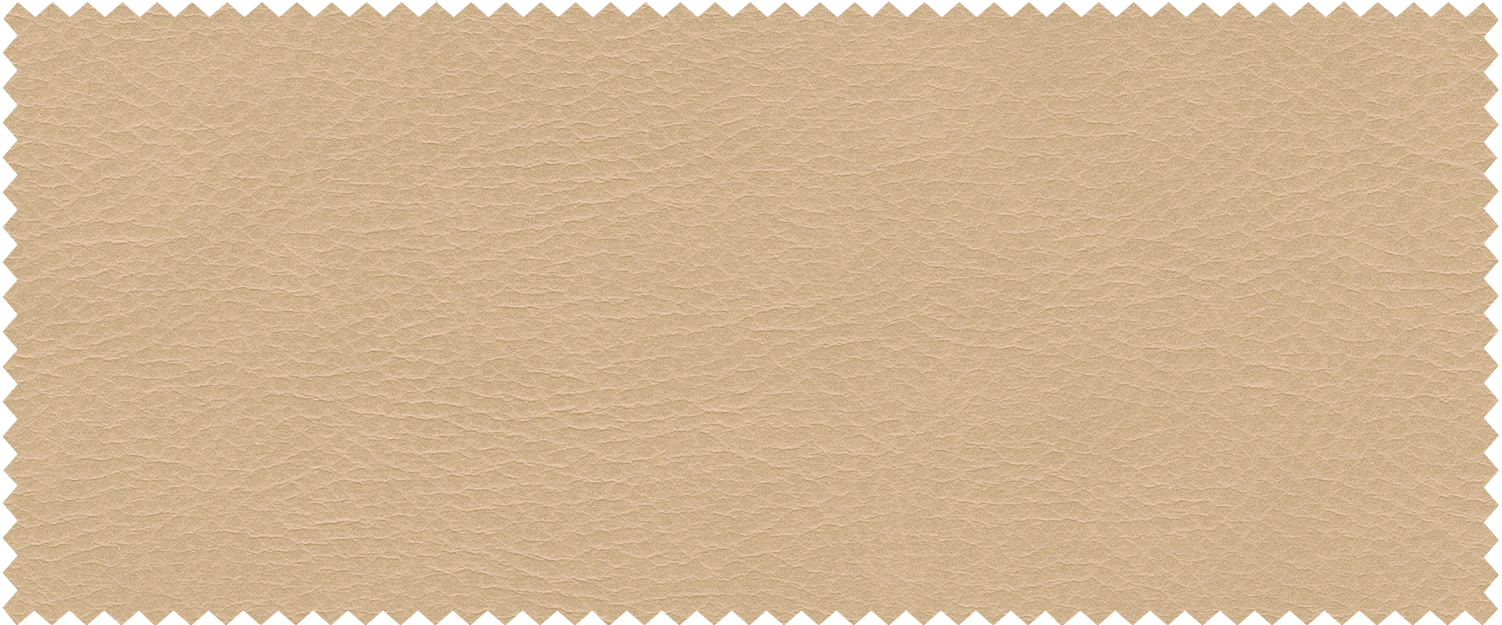

100



200

BioBase
 **Tencel™**
Feels so right