



smart
structure
Z8182 002



Smart Structure ha uno sguardo ammiccante verso navi da crociera, ristoranti ed settore dell'ospitalità in genere, dove le resistenze meccaniche, al fuoco ed una facile manutenzione quotidiana sono di primaria importanza, senza però trascurare la mano soffice e l'aspetto elegante. Smart Structure è SMART.

Smart Structure is designed to meet the demanding needs of cruise ships, restaurants, and hotels, offering durability, fire resistance and easy maintenance, all while maintaining a soft touch and sophisticated look. Choose Smart Structure for a Smart solution that elevates your space.



abitex

smart
structure
Z8182 002



IT
codice doganale
54076130.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
87% poliestere (idropellegnante) - 13% resina,
altezza cm ± 140, peso ± 415 gr/m².
tintura
il prodotto è tinto in pezza.
lunghezza pezze
circa 30 mtll., disponibile anche al taglio con
maggiore lavorazione.
abrasione
65.000 ccil, ISO 12947-2.
solidità alla luce
4, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 è 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; ISO FTP Code 307 part 8.
attenzione
Le schede tecniche leggono differenze di colore tra
le partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori.
Le schede tecniche vengono costantemente
aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare

EN
customers code
54076130

use
upholstered furniture.

features
87% polyester (water repellent) is wash, resist
width cm $\pm$ 140, weight $\pm$ 415 g/m².

dyeing
piece-dyed product.

roll length
approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance
65.000 rotations, ISO 12947-2.

colour fastness to light
4, ISO 105 B02.

fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.

seam slippage
warp 3 mm, welt 3 mm, ISO 13936-2.

pilling
4/5, ISO 12945-2.

fire resistance
11M - ISO 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852-7 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories, as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website www.abtlex.eu

FR
code douanier
54076130.

utilisation
meubles rembourrés.

caractéristiques
87% polyester (hydrofuge) - 13% résine, hauteur cm $\pm$ 140, largeur $\pm$ 415 g/m².

teinture
le produit est teinté en pièce.

longueur des pièces
environ 30 m. lin., disponible également à la coupe avec une majoration.

résistance à l'abrasion
65.000 rotations, ISO 12947-2.

solidité et résistance des couleurs à la lumière
4, ISO 105 B02.

solidité et résistance au frottement
sec: 4/5, humide: 4, ISO 105 X12.

résistance à la coupe
chaîne 3 mm, trame 3 mm, ISO 13936-2.

boulochage
4/5, ISO 12945-2.

résistance au feu
11M - ISO 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852-7 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention
de légères différences de couleur entre différents lots sont admises, nous ne nous assumons aucune responsabilité par rapport au transfert de couleurs/pigments éventuellement provoqué par les vêtements et accessoires, car nos conseils de vérifier les fiches techniques de tous les produits sur www.abtlex.eu

ES
código aduanero
54076130.
utilización
muebles tapizados.
características
57% poliéster (hidrorepelente) - 13% resina,
ancho $\approx$ 140 cm, peso $\approx$ 415 gr/m².
tinta en pieza.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
65.000 ciclos marítimos, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
4, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
uniforme 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4/5, ISO 12945-2.
resistencia al fuego
1IM - UN 9175; EN 1021 1/2:
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTTA Code 307 part B.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diferentes, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios, se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abtexit.eu

[illegible]

فيلووسوم هيا لمجتدات ال ، قفيل تخملا تافيل
جتاتل هيفيصل رضانل / نولل لوخت هاجت
هفخرابو جمرنت ، خرازوس سكالل او سبالل مع
كف تاجتخملا قفائل كين قفيل تافاطبل
www.abifex.eu تنرتنل اعظم

ZH
海关编号
54076130.
用途
篷盖、篷布。
长度 ± 10 cm,
宽度 ± 415 g/m²。
染色
匹染、布染。
布匹长度
约 930 m, 也可提供付费切割。
耐酸性
65,000 转, ISO 12947-2。
耐光色牢度
4, ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4, ISO 105 X12。
缝线/沙
经向 3 mm, 纬向 3 mm, ISO 13936-2。
起球
4/5, ISO 12945-2。
耐火性能
I.M. - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

RU

таможенный кодекс
54076130.

использование
мягкая текстиль

характеристики
87% полиэстер (водостойкий/защитный материал) + 13% хлопок, высота в см ± 140, вес ± 415 г/м².

краситель
продукт окрашивающий в мотках.

длина детали
о 30 погонных метрах. также доступны в разрезе при условии дополнительной оплаты.

устойчивость к изнашиванию
65.000 циклов ISO 12942-7.

светостойкость
4, ISO 105 B02.

устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.

прочность швов
основа 3 мм, уток 3 мм, ISO 13936-2.

пilling
4,5, ISO 12945-2.

огнестойкость
11M - EN 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852-79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP code 307 part 8.

внимание
допускаются незначительные различия в цвете между различными частями, мы не несем ответственность за перемену цвета / пигмента при нанесении на одежду и аксессуары. Мы рекомендуем проверить технические паспорта всех продуктов www.abtlex.eu



400




401




402



301

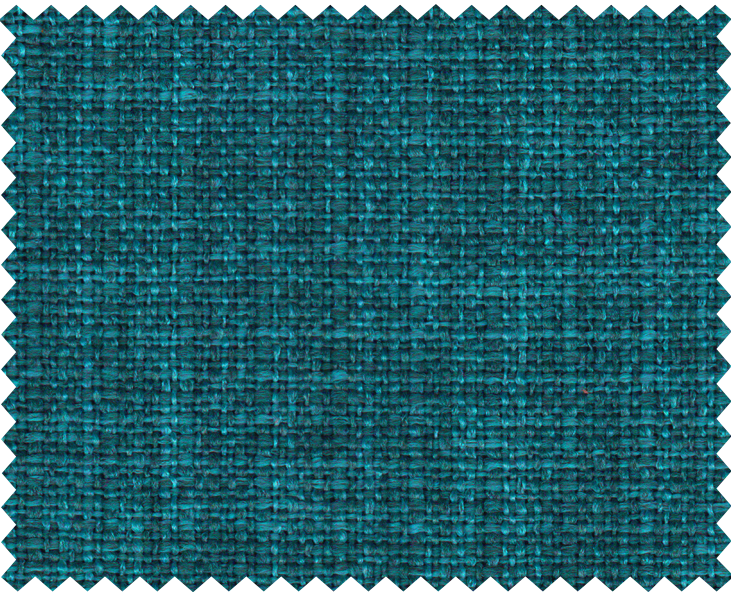

708

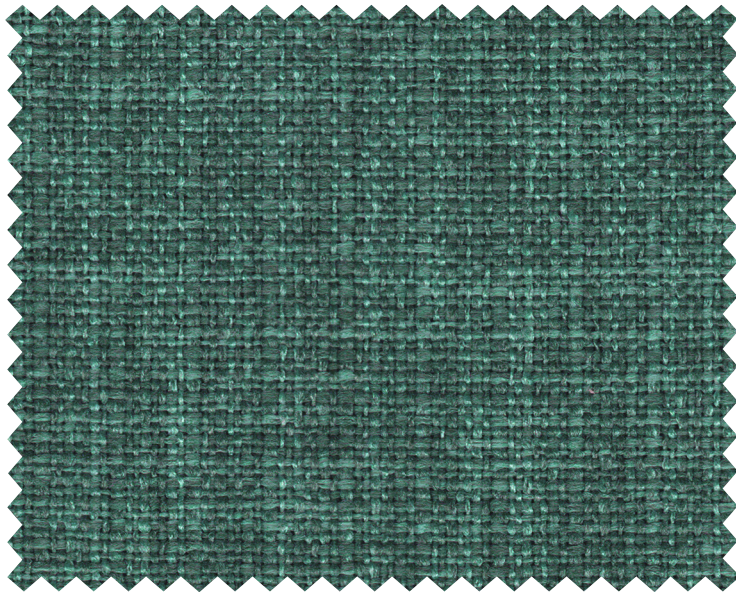

801



804



300




800




604




600

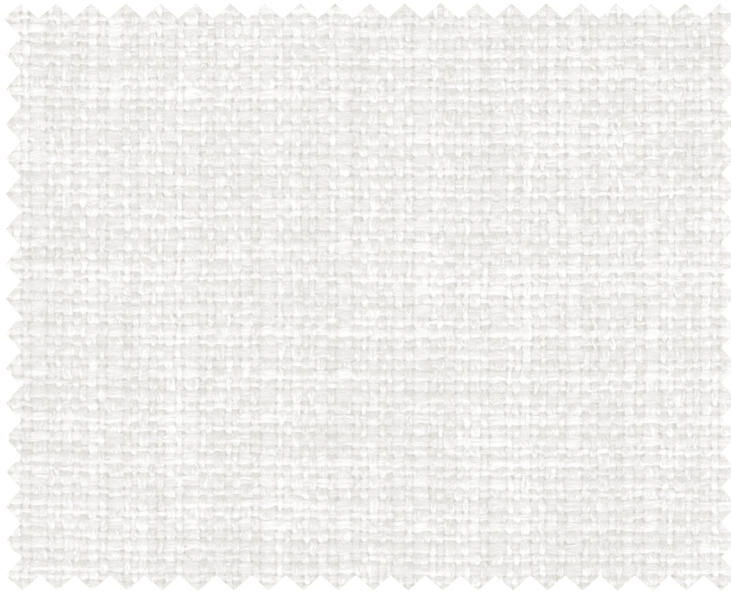

100

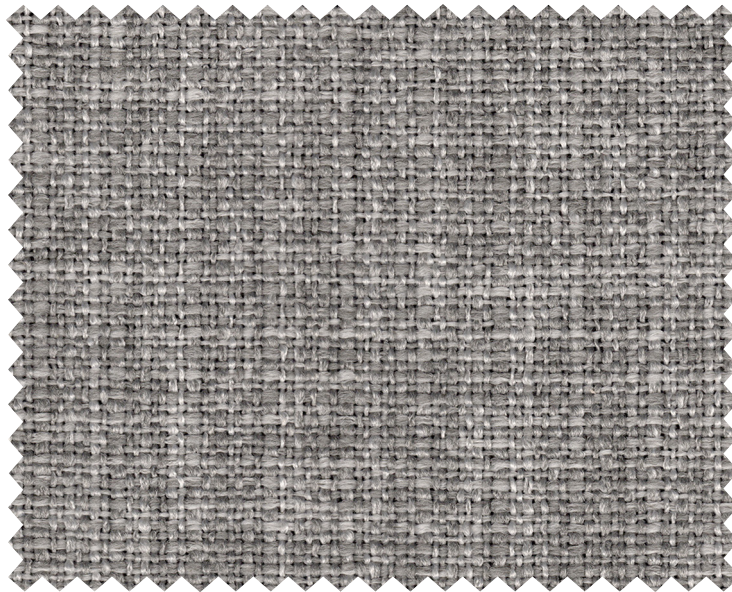

601

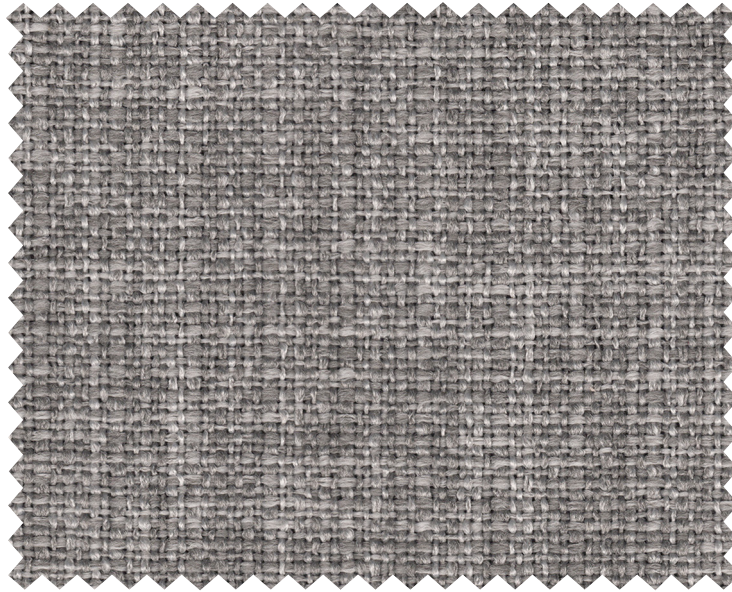

602



605