



abitex

smart melange

04431 002



fireproof



imo-med



water repellent



year guarantee

abitex – smart melange – 04431 002

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

smart melange

04431 002




IT
codice doganale
54077200.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
77% poliestere (idrorepellente) - 16% resina -
7% poliammide, altezza cm ± 140, peso ± 415 gr/m².
tintura
Il prodotto è tinto in pezza.
lunghezza pezze
circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
50.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
4, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 1 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
pilling
4, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori.
le schede tecniche vengono costantemente
aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare
online i dati del prodotto su www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
54077200.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
77% polyester (wasserabweisend) - 16% harz -
7% polyamid, breite cm ± 140,
färbung
stückgefärbt.
länge des luchs
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
50.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
4/5, ISO 105 B02.
reibecheit
trocken 4/5, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
nahtschlebewiderstand
kette 1 mm, schuss 2 mm, ISO 13936-2.
pilverhalten
4, ISO 12945-2.
feuerbeständigkeit
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die
durch kleidung und accessoires verursacht werden.
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

ES
código aduanero
54077200.
utilización
muebles tapizados.
características
77% poliéster (hidrorepelente) - 16% resina -
7% poliamida, ancho ± 140 cm, peso ± 415 gr/m².
tinte
tintura en pieza.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
50.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
4/5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 1 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4, ISO 12945-2.
resistencia al fuego
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios. se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

ZH
海关编号
54077200.
用途
填充物。
特性
77% 涤纶（防水）- 16% 树脂 - 7% 聚酰胺，
高度 ± 140 cm, 重量 ± 415 gr/m²。
染色
匹染布。
布匹长度
约30米。也可提供付费切割
耐磨性能
50,000 转, ISO 12947-2。
耐光色牢度
4/5, ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4, ISO 105 X12。
缝线滑移
经向 1 mm, 纬向 2 mm, ISO 13936-2。
起球
4, ISO 12945-2。
防火性能
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于服
装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责
任。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的
相关技术数据表

RU
таможенный кодекс
54077200.
использование
мягкая мебель.
характеристики
77% полиэстер (водоотталкивающий материал)
- 16% смола - 7% полиамид, высота в см ± 140,
вес ± 415 г/м².
краситель
продукт окрашивают в потках.
длина детали
о 30 погонных метрах, также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
50.000 циклов, ISO 12947-2.
светостойкость
4/5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 1 мм, уток 2 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
4, ISO 12945-2.
огнестойкость
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нанесении на одежду и аксессуары. мы
рекомендуем проверить технические паспорта
всех продуктов www.abitex.eu

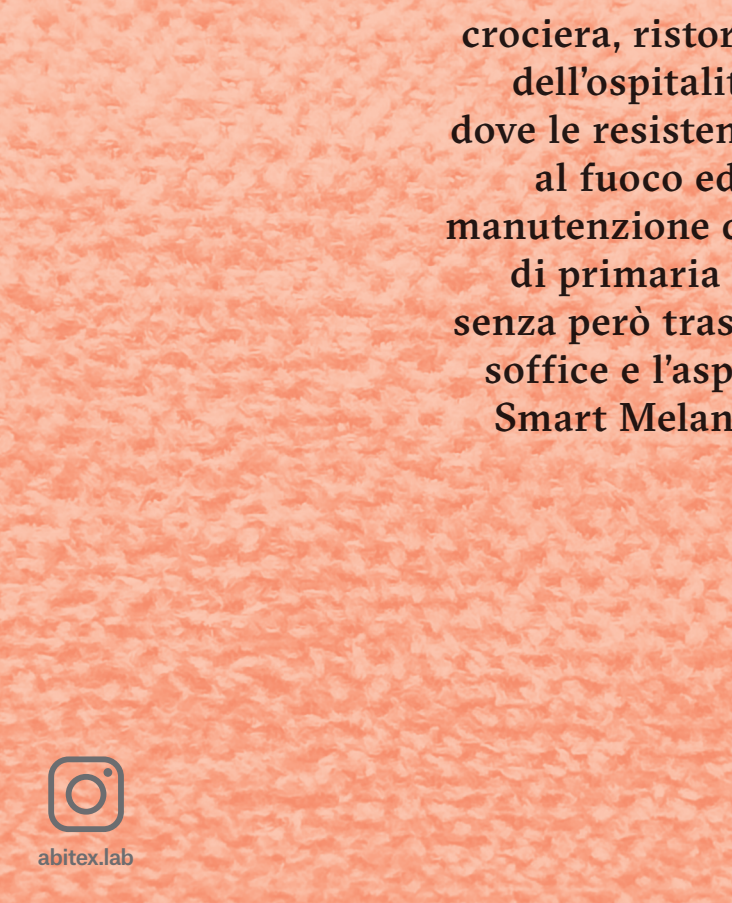


Smart Melange ha uno sguardo
ammiccante verso navi da
crociera, ristoranti ed settore
dell'ospitalità in genere,
dove le resistenze meccaniche,
al fuoco ed una facile
manutenzione quotidiana sono
di primaria importanza,
senza però trascurare la mano
soffice e l'aspetto elegante.
Smart Melange è SMART.

Smart Melange is designed
to meet the demanding needs
of cruise ships, restaurants,
and hotels,
offering durability,
fire resistance and easy
maintenance, all while
maintaining a soft touch
and sophisticated look.
Choose Smart Melange
for a Smart solution
that elevates your space.



abitex.lab

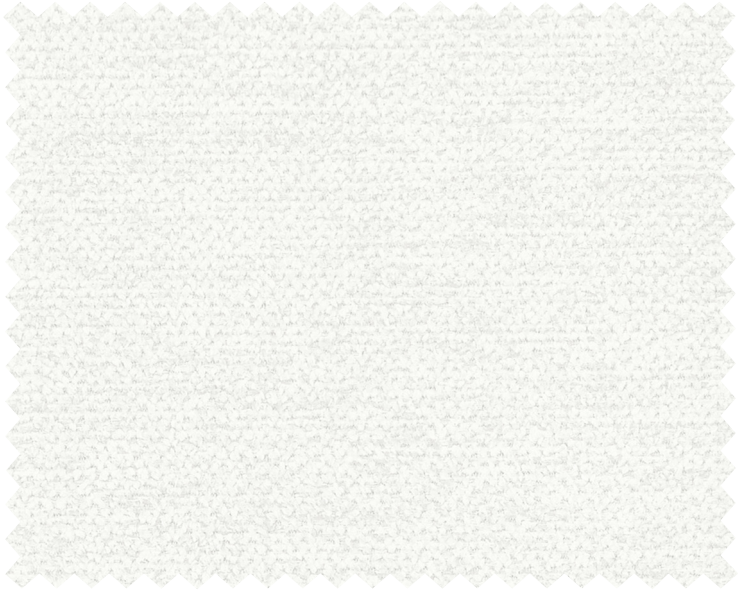


111




400



002

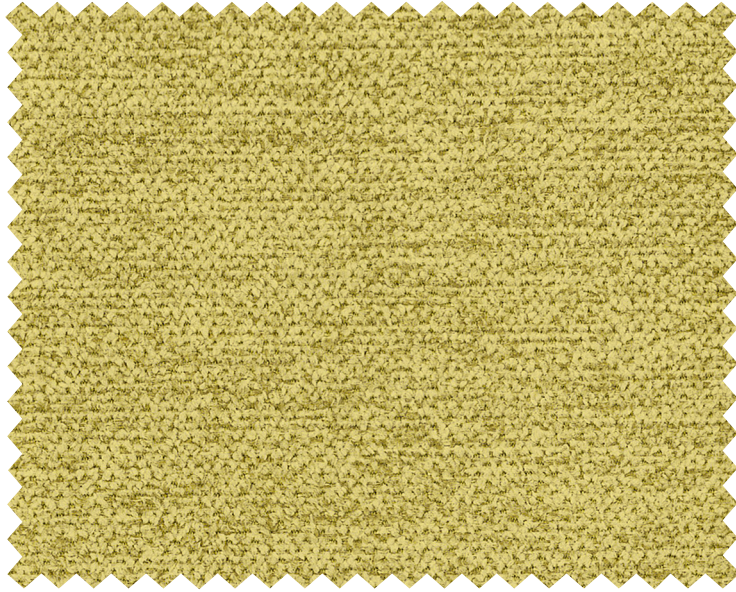

503

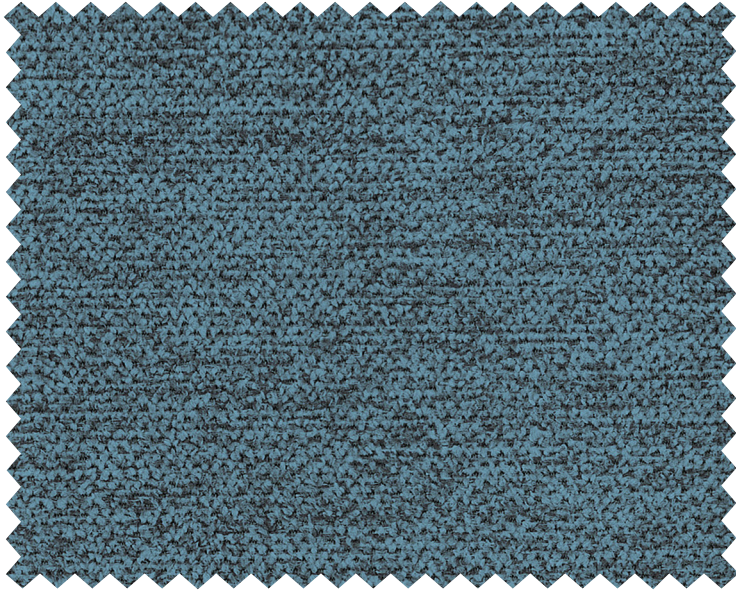

704



600



601




401




304



801

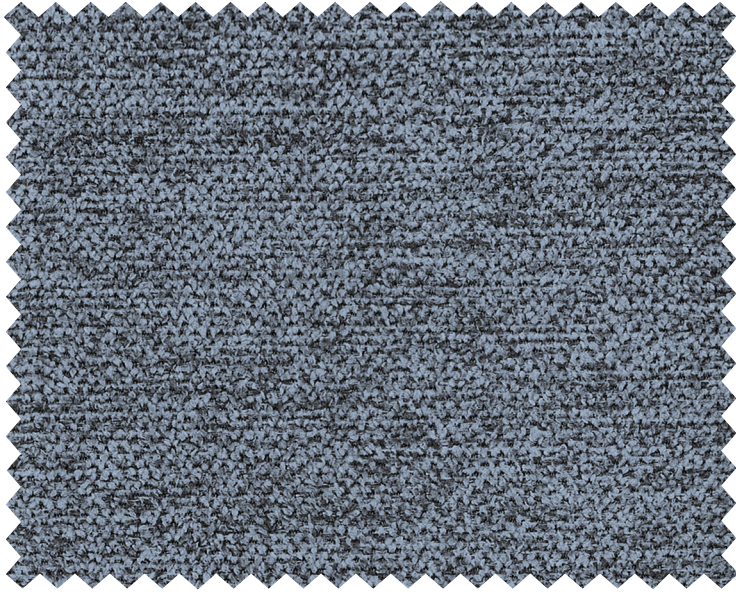

701

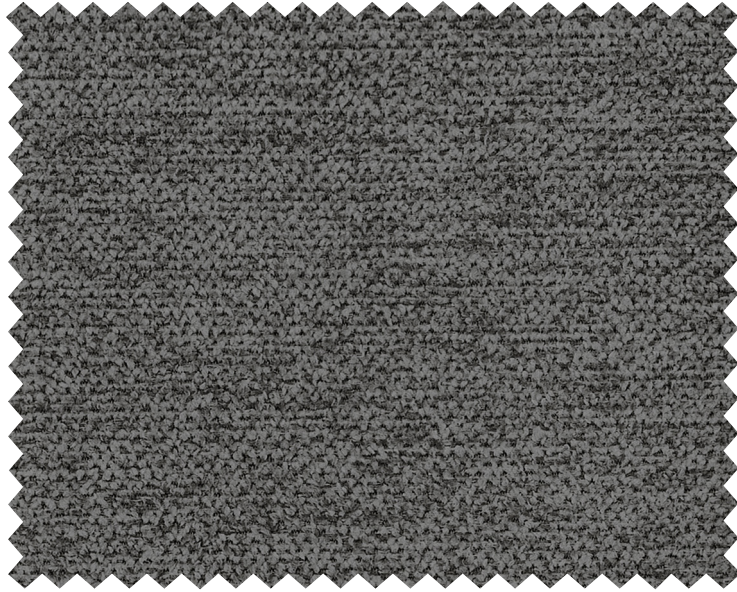


602



603



403

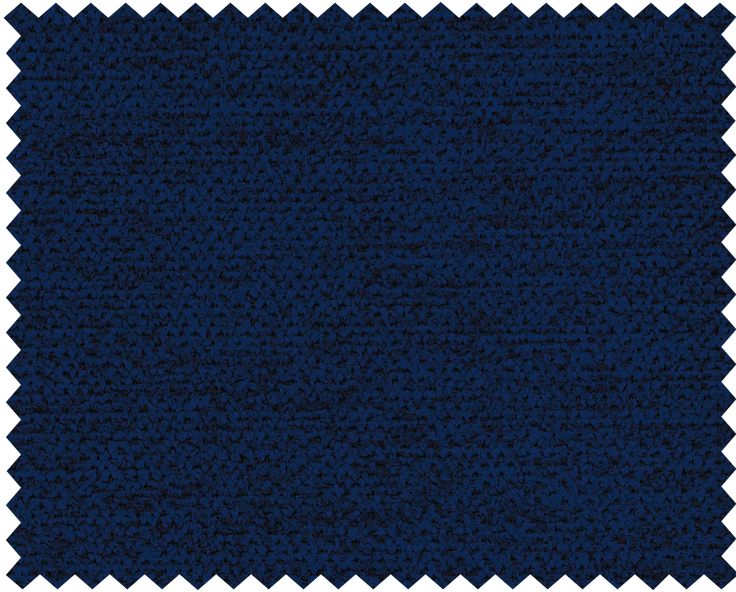

703



604