



smart
chenille
08233 002



Smart Chenile ha uno sguardo
ammiccante verso navi da
crociera, ristoranti ed settore
dell'ospitalità in genere,
dove le resistenze meccaniche,
al fuoco ed una facile
manutenzione quotidiana sono
di primaria importanza,
senza però trascurare la mano
soffice e l'aspetto elegante.
Smart Chenile è SMART.

Smart Chenille is designed to meet the demanding needs of cruise ships, restaurants, and hotels, offering durability, fire resistance and easy maintenance, all while maintaining a soft touch and sophisticated look. Choose Smart Chenille for a Smart solution that elevates your space.



abitex

smart
chenille
08233 002

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu



IT
codice doganale
54076990.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
100% poliestere (dicropolantite) - 20% resina,
altezza cm $\pm$ 140, peso $\pm$ 520 g/rm².
tintura
il prodotto è tinto in pezza.
lunghezza pezza
circa 30 mtll., disponibile anche al taglio con
maggiorezza.
abrasione
80.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
4, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
circa 1 mm, trama 1 mm, ISO 19306-2.
pilling
4, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 p
attenzione
Le diverse pesse leggere differenze di colore tra
differenti parti, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigi
causato da abbigliamento e accessori.
Se si desidera che i colori vengano costantemente
aggiornati sul sito, pertanto vi invitiamo a verifi
ogni i dati del prodotto su www.abtexit.eu

EN
customs code
54076990,
use
upholstered furniture.
features
80% polyester (water repellent) - 20% resin, with
rim ≈ 140 , weight ≈ 520 g/m².
dyer
piece dyed product.
roll length
approx. 30 lm , can also be cut-to-length at an
cost.
abrasion resistance
80,000 rubs, ISO 12847-2.
colour fastness to light
4, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 1 mm, wet 1 mm, ISO 13936-2.
pillling
4, ISO 12945-2.
fire resistance
11M - UNI 9715; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 p.
attention
Our differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing a
accessories, as technical data sheets are upda
from time to time, we invite you to verify the late
information published for each item on the site
www.abitec.eu

DE
zolltarifnummer
54076900.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
90% polyester (wasserabweisend) - 20% harz,
breite cm = 140, gewicht = 520 gr/m².
färbung
stuckgefärbt.
länge des tuchs
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
60.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
4, ISO 105 B02.
reißechtheit
trocken 4/5, feucht 4 x, ISO 105 X12.
nachtschweißwiderstand
kette 1 mm, schuss 1 mm, ISO 13936-2.
pellverhalten
4, ISO 12945-2.
feuerbeständigkeit
11m - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852-7/9 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
BS 6858 TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8
achtung
leichte farunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
haftung für verfarbungen/farltiefen, die
durch keilung und accessores verursacht werden
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abtlex.eu zu prüfen.


FR
code douanier
5407 6990.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
80% polyester (hydrolytule) - 20% résine,
hauteur cm ± 140, largeur ± 520 g/m².
teinture
le produit est teinté en pièce.
longueur des pièces
environ 1 m, disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
8000 rotations, ISO 12947-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
4, ISO 105 802.
solidité et résistance au frottement
classe 4/5, humide et sé, ISO 105 X12.
résistance à la coupe
chaîne 1 mm, trame 1 mm, ISO 13936-2.
boulochage
4, ISO 12945-2.
résistance au feu
1M - UNI 9715; EN 1021 1/2;
BS 5852 part 1 et 1a; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part B.
attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements
et les accessoires. nous vous conseillons de vérifier
les couleurs techniques de tous les produits sur
www.abtlex.eu

ES
código aduanero
54076990.
utilización
muebles tapizados.
características
80% poliéster (hidrorepelente) - 20% resina,
ancho = 140 cm, peso = 520 g/m².
tinte
tintura en pieza.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
80.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
4, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 1 mm, trama 1 mm, ISO 13306-2.
formación de bolitas
ISO 12945-2.
resistencia al fuego
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852-7:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117 part 1; IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partículas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
manchas causada por ropas o accesorios, se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abttxe.eu


[illegible]

ZH
海关编号
54076900.
用途
涂料物。
特性
80% 涤纶 (防水) - 20% 树脂, 高度 ± 140 cm, 重量 ± 520 gr/m².
染色
匹染布
约30米 也可提供付费切割
耐磨性能
80,000 转, ISO 12947-2.
耐光色牢度
4, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4, ISO 105 X12.
缝线清沙
经向 1 mm, 纬向 1 mm, ISO 13936-2.
起球
ISO 12945-2.
防火性能
1M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 2600 Class 1;
California TB 117-1103; (MFO FTP Code 307 part 8).
注意
批发之同允许存在轻微色差。我们对于服装及批发之颜色/颜料的染色不承担任何责任。
请查询 www.abtblex.eu 网站参考所有产品的
相关技术数据表


RU
таможенный кодекс
54076990.
использование
мягкая текстиль
характеристики
100% полиэстер (водостойкая/защитная материал) -
20% смолы , высота в см ± 140, вес ± 520 г/м².
критерии
полиэстер
продукт окрашивая в мотках.
длина детали
о 30 погонных метрах, также доступны в разделе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
80,00 цикл, ISO 12947-2.
светостойкость
4, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность швов
онона 1 мм, уток 1 мм, ISO 13936-2.
пilling
4, ISO 12945-2.
огнестойкость
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пилланта
при нанесении на одежду и аксессуары. Мы
рекомендуем проверить технические паспорта
во всех продуктах www.abtlex.eu

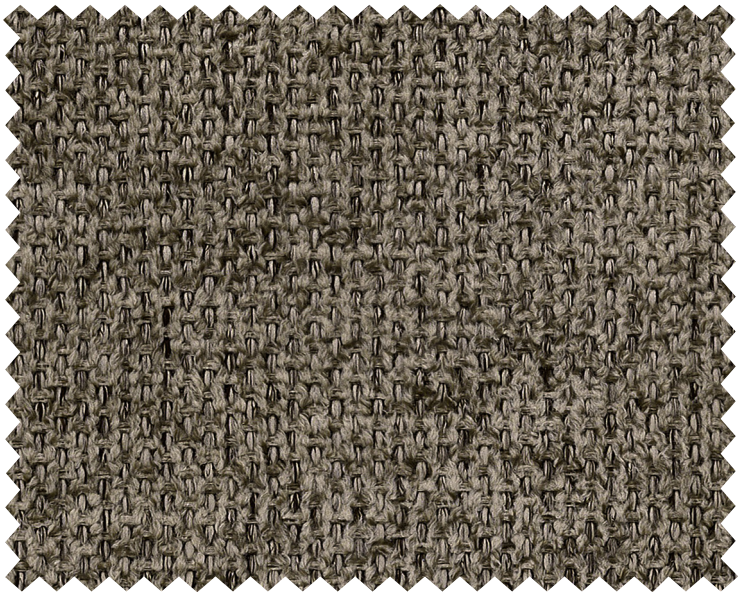


600

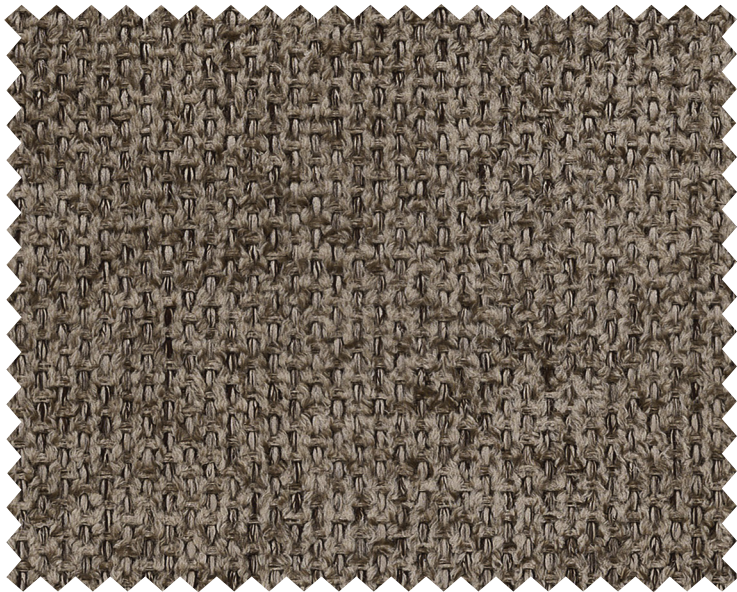


603

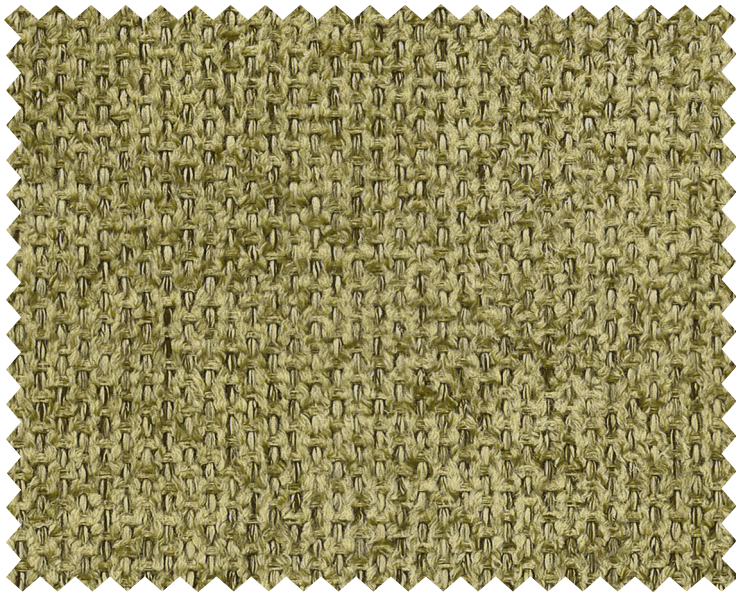


800

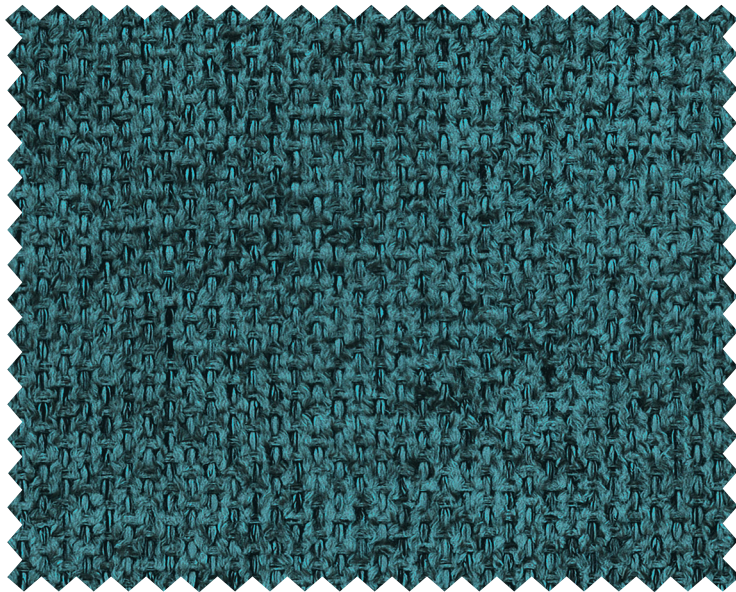


700

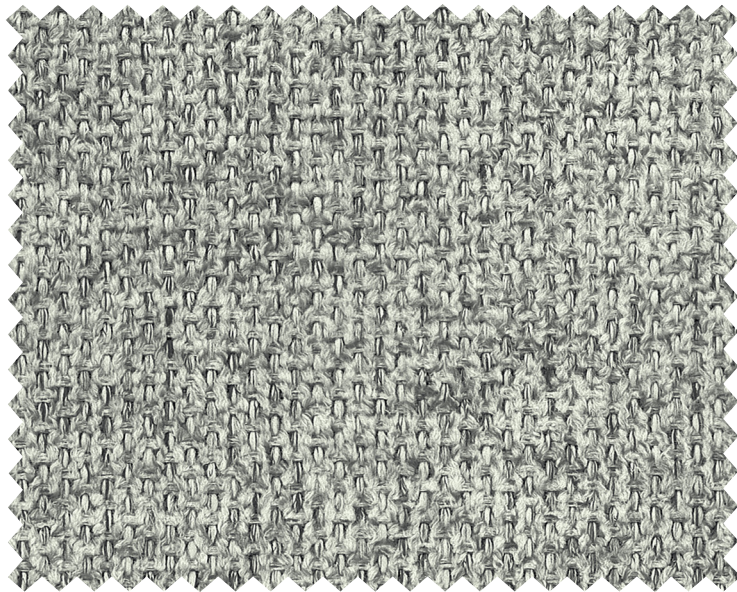


602

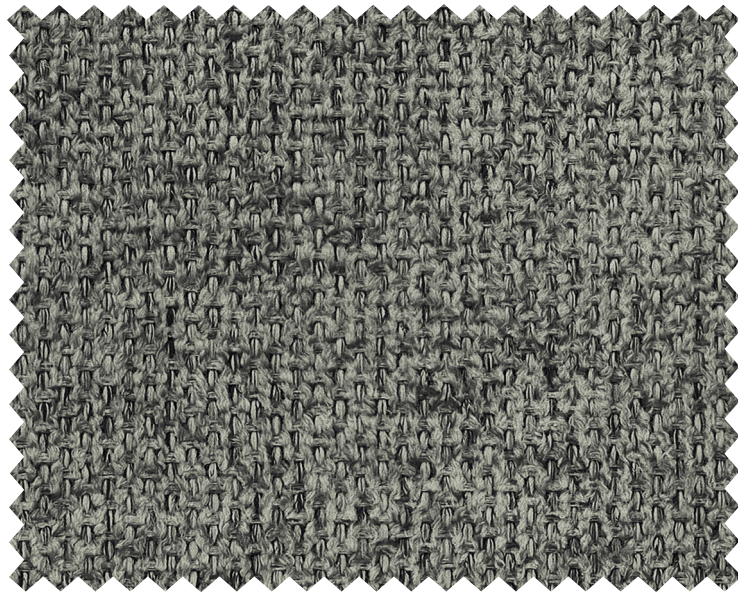


605

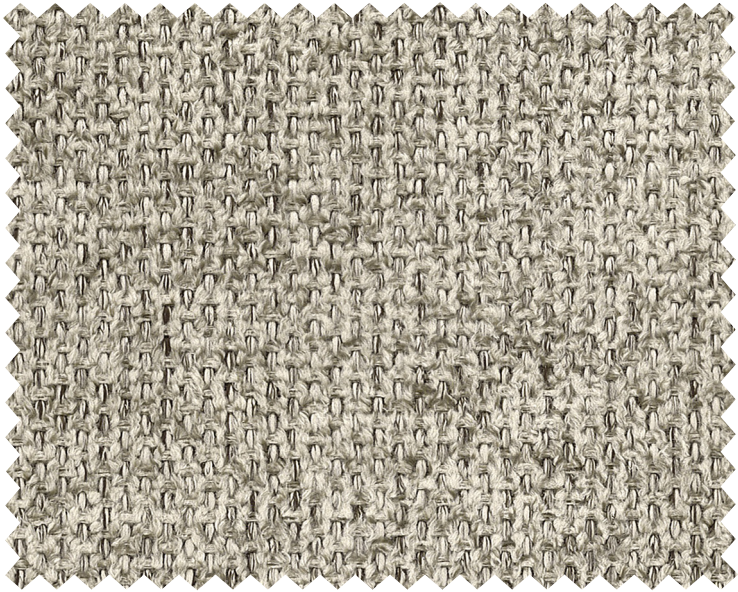


102

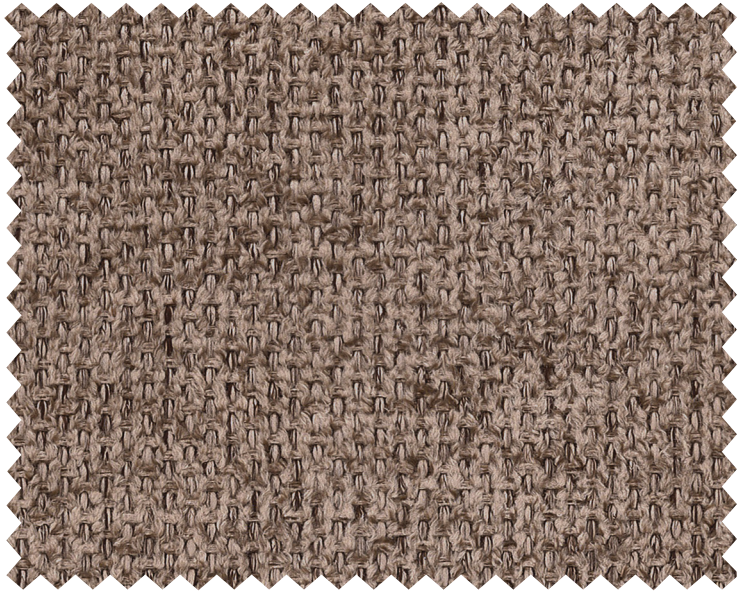


401

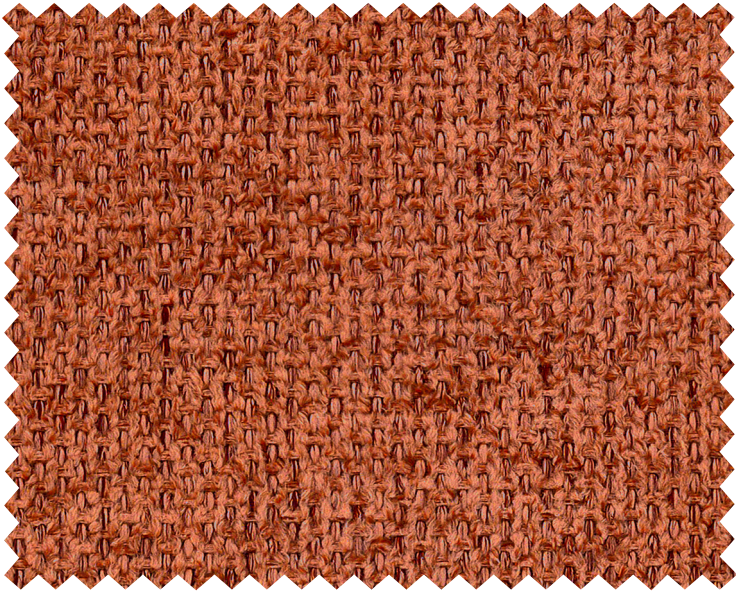


307

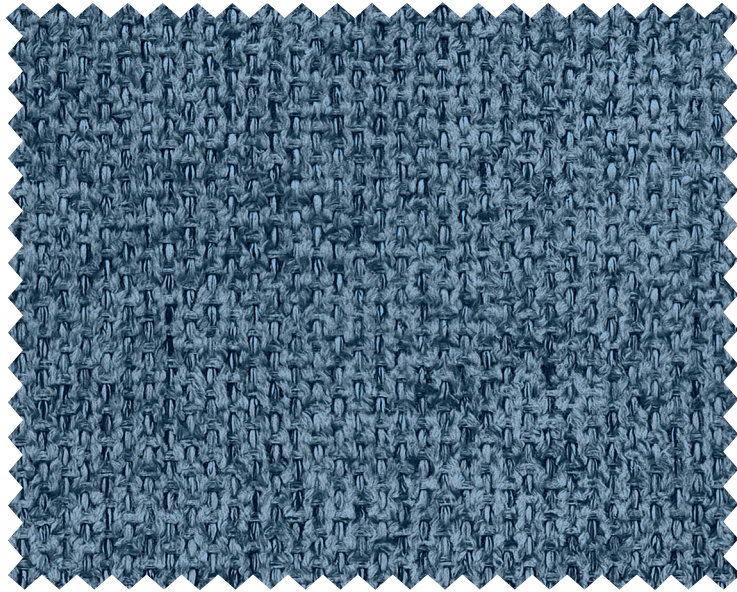


707

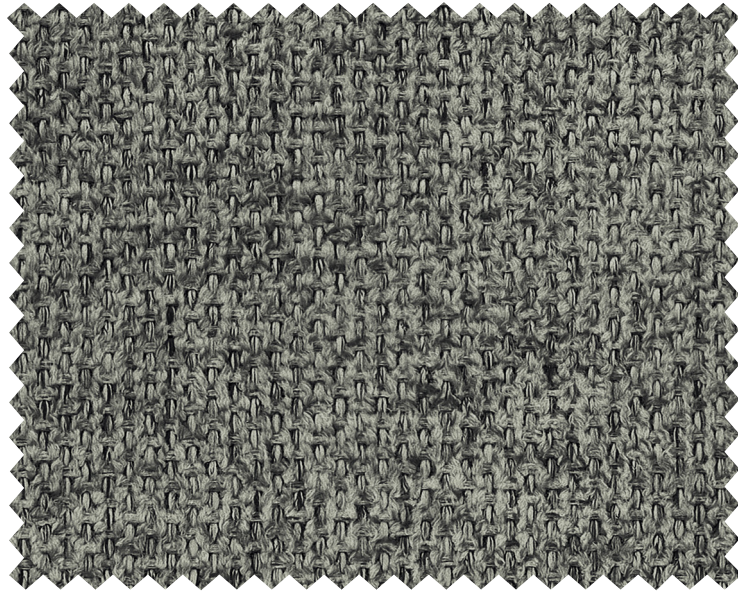

606

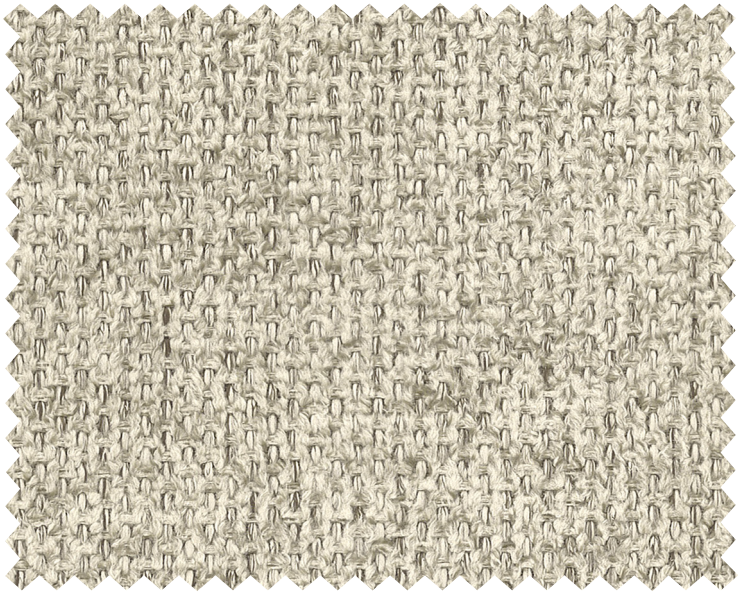


101

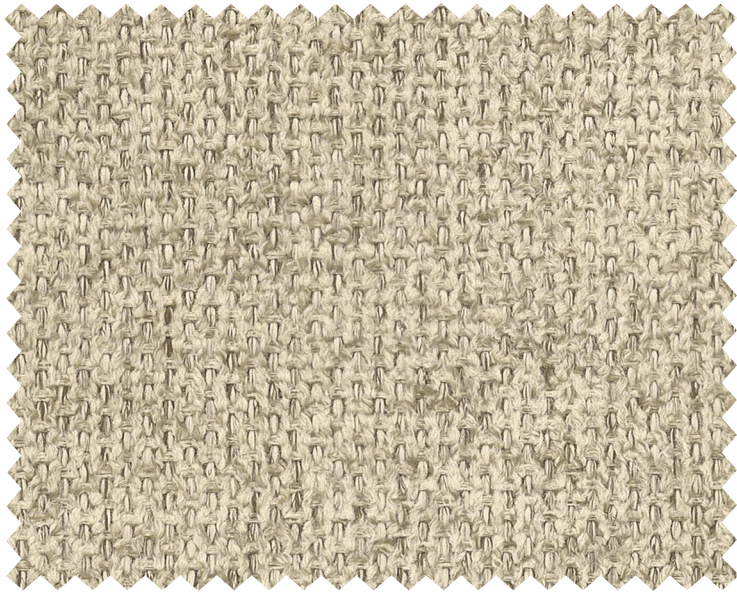


100



503

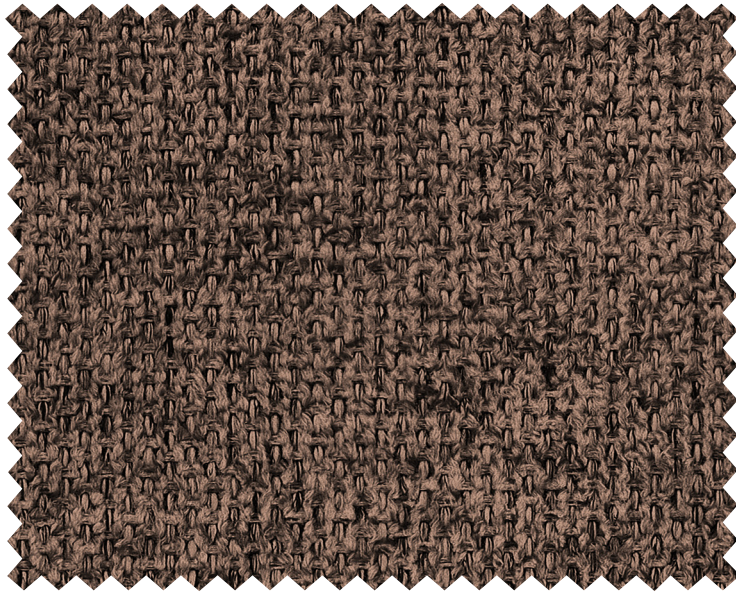

405

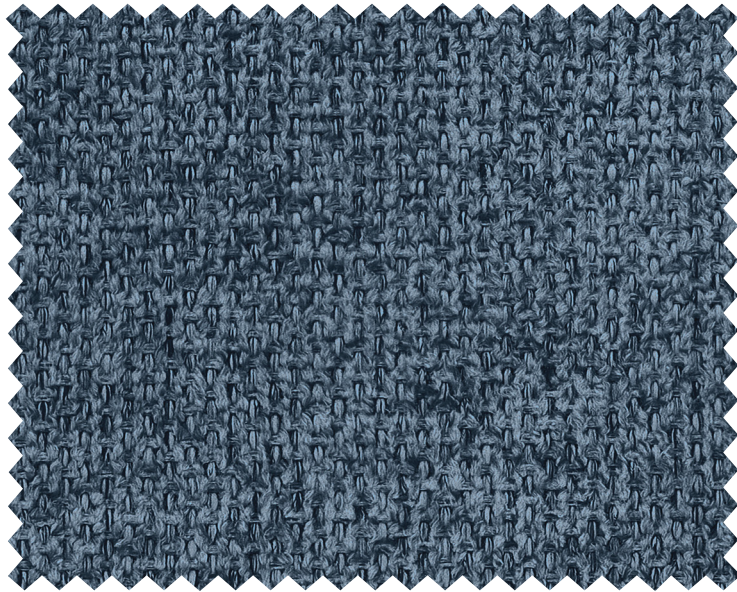

701