



abitex centopercento  
double-face - 09110 001




800

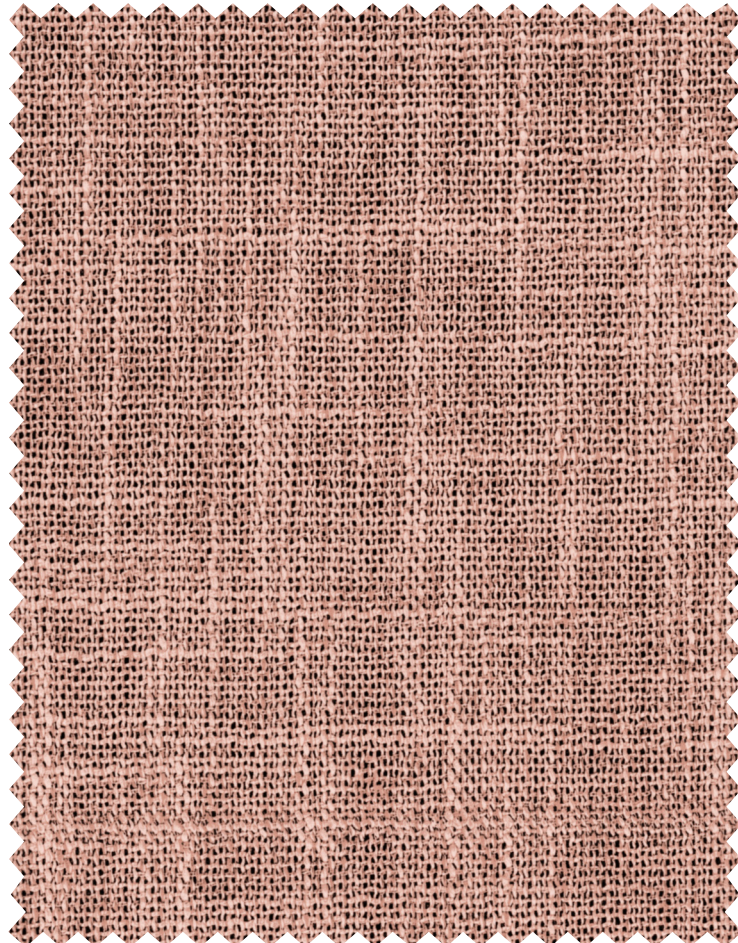


002

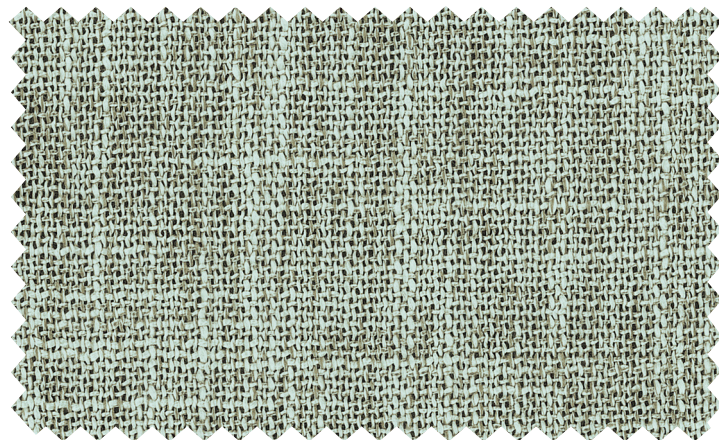

803

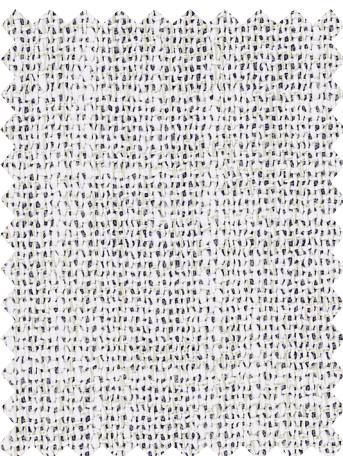

100

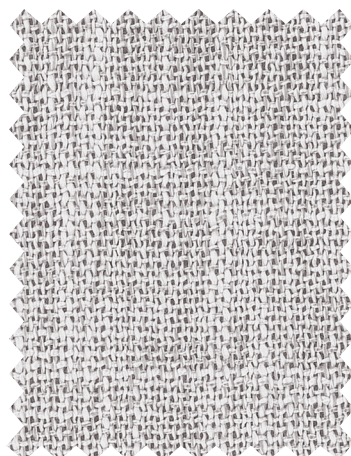

101



607



400


abitex



111



600

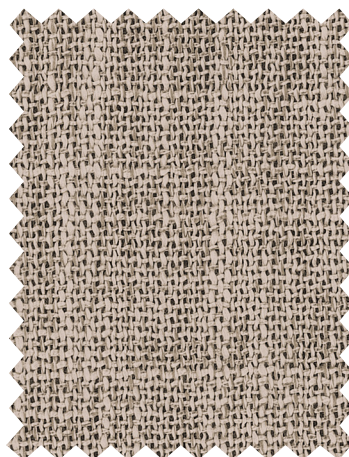

601



700

# abitex

abitex srl

headquarter  
via del cristo 84  
33044 manzano  
ud - italy

legal address  
via enrico fermi 9  
35010 cadoneghe  
pd - italy

t +39 0432 746060  
f +39 0432 746035  
cf/p. iva/vat IT04453620280  
www.abitex.eu - info@abitex.eu

# centopercento double-face 09110 001



fireproof



imo-med



blackout



standard  
100



**IT**  
**codice doganale**  
59039099.

**utilizzo**  
blackout, isolamento acustico.

**caratteristiche**  
100% poliestere + resina, altezza cm ± 300,  
peso ± 385 gr/m<sup>2</sup>.

**tintura**  
il prodotto è tinta in pezza.

**lunghezza pezze**  
circa 30 mtl., FWT, disponibile solo a rotoli.

**solidità alla luce**  
4/5, ISO 105 B02.

**resistenza al fuoco**  
Class 1 - UNI 9177;  
Class 1 - EN 13773;

DIN 4102 B1;  
NFFA 701;

IMO FTP Code 307 part 7.

**attenzione**  
sono ammesse leggere differenze di colore tra  
differenti partite. le schede tecniche vengono  
costantemente aggiornate sul sito, pertanto vi  
invitiamo a verificare online i dati del prodotto su  
www.abitex.eu

**EN**  
**customs code**  
59039099.

**use**  
blackout. acoustic insulation.

**features**  
100% polyester + resin, width cm ± 300,  
weight ± 385 g/m<sup>2</sup>.

**dyeing**  
piece dyed product.

**roll length**  
approx. 30 lm, FWT, in rolls only

**colour fastness to light**  
4/5, ISO 105 B02.

**fire resistance**  
Class 1 - UNI 9177;  
Class 1 - EN 13773;

DIN 4102 B1;  
NFFA 701;

IMO FTP Code 307 part 7.

**attention**  
slight colour differences between different batches  
are allowed. as technical data sheets are updated  
from time to time, we invite you to verify the latest  
document published for each item on the website  
www.abitex.eu

**DE**  
**zolltarifnummer**  
59039099.

**verwendung**  
blackout. schalldämmung.

**merkmale**  
100% polyester + harz, breite cm ± 300,  
gewicht ± 385 gr/m<sup>2</sup>.

**färbung**  
stückgefärbt.

**länge des tuchs**  
ca. 30 lfm., FWT, nur auf rollen erhältlich.

**farbbeständigkeit gegenüber licht**  
4/5, ISO 105 B02.

**feuerbeständigkeit**  
Class 1 - UNI 9177;  
Class 1 - EN 13773;

DIN 4102 B1;  
NFFA 701;

IMO FTP Code 307 part 7.

**achtung**  
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen  
partien sind zulässig. wir empfehlen, die technischen  
datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu  
zu prüfen.

**FR**  
**code douanier**  
59039099.

**utilisation**  
blackout. isolation acoustique.

**caractéristiques**  
100% polyester + résine, hauteur cm ± 300,  
largeur ± 385 g/m<sup>2</sup>.

**teinture**  
le produit est teinté en pièce.

**longueur des pièces**  
environ 30 m. lin., FWT, disponible seulement au  
rouleau.

**solidité et résistance des couleurs à la lumière**  
4/5, ISO 105 B02.

**résistance au feu**  
Class 1 - UNI 9177;  
Class 1 - EN 13773;

DIN 4102 B1;  
NFFA 701;

IMO FTP Code 307 part 7.

**attention**  
de légères différences de couleur entre différents lots  
sont admises. nous vous conseillons de vérifier les  
fiches techniques de tous les produits sur  
www.abitex.eu

**ES**  
**código aduanero**  
59039099.

**utilización**  
blackout. aislamiento acústico.

**características**  
100% poliéster + resina, ancho ± 300 cm,  
peso ± 385 gr/m<sup>2</sup>.

**tinte**  
tintura en pieza.

**largo de las piezas**  
aprox. 30 m., FWT, solo disponible por rollos.

**solidez de los colores a la luz**  
4/5, ISO 105 B02.

**resistencia al fuego**  
Class 1 - UNI 9177;  
Class 1 - EN 13773;

DIN 4102 B1;  
NFFA 701;

IMO FTP Code 307 part 7.

**atención**  
son admisibles ligeras diferencias de color entre  
partidas diversas. se aconseja verificar las fichas  
técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

**AR**  
**الرمز الجمركي**  
59039099.

**الاستخدام**  
تعتيم، عزل صوتي.

**الميزات**  
بوليستر + راتنج 100%  
الارتفاع ± 300 سم، الوزن ± 385 غ/م<sup>2</sup>.

**صبغة**  
المنتج مصبوغ على قطع.

**طول القطع**  
متوفر فقط على شكل لفافات، FWT، ما يقارب 30

**ثبات اللون تجاه الضوء**  
4/5، ISO 105 B02.

**مقاومة الحريق**  
Class 1 - UNI 9177;  
Class 1 - EN 13773;

DIN 4102 B1;  
NFFA 701;

IMO FTP Code 307 part 7.

**الانتباه**  
مسموحة الاختلافات الطفيفة باللون بين الفئات المختلفة.  
ننصح بمراجعة البطاقات التقنية لكافة المنتجات في موقع  
الإنترنت www.abitex.eu

**ZH**  
**海关编号**  
59039099.

**用途**  
遮光、隔音。

**特性**  
100% 涤纶 + 树脂，高度 ± 300 cm，  
重量 ± 385 gr/m<sup>2</sup>。

**染色**  
匹染布。

**布匹长度**  
约30米，FWT，仅限卷式

**耐光色牢度**  
4/5，ISO 105 B02。

**耐火性能**  
Class 1 - UNI 9177;  
Class 1 - EN 13773;

DIN 4102 B1;  
NFFA 701;

IMO FTP Code 307 part 7.

**注意**  
不同批次之间允许存在轻微色差。  
请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关  
技术数据表

**RU**  
**таможенный кодекс**  
59039099.

**использование**  
blackout, акустическая изоляция.

**характеристики**  
100% полиэстер + смола, высота в см ± 300, вес  
± 385 г/м<sup>2</sup>.

**краситель**  
продукт окрашиваются в мотках.

**длина детали**  
о 30 погонных метрах. FWT, доступны

исключительно в рулонах.

**светостойкость**  
4/5, ISO 105 B02.

**огнестойкость**  
Class 1 - UNI 9177;  
Class 1 - EN 13773;

DIN 4102 B1;  
NFFA 701;

IMO FTP Code 307 part 7.

**внимание**  
допускаются незначительные различия в цвете  
между различными частями. мы рекомендуем  
проверить технические паспорта всех продуктов  
www.abitex.eu