

abitex

inca-nto

778 032



abitex.lab

Incanto è una pelle sintetica opaca effetto vitello, disponibile in 24 tonalità impalpabili.

Dalle sfumature eteree alle profondità sottili, ogni tonalità evoca una morbidezza senza tempo per interni raffinati.

Prodotto contract con ottima resistenza allo sfregamento, adatto all'uso medico grazie al trattamento antibatterico. È possibile produrre colori personalizzati su richiesta.

Incanto, which means 'enchantment' in Italian, is a matt synthetic leather with a calfskin effect, available in 24 subtle shades. From ethereal to subtle, each shade evokes a timeless softness, perfect for refined interiors. This contract product is highly resistant to rubbing and is suitable for medical use thanks to its antibacterial treatment. Custom colours can be produced on request.



fireproof



imo-med



medical



eco-friendly



safety of toys
EN 71-3



year guarantee

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

inca-nto

778 032



IT
codice doganale
59031090.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
88% pvc - 6% poliestere - 6% cotone,
altezza cm ± 140, peso ± 650 gr/m²,
spessore ± 0,95 mm.
lunghezza pezzo
circa 25 mt., disponibile anche al taglio
con maggiorazione.
abrasione
> 100.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito > 300 N/5 cm, trama > 200 N/5 cm, ISO 1421.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
resistenza al fuoco - solo su richiesta,
min. 500 mt
BS 5852 crib 5.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non di assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori, le schede
tecniche vengono costantemente aggiornate sul
sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del
prodotto su www.abitex.eu

EN
customs code
59031090.
use
upholstered furniture.
features
88% pvc - 6% polyester - 6% cotton,
width cm ± 140, weight ± 650 g/m²,
thickness ± 0,95 mm.
roll length
approx. 25 lm., can also be cut-to-length
at an extra cost.
abrasion resistance
> 100,000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
6, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.
tensile strength
warp > 300 N/5 cm, weft > 200 N/5 cm, ISO 1421.
sustainability
phthalate free.
fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
fire resistance - only on request, min 500 mt
BS 5852 crib 5.
attention
de légères différences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories, as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
59031090.
verwendung
polstermöbel.
charakteristika
88% pvc - 6% polyester - 6% baumwolle,
breite cm ± 140, gewicht ± 650 gr/m²,
stärke ± 0,95 mm.
länge des tuchs
ca. 25 lm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 100.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
6, ISO 105 B02.
reibeichtheit
trocken 4/5, feucht 4/5, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette > 300 N/5 cm, schuss > 200 N/5 cm, ISO 1421.
nachhaltigkeit
phthalatfrei.
feuerbeständigkeit
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
feuerbeständigkeit - nur auf anfrage, min. 500 m
BS 5852 crib 5.
achtung
leichte farbuterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfarbungen/farbtischen, die durch
kleidung und accessoires verursacht werden,
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.


FR
code douanier
59031090.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
88% pvc - 6% polyester - 6% coton,
hauteur cm ± 140, largeur ± 650 g/m²,
épaisseur ± 0,95 mm.
longueur des pièces
environ 25 m. lin., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 100.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
6, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4/5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne > 300 N/5 cm, trame > 200 N/5 cm,
ISO 1421.
durabilité
dépourvu de phtalates.
résistance au feu
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
résistance au feu - uniquement sur demande,
min. 500 mt
BS 5852 crib 5.
attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements
et les accessoires.
nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques
de tous les produits sur www.abitex.eu

ES
código aduanero
59031090.
utilización
muebles tapizados.
características
88% pvc - 6% poliéster - 6% algodón, ancho
± 140 cm, peso ± 650 gr/m², grosor ± 0,95 mm.
largo de las piezas
aprox. 25 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 100.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
6, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbres > 300 N/5 cm, trama > 200 N/5 cm,
ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos.
resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
resistencia al fuego - solo previa solicitud,
min. 500 m
BS 5852 crib 5.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partículas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios,
se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu


AR
الرمز الجمركي
59031090.
الاستخدام
المباني.
الميزات
88% pvc - 6% قطن 6% - بوليستر.
الارتفاع ± 140 سم. الوزن ± 650 غ/م².
السمك ± 0,95 ملم.
طول القطع
ما يقارب 25 متر طولي متوفر أيضا حسب
القياس ولكن بسعر أعلى.
مقاومة التآكل
> 100.000 دورات, ISO 5470-2.
ثبات اللون تجاه الضوء
6, ISO 105 B02.
الثبات ضد الفرك
4/5 جاف, 4/5 رطب, ISO 105 X12.
ثبات ضد التمزق
300 < نسج N/5 cm, 200 < نسج N/5 cm,
ISO 1421.
الاستدامة
خالي من الفثالات.
مقاومة الحريق
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
مقاومة الحريق - فقط بموجب الطلب 500 متر على الأقل
BS 5852 crib 5.
الانتباه
مسمومة الاختلافات الطبيعية باللون بين
المئات المختلفة, لا تتحمل أية مسؤولية
تجاه تحول اللون / العناصر الصبغية الناتج
عن الملابس أو الكسبورات.
ننصح بمراقبة البطاقات التقنية لكافة
المنتجات في موقع الانترنت www.abitex.eu

ZH
海关编号
59031090.
用途
填充物。
特性
88% pvc - 6% 涤纶 - 6% 棉, 高度 ± 140 cm,
重量 ± 650 g/m², 厚度 约 ± 0,95 mm。
布匹长度
约 25 米。也可提供付费切割。
耐磨性能
> 100,000 转, ISO 5470-2。
耐光色牢度
6, ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4/5, ISO 105 X12。
断裂强力
经向 > 300 N/5 cm, 纬向 > 200 N/5 cm, ISO 1421。
可持續性
不含邻苯二甲酸盐。
耐火性能
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825。
耐火性能 - 根据需求, 最少 500 米
BS 5852 crib 5。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任, 请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表


RU
таможенный кодекс
59031090.
использование
мягкая мебель.
характеристики
88% пвс - 6% полиэстер - 6% хлопок,
высота в см ± 140, вес ± 650 г/м²,
толщина о ± 0,95 погонных метрах.
длина детали
о 25 погонных метрах также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к истиранию
> 100.000 циклов, ISO 5470-2.
светостойкость
6, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4/5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа > 300 N/5 см, уток > 200 N/5 см, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталата.
огнестойкость
11M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
огнестойкость - только по запросу минимум 500 м
BS 5852 crib 5.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нанесении на одежду и аксессуары.
мы рекомендуем просматривать технические
паспорта всех продуктов www.abitex.eu

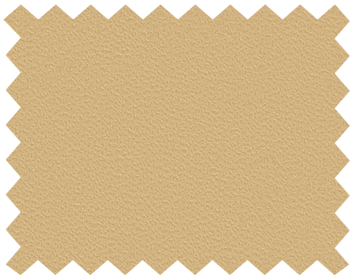


101

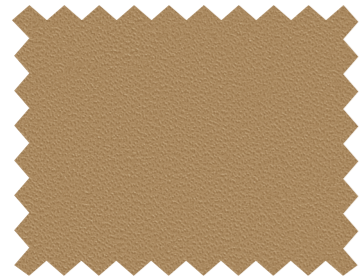


102

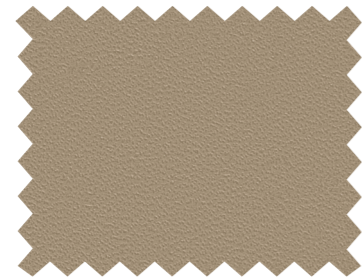


103

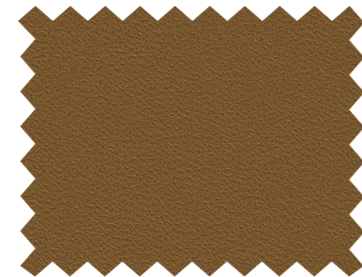


400

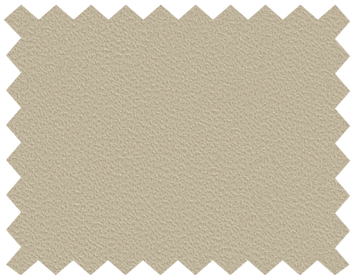

105

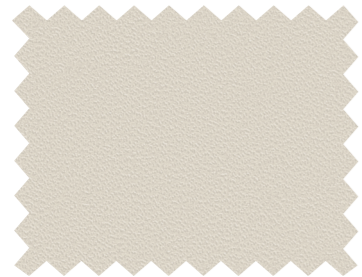

111

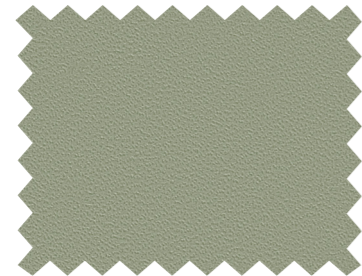

708


abitex
inca-nto - 778 032



abitex



401

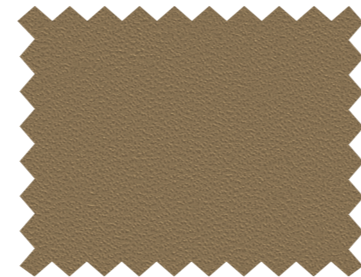

404



405




806



800



808

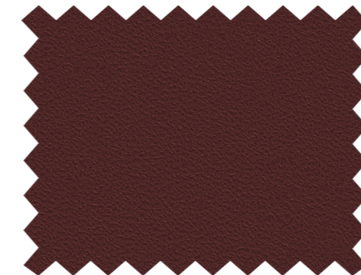

303



306




603




407



600

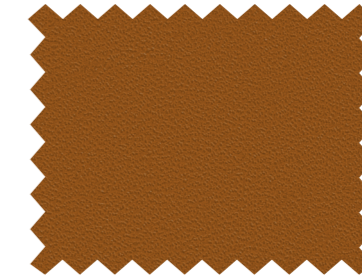


408

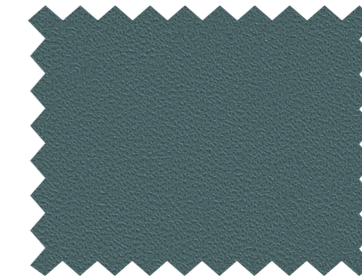


701



500

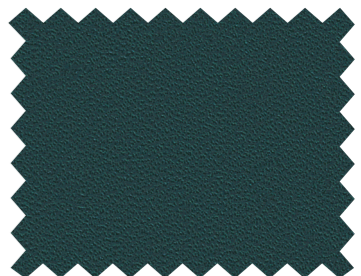

707

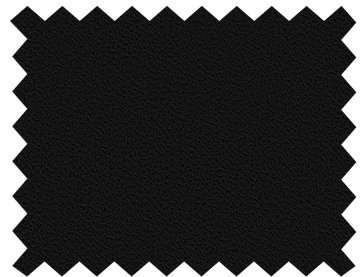

200



700