




abitex

angel  
chevy  
08152

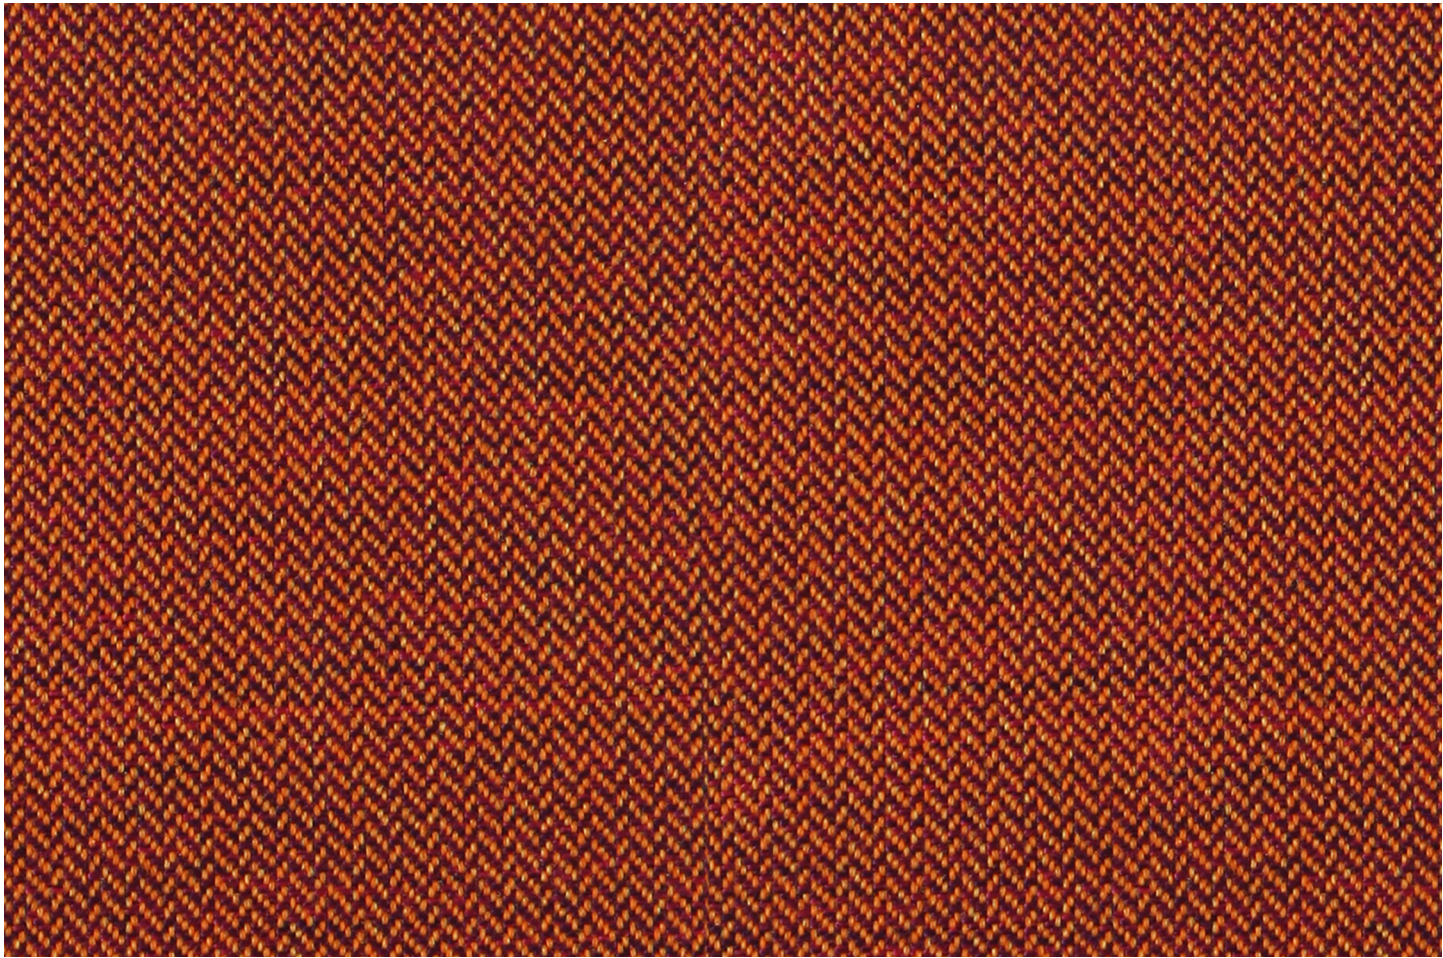

fireproof



imo-med



5  
year  
guarantee

abitex – angel chevy – 08152



**IT**  
**codice doganale**  
54072011.  
**utilizzo**  
tende, imbottiti.  
**caratteristiche**  
100% polipropilene, altezza cm ± 140,  
peso ± 350 gr/m².  
**tintura**  
il prodotto è tinto in massa.  
**lunghezza pezzi**  
circa 35 mt., disponibile anche al taglio con  
maggiorazione.  
**abrasione**  
40.000 cicli, ISO 12947-2.  
**solidità alla luce**  
5, ISO 105 B02.  
**solidità allo sfregamento**  
secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.  
**resistenza alla cucitura**  
ordito 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.  
**pilling**  
4-5, ISO 12945-2.  
**resistenza al fuoco**  
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;  
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.  
**attenzione**  
sono ammesse leggere differenze di colore tra  
differenti partite. consigliamo di verificare le schede  
tecniche di tutti i prodotti su [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

**DE**  
**zolltarifnummer**  
54072011.  
**verwendung**  
vorhänge, polstermöbel.  
**merkmale**  
100% polypropylen, breite cm ± 140,  
gewicht ± 350 gr/m².  
**färbung**  
spinngefärbt.  
**länge des luchs**  
ca. 35 lm., auch geschnitten gegen aufpreis  
erhältlich.  
**abriebbeständigkeit**  
40.000 zyklen, ISO 12947-2.  
**farbbeständigkeit gegenüber licht**  
5, ISO 105 B02.  
**reibeichtheit**  
trocken 5, feucht 4/5 mm, ISO 105 X12.  
**nahtschleibewiderstand**  
kette 3 mm, schuss 2 mm, ISO 13936-2.  
**pillverhalten**  
4-5, ISO 12945-2.  
**feuerbeständigkeit**  
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;  
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.  
**attention**  
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen  
partien sind. wir empfehlen, die technischen  
datenblätter für alle produkte unter [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)  
zu prüfen.

**ES**  
**código aduanero**  
54072011.  
**utilización**  
cortinas, muebles tapizados.  
**características**  
100% polipropileno, ancho ± 140 cm,  
peso ± 350 gr/m².  
**tinte**  
tintura en masa.  
**largo de las piezas**  
aprox. 35 m., también disponible al corte con  
recargo.  
**esistencia a la abrasión**  
40.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.  
**solidez de los colores a la luz**  
5, ISO 105 B02.  
**solidez al frote**  
seco 5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.  
**resistencia al deslizamiento de hilos**  
urdimbre 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.  
**formación de bolitas**  
4-5, ISO 12945-2.  
**resistencia al fuego**  
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;  
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.  
**atención**  
son admisibles ligeras diferencias de color entre  
partidas diversas. se aconseja verificar las fichas  
técnicas de todos los productos en [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

**ZH**  
**海关编号**  
54072011.  
**用途**  
窗帘，填充物。  
**特性**  
100% 聚丙烯，高度 ± 140 cm，重量± 350 gr/m²。  
**染色**  
原液染色布。  
**布匹长度**  
约35米，也可提供付费切割  
**耐磨性能**  
40,000 转，ISO 12947-2。  
**耐光色牢度**  
5, ISO 105 B02。  
**耐摩擦色牢度**  
干摩擦 5，湿摩擦 4/5, ISO 105 X12。  
**缝线清纱**  
经向 3 mm，纬向 2 mm，ISO 13936-2。  
**起球**  
4-5, ISO 12945-2。  
**耐火性能**  
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;  
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8。  
**注意**  
不同批次之间允许存在轻微色差。请登录  
[www.abitex.eu](http://www.abitex.eu) 网站参考所有产品的相关技术  
数据表

**RU**  
**таможенный кодекс**  
54072011.  
**использование**  
шторы, мягкая мебель.  
**характеристики**  
100% полипропилен, высота в см ± 140,  
вес ± 350 г/м².  
**краситель**  
продукт окрашивают насыпью.  
**длина детали**  
о 35 погонных метрах. также доступны в разрезе  
при условии дополнительной оплаты.  
**устойчивость к изнашиванию**  
40.000 циклов, ISO 12947-2.  
**светостойкость**  
5, ISO 105 B02.  
**устойчивость к истиранию**  
сухой 5, влажный 4/5, ISO 105 X12.  
**прочность швов**  
орднрва 3 мм, уток 2 мм, ISO 13936-2.  
**пиллинг**  
4-5, ISO 12945-2.  
**огнестойкость**  
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;  
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.  
**внимание**  
допускаются незначительные различия в цвете  
между различными частями. мы рекомендуем  
проверить техническое паспорта всех продуктов  
[www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)



abitex.lab

Centoquarantaquattro.  
Nonostante i movimenti  
del ragno che facevano  
oscillare la tela era riuscito  
a contarne i fili.

Solo un gioco – si disse –  
nell’attesa che si facesse  
viva lei, il suo angelo  
dagli occhi fondi.

Un gioco che presto si era  
trasformato in allucinazione.  
Aveva immaginato

i fili allungarsi ancora, vibrare  
come tra le mani di un’arpista.

Legarsi uno all’altro e poi  
trasformarsi in un tessuto per  
tovaglie e sedie di un ristorante  
dove cenare insieme.

Aveva contato e contato ancora.  
Perso il conto, il filo del discorso,  
il suo appuntamento.

One hundred forty-four.  
Despite the spider’s  
movements that rocked  
the web, he was able  
to count its threads.  
It is only a game  
- he told himself -  
waiting for her,  
his deep-eyed angel,  
to show up  
A game that soon becomes  
hallucination.

He imagined the strings  
stretch out again, vibrate as  
if in the hands of a harpist.  
Connecting one another  
and then turning into fabric  
for tablecloths  
and restaurant chairs where  
one could dine together.

He counted  
and counted again.  
But he failed keeping track  
of the final number,  
lost his train of thought,  
and missed his appointment.

abitex

abitex srl

headquarter  
via del cristo 84  
33044 manzano  
ud – italy

legal address  
via enrico fermi 9/11  
35010 cadoneghe  
pd – italy

t +39 0432 746060  
f +39 0432 746035  
cf/p. iva/vat IT04453620280  
[www.abitex.eu](http://www.abitex.eu) - [info@abitex.eu](mailto:info@abitex.eu)

angel  
chevy  
08152



**IT**  
**codice doganale**  
54072011.  
**utilizzo**  
tende, imbottiti.  
**caratteristiche**  
100% polipropilene, altezza cm ± 140,  
peso ± 350 gr/m².  
**tintura**  
il prodotto è tinto in massa.  
**lunghezza pezzi**  
circa 35 mt., disponibile anche al taglio con  
maggiorazione.  
**abrasione**  
40.000 cicli, ISO 12947-2.  
**solidità alla luce**  
5, ISO 105 B02.  
**solidità allo sfregamento**  
secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.  
**resistenza alla cucitura**  
ordito 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.  
**pilling**  
4-5, ISO 12945-2.  
**resistenza al fuoco**  
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;  
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.  
**attenzione**  
sono ammesse leggere differenze di colore tra  
differenti partite. consigliamo di verificare le schede  
tecniche di tutti i prodotti su [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)


**DE**  
**zolltarifnummer**  
54072011.  
**verwendung**  
vorhänge, polstermöbel.  
**merkmale**  
100% polypropylen, breite cm ± 140,  
gewicht ± 350 gr/m².  
**färbung**  
spinngefärbt.  
**länge des luchs**  
ca. 35 lm., auch geschnitten gegen aufpreis  
erhältlich.  
**abriebbeständigkeit**  
40.000 zyklen, ISO 12947-2.  
**farbbeständigkeit gegenüber licht**  
5, ISO 105 B02.  
**reibeichtheit**  
trocken 5, feucht 4/5 mm, ISO 105 X12.  
**nahtschleibewiderstand**  
kette 3 mm, schuss 2 mm, ISO 13936-2.  
**pillverhalten**  
4-5, ISO 12945-2.  
**feuerbeständigkeit**  
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;  
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.  
**attention**  
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen  
partien sind. wir empfehlen, die technischen  
datenblätter für alle produkte unter [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)  
zu prüfen.

**ES**  
**código aduanero**  
54072011.  
**utilización**  
cortinas, muebles tapizados.  
**características**  
100% polipropileno, ancho ± 140 cm,  
peso ± 350 gr/m².  
**tinte**  
tintura en masa.  
**largo de las piezas**  
aprox. 35 m., también disponible al corte con  
recargo.  
**esistencia a la abrasión**  
40.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.  
**solidez de los colores a la luz**  
5, ISO 105 B02.  
**solidez al frote**  
seco 5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.  
**resistencia al deslizamiento de hilos**  
urdimbre 3 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.  
**formación de bolitas**  
4-5, ISO 12945-2.  
**resistencia al fuego**  
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;  
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.  
**atención**  
son admisibles ligeras diferencias de color entre  
partidas diversas. se aconseja verificar las fichas  
técnicas de todos los productos en [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)


**ZH**  
**海关编号**  
54072011.  
**用途**  
窗帘，填充物。  
**特性**  
100% 聚丙烯，高度 ± 140 cm，重量± 350 gr/m²。  
**染色**  
原液染色布。  
**布匹长度**  
约35米，也可提供付费切割  
**耐磨性能**  
40,000 转，ISO 12947-2。  
**耐光色牢度**  
5, ISO 105 B02。  
**耐摩擦色牢度**  
干摩擦 5，湿摩擦 4/5, ISO 105 X12。  
**缝线清纱**  
经向 3 mm，纬向 2 mm，ISO 13936-2。  
**起球**  
4-5, ISO 12945-2。  
**耐火性能**  
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;  
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8。  
**注意**  
不同批次之间允许存在轻微色差。请登录  
[www.abitex.eu](http://www.abitex.eu) 网站参考所有产品的相关技术  
数据表

**RU**  
**таможенный кодекс**  
54072011.  
**использование**  
шторы, мягкая мебель.  
**характеристики**  
100% полипропилен, высота в см ± 140,  
вес ± 350 г/м².  
**краситель**  
продукт окрашивают насыпью.  
**длина детали**  
о 35 погонных метрах. также доступны в разрезе  
при условии дополнительной оплаты.  
**устойчивость к изнашиванию**  
40.000 циклов, ISO 12947-2.  
**светостойкость**  
5, ISO 105 B02.  
**устойчивость к истиранию**  
сухой 5, влажный 4/5, ISO 105 X12.  
**прочность швов**  
орднрва 3 мм, уток 2 мм, ISO 13936-2.  
**пиллинг**  
4-5, ISO 12945-2.  
**огнестойкость**  
1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2; BS 5852 crib 5;  
NF-D 60 013 (AM 18); NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013;  
IMO MED 3.20 - FTP Code 307 part 8.  
**внимание**  
допускаются незначительные различия в цвете  
между различными частями. мы рекомендуем  
проверить техническое паспорта всех продуктов  
[www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)




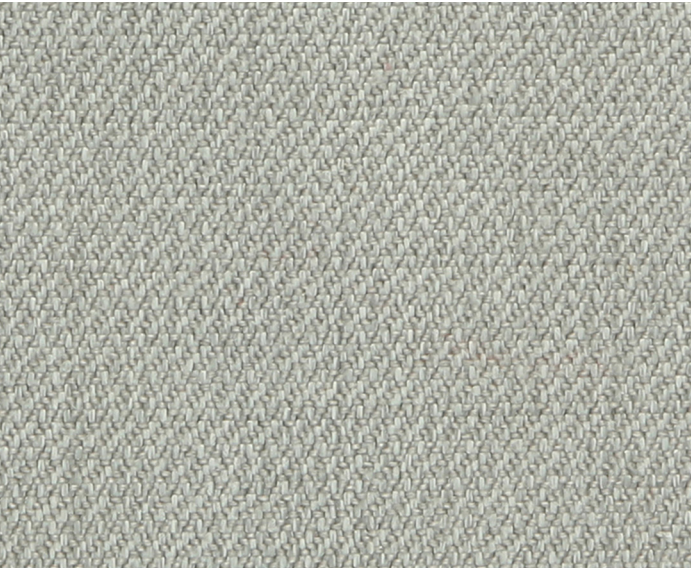


100



600



201

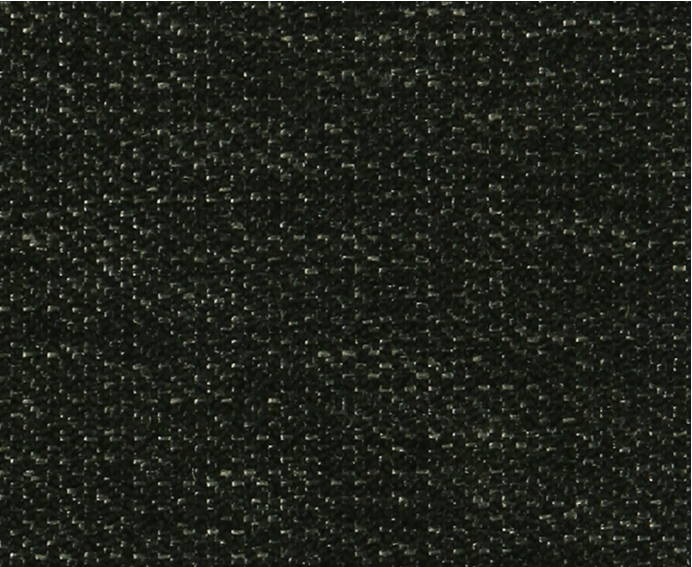

200



401



102




400




404




405

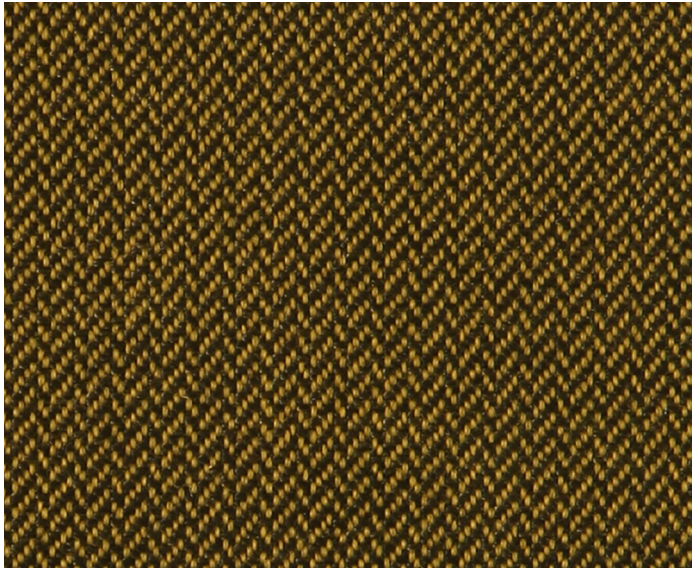


505




701



703

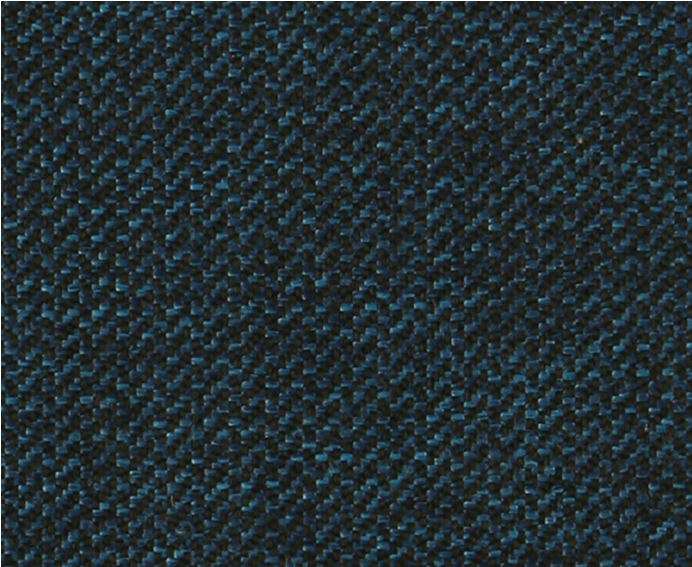

702




801



508




706

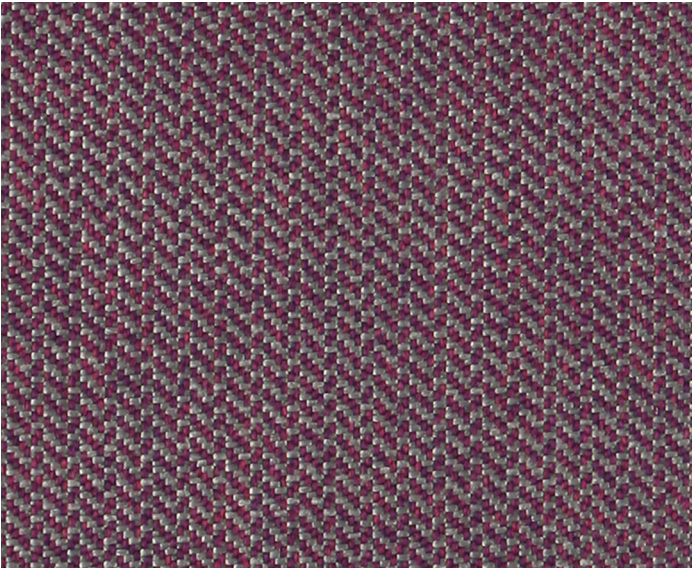

001




301




309




300




901



902



306



307