





elegance  
wall  
08167

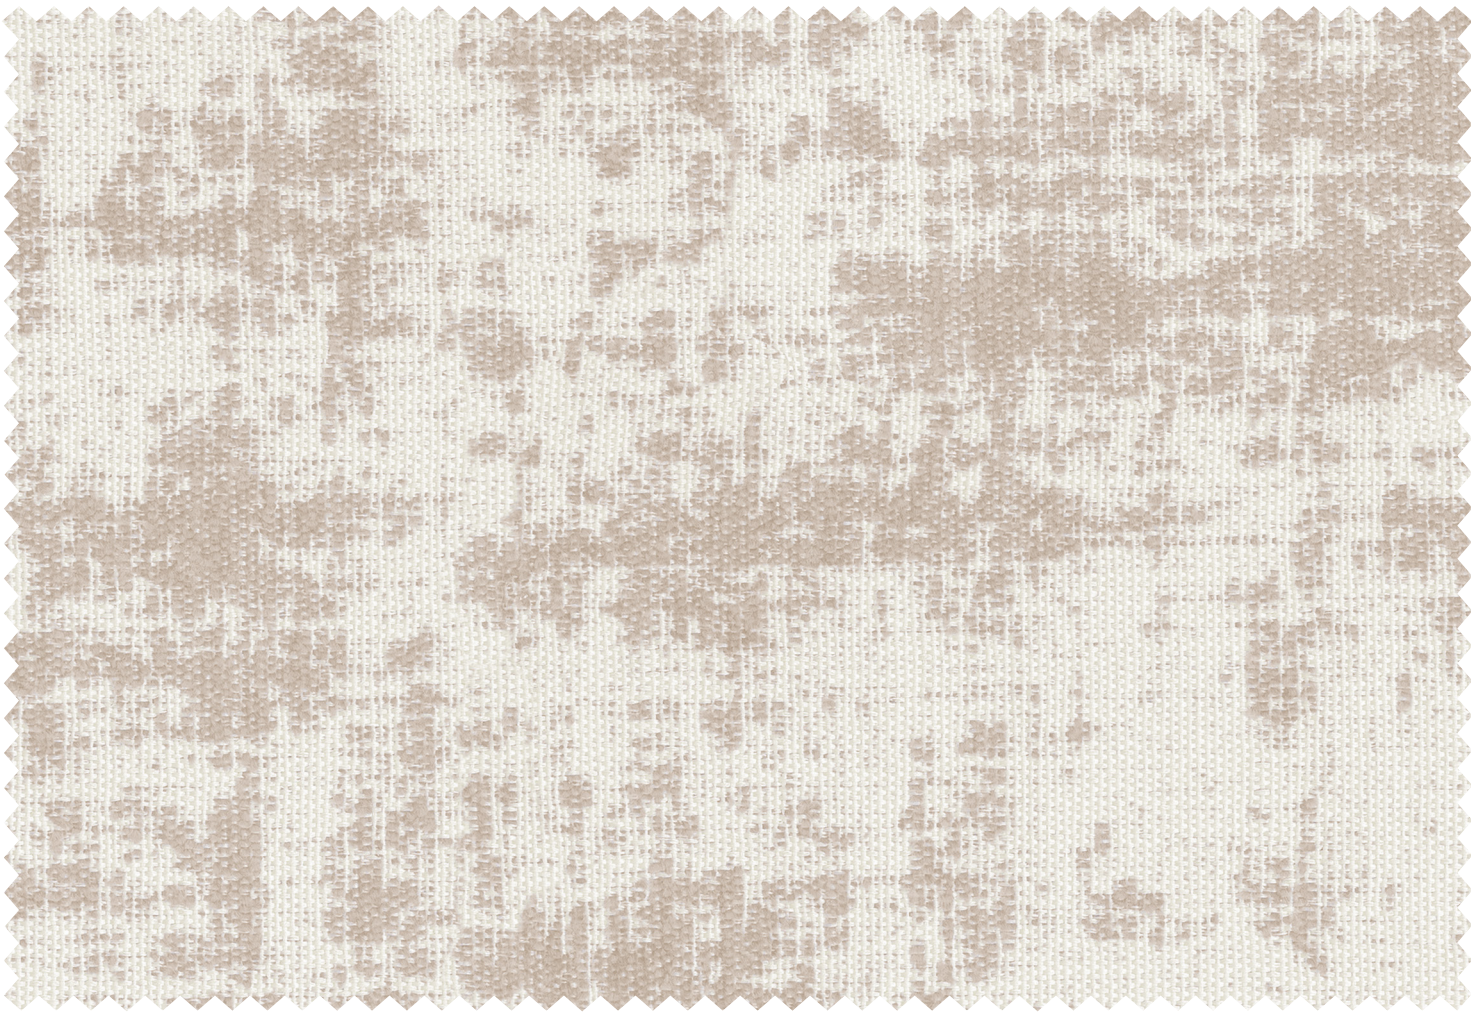

abibtex – elegance wall – 08167

elegance  
wall  
08167



**EN**  
**58013600.**  
**use**  
curtains, upholstered furniture.  
**features**  
100% polyester, width cm  $\pm$  140, weight  $\pm$  450 g/m<sup>2</sup>  
**dyeing**  
year dyed product.  
**roll length**  
approx. 35 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.  
**abrasion resistance**  
> 50.000 rubs, ISO 12947-2.  
**colour fastness to light**  
5, ISO 105 B02.  
**fastness to rubbing**  
dry 5, wet 3/4, ISO 105 X12.  
**seam slippage**  
warp 3 mm, welt 5 mm, ISO 13936-2.  
**pilling**  
ISO 12945-2.  
**sustainability**  
Oeko-tex®.  
**fire resistance**  
1M; UNI 9715; Class 1 - UNI 9177;  
EN 1261 part 1/2; BS 5852 part 1;  
BS 5852 Class 5; NF-P 92 503 - M1;  
DIN 4102 - B1; NF P260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO Class - Ptp 307 part 8.  
**attention**  
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories, as technical data sheets are updated from time to time, we invite you to verify the latest document published for each item on the website [www.abttext.eu](http://www.abttext.eu)

t +39 0432 746060  
f +39 0432 746035  
cf/p. iva/vat IT04453620280  
www.abitex.eu - info@abitex.eu

nce

7



protekte unter www.abtbox.eu zu prüfen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FR</b><br/><b>code douanier</b><br/>58013600,<br/><b>utilisation</b><br/>rideaux, meubles rembourrés,<br/><b>caractéristiques</b><br/>100% polyester, hauteur cm ± 140,<br/>largeur ± 450 g/m<sup>2</sup>.<br/><b>teinture</b><br/>le produit teinté en pièce,<br/><b>longueur des fils</b><br/>environ 35 m. lin, disponible également à la coupe<br/>avec une majoration.<br/><b>résistance à l'abrasion</b><br/>≥ 50.000 rotations, ISO 12947-2,<br/><b>solidité et résistance des couleurs à la lumière</b><br/>5, ISO 105 B02.<br/><b>solidité et résistance au frottement</b><br/>sec 5, humide 3/4, ISO 105 X12.<br/><b>résistance à la couture</b><br/>chaine 3 mm, trame 5 mm, ISO 13036-2.<br/><b>boulchage</b><br/>5, ISO 12945-2.<br/><b>durabilité</b><br/>Oeko-text®<br/><b>résistance au feu</b><br/>11M - 11M 9175; Class 1 - EN 101 9177;<br/>EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;<br/>BS 5852-01; NFPA 92 503 - M1;<br/>DIN 4102 - B1; NFPA 260 Class 1;<br/>California TB 117-2013; IMO MED - Ftp 307 part B.<br/><b>attention</b><br/>Les légendes différentes de couleur entre différents<br/>lots ont des affinités, nous ne nous assumons aucune</p> | <p><b>AR</b><br/><b>كود تاجموزا</b><br/>58013600.<br/><b>مستعملات</b><br/>تاجموزا، مباني مبطنة،<br/><b>تأصيفات</b><br/>100% بوليستر، ارتفاع سم ± 140،<br/>عرض ± 450 جم/م<sup>2</sup>.<br/><b>صبغة</b><br/>اللون صبغ في قطعة واحدة،<br/><b>طول الخيوط</b><br/>حوالي 35 متر. لن، متوفر أيضا على<br/>القطعة مع زيادة.<br/><b>مقاومة التآكل</b><br/>≥ 50.000 دوران، ISO 12947-2،<br/><b>متانة ومقاومة الألوان للضوء</b><br/>5، ISO 105 B02.<br/><b>متانة ومقاومة الاحتكاك</b><br/>جاف 5، رطب 3/4، ISO 105 X12.<br/><b>متانة الخياطة</b><br/>سلسلة 3 مم، شبكة 5 مم، ISO 13036-2.<br/><b>تجعد</b><br/>5، ISO 12945-2.<br/><b>متانة</b><br/>Oeko-text®<br/><b>مقاومة النار</b><br/>11M - 11M 9175; Class 1 - EN 101 9177;<br/>EN 1021 الجزء 1/2; BS 5852 الجزء 1;<br/>BS 5852-01; NFPA 92 503 - M1;<br/>DIN 4102 - B1; NFPA 260 Class 1;<br/>California TB 117-2013; IMO MED - Ftp 307<br/>الجزء B.<br/><b>تنبيه</b><br/>العلامات اللونية المختلفة بين مجموعات<br/>لها تقارب، نحن لا نتحمل مسؤولية</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ZH1**  
**海关编号**  
59013600.  
**用途**  
室内，填充物。  
**特性**  
100%涤纶，高度 ± 140 cm，重量 ± 450 g/m<sup>2</sup>。  
**染色**  
可染色。  
**布匹长度**  
约35米，也可提供付费切割  
**耐弯曲性能**  
> 50,000 次 ISO 12947-2。  
**耐光色牢度**  
5, ISO 105 B02。  
**耐摩擦色牢度**  
干摩擦：摩擦 3/4, ISO W1 X12。  
**缝线清晰**  
经向 3 mm，纬向 5 mm, ISO 13936-2。  
**起球**  
5, ISO 12945-2。  
**可可持续性**  
Oeko-<sup>®</sup>tex<sup>®</sup>。  
**耐火性能**  
TM 4 (EN 9175; Class 1 - UNI 9177;  
EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;  
BS 5852 Crib 5; NF-P 92 503 - M1;  
EN 1021 part 1/2; NFPA 266 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO MED - Flp 307 part 8。  
**注意**  
不同批次之间允许存在轻微色差，我们对于由于服装或配饰造成的颜色/质料的染色不承担任何责任。  
相关技术数据表：  
[www.atlantic.com](http://www.atlantic.com) 网站不承担任何产品的

**ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС**  
59013800.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**  
шторы, мягкая мебель.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
100% полиэстер, высота в см ± 140,  
вес ± 450 г/м<sup>2</sup>.

**ПРОДУКТ**  
предназначен для окрашивания в пражке.

**ДЛИНА ДЕТАЛИ**  
о 35 полных метрах. Также доступны в разрезе  
при заказе дополнительной оплаты.

**УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗНАШИВАНИЮ**  
> 50.000 циклов, ISO 12947-2.

**СВЕТОСТОЙКОСТЬ**  
5, ISO 105 B02.

**УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ**  
5, 1000 циклов, 3/4, ISO 105 X12.

**ПРОЧНОСТЬ ШВОВ**  
основа 3 мм, уток 5 мм, ISO 13936-2.

**ПИЛЛИНГ**  
5, ISO 12945-2.

**УСТОЙЧИВОСТЬ**  
Oeko-tex®.

**ОГНЕСТОЙКОСТЬ**  
1M - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177;  
EN 1021 part 1/2; BS 5852 part 1;  
BS 5852 Crib 5; NF-P 92 C03 - M1;  
DIN 4102 - B1; NFPA 260 Class 1;  
California TB 117-2013; IMO MED - P 307 part 6.

**ВЫСОКАЯ**  
высокая различия-технические различия в цвете  
между различными частями, Мы не несем  
ответственности за передачу цвета / пигмента  
при наведении на одежду и аксессуары. Мы  
рекомендуем приобрести технический паспорт  
во всех продуктах [www.abtblex.eu](http://www.abtblex.eu)







111



111 b-side



106



106 b-side




803



803 b-side




708

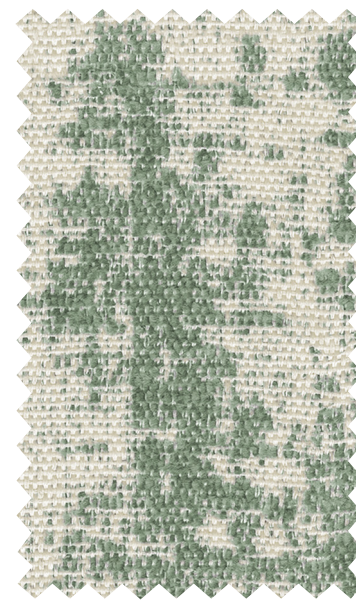

708 b-side



800

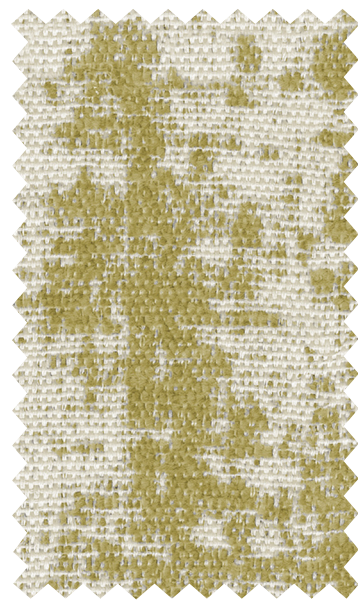

800 b-side



500




500 b-side




100




100 b-side

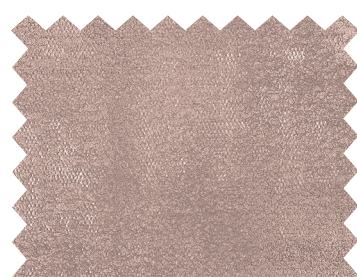


607

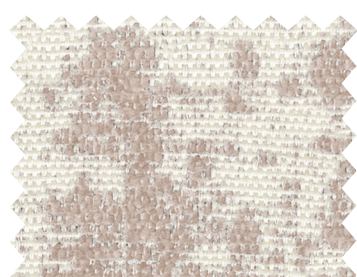

607 b-side

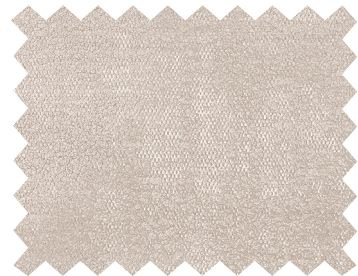

101

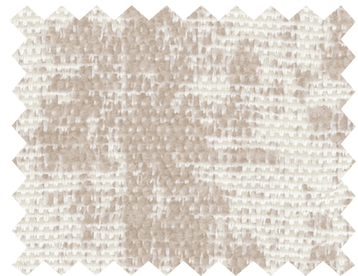

101 b-side



607



607 b-side




603



603 b-side




105

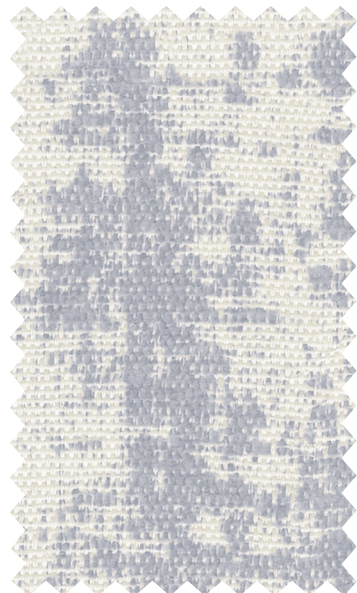

105 b-side




403

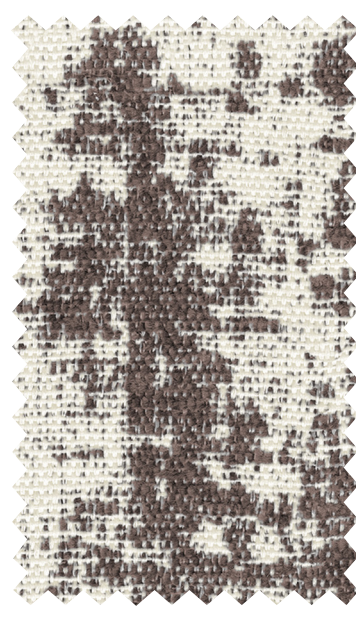

403 b-side




707

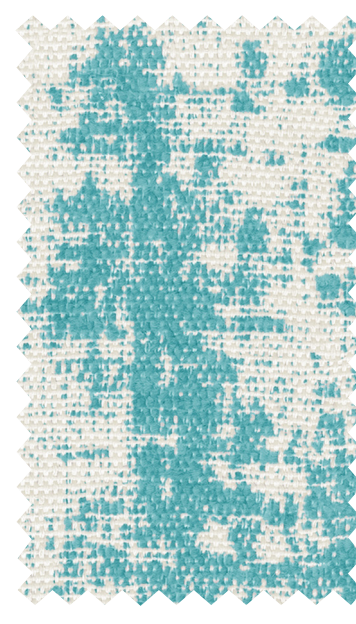

707 b-side




600

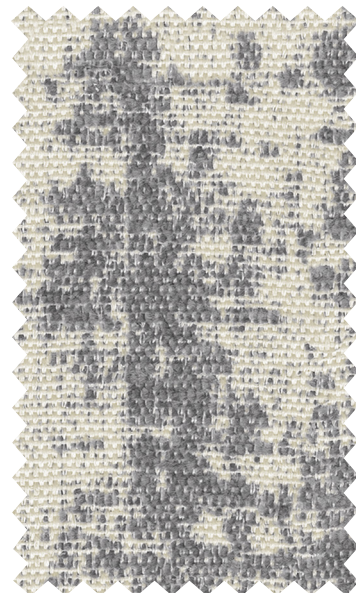


600 b-side




700

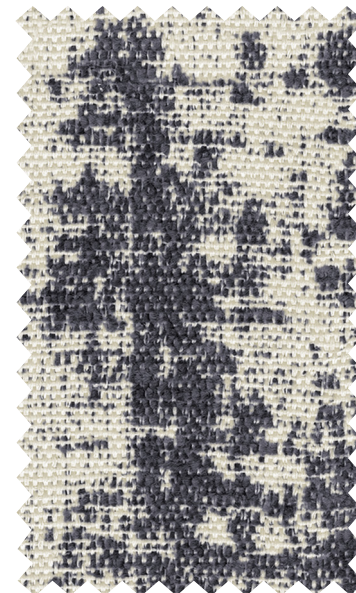


700 b-side

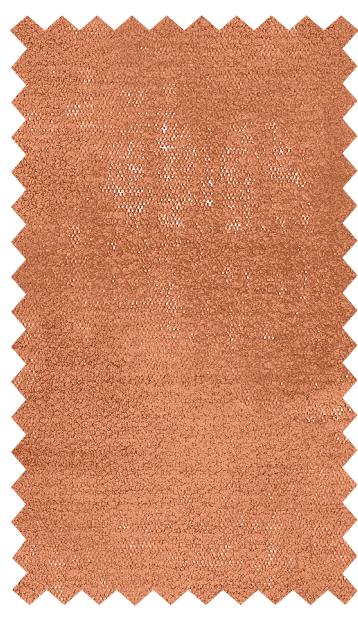

402

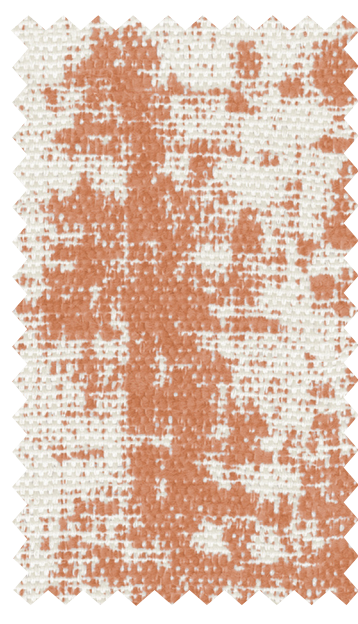

402 b-side

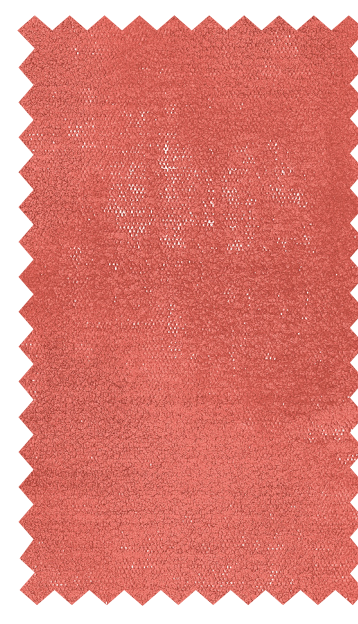


300



300 b-side




400

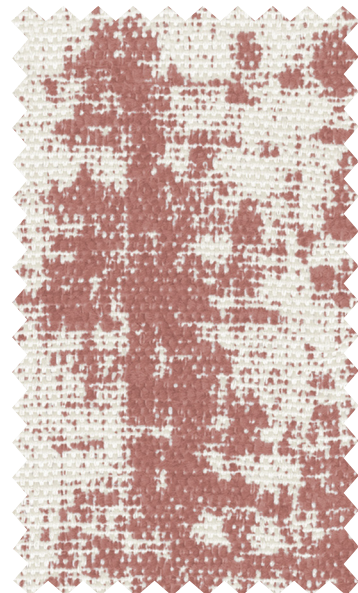

400 b-side



401

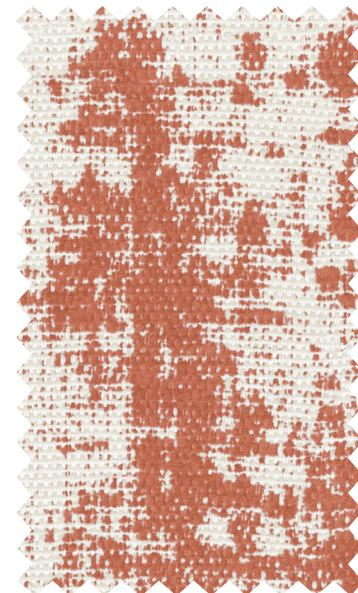

401 b-side