


abitex

vortice nattè 02072

**La scatola del
“piccolo astronomo”
conteneva alcune istruzioni
per simulare una galassia in
movimento.
“L’effetto”, dicevano,
“è tanto semplice
quanto affascinante”.
Bastava mescolare
con un cucchiaino la superficie
schiumosa di una tazzina
di caffè per dare l’impulso
ad un vortice nebuloso
sullo sfondo di un universo
nero ed aromatico.**

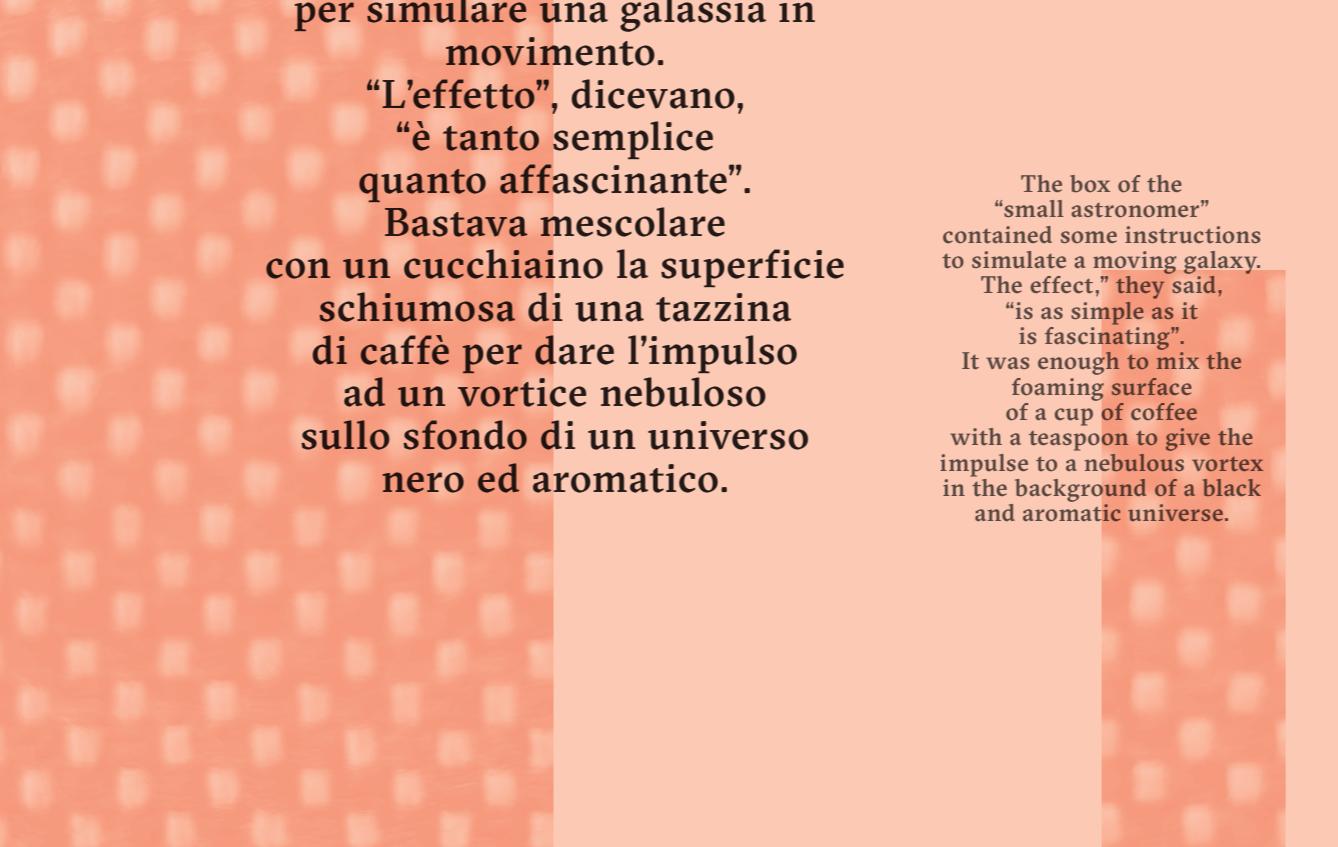

abitex

vortice nattè 02072

abitex - vortice nattè - 02072



**IT
codice doganale**
55152900.

utilizzo

tende, imbottiti, medicale, outdoor.
caratteristiche

100% acrilico (Teflon®), altezza cm ± 160,
peso ± 280 gr/m², idrorepellente.

tintura

il prodotto è tinta in massa.

lunghezza pezzi

circa 50 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.

solidità alla luce

7/8 ISO 105 B02.

solиднсть ало срфагемто

secco 4/5, umido 5, ISO 105 X12.

**resistenza al fuoco con trattamento, solo su
richiesta, min. 300 m, anche colori assortiti.**

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti parti, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori, consigliamo
di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su
www.abitex.eu

**DE
zolltarifnummer**
55152900.

verwendung

vorhänge, polstermöbel, gesundheit/sanitär, outdoor.
merkmale

100% acryl (Teflon®), ancho ± 160,
peso ± 280 gr/m², hidrorepelente.

färbung

spinnfarbt.

länge des tuchs

ca. 50 fm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.

farbeständigkeit gegenüber licht

7/8 ISO 105 B02.

solideз al frote

seco 4/5, humedo 5, ISO 105 X12.

**resistencia al fuego con tratamiento, solo
previa solicitud, min. 300 m, también en colores**

sortidos.

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

attention

son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios, se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

**ES
código aduanero**
55152900.

utilización

cortinas, muebles tapizados, médico, al aire libre.

características

100% acrílico (Teflon®), ancho ± 160,
peso ± 280 gr/m², hidrorepelente.

tinte

tintura en masa.

largo de las piezas

aprox. 50 m., también disponible al corte con
recargo.

solidez de los colores a la luz

7/8 ISO 105 B02.

resistencia al calor

seco 4/5, humedo 5, ISO 105 X12.

**resistencia al fuego con tratamiento, solo
previa solicitud, min. 300 m, también en colores**

sortidos.

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

注意

不同的批次之间允许存在细微色差，我们对于服装或配饰造成颜色/颜料的染色不承担任何责任。请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表。

RU

таможенный кодекс

55152900.

использование

шторы, мягкая мебель, медицинский, внешний.

характеристики

100% акриловый (Teflon®), высота в см ± 160,
вес ± 280 г/м², водонепроницаемый.

краситель

продукт окрашивают насыщенно

длина детали

о 50 логонных метрах, также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.

светостойкость

7/8 ISO 105 B02.

устойчивость к истиранию

сухой 4/5, влажный 5, ISO 105 X12.

огнестойкость

с запросом, только по запросу.

минимум 300 м, также смесь цветов

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

внимание

допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нанесении на одежду и аксессуары. Мы
рекомендуем проверить технические паспорта
всех продуктов www.abitex.eu



ZH

海关编号

55152900.

用途

窗帘, 填充物, 医用, 户外.

特性

100% 聚丙烯 (Teflon®), 高度 ± 160 cm,
重量 ± 280 g/m², 耐水.

染色

原液染色布

布匹长度

约50米, 也可提供付费切割

耐光牢度

7/8 ISO 105 B02.

耐撕裂牢度

干磨损 4/5, 湿磨损 5, ISO 105 X12.

耐热性

根据需求, 进行处理, 最少300米, 可拼色.

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

注意

不同的批次之间允许存在细微色差, 我们对于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任. 请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表.

AR

كود عدائي معمل

55152900.

استعمال

rideaux, meubles rembourrés, médical, extérieur.

خصائص

100% acrylique (Teflon®), hauteur cm ± 160,
largeur ± 280 g/m², déperlant.

طئورة

le produit est teinté dans la masse.

الطول

environ 50 m. lin., disponible également à la coupe
avec une majoration.

اللون

solidité et résistance des couleurs à la lumière

7/8 ISO 105 B02.

الصلادة

solidité et résistance au frottement

sec 4/5, humide 5, ISO 105 X12.

ال抵抗力 إلى الحرارة

fire resistance with treatment, only upon
request, min. 300 m, even assorted colours.

EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;


California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.

انتباه


يُتيح تغيير لون العينة، لذا لا نتحمل مسؤولية
أي تباين في اللون بين العينة والمنفذ.
نُنصح بختبار العينة قبل إدخالها إلى المصنع.
نُنصح بختبار العينة قبل إدخالها إلى المصنع.
نُنصح بختبار العينة قبل إدخالها إلى المصنع.
نُنصح بختبار العينة قبل إدخالها إلى المصنع.




604



600



602



601




105



100



603




400




101



401

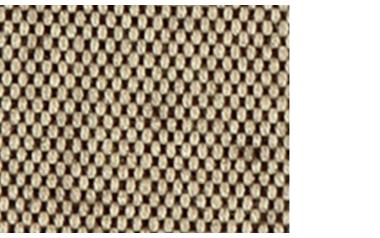


501

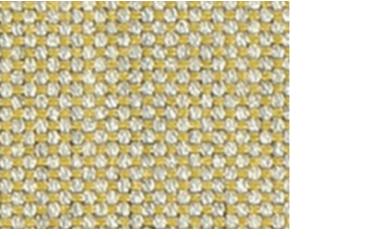


500



102



803



805



801



804




802




800



003

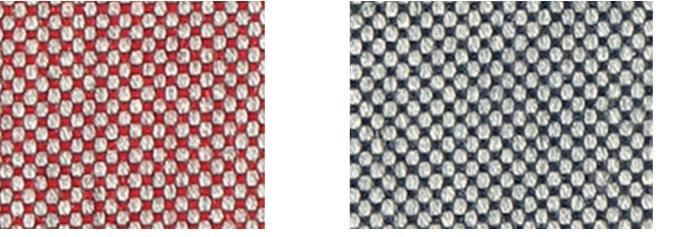

303

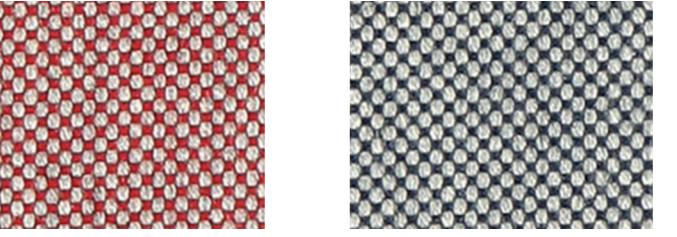

701



302




700



703



706



704



705



707

abitex