




abitex

smart linen Z8143 002

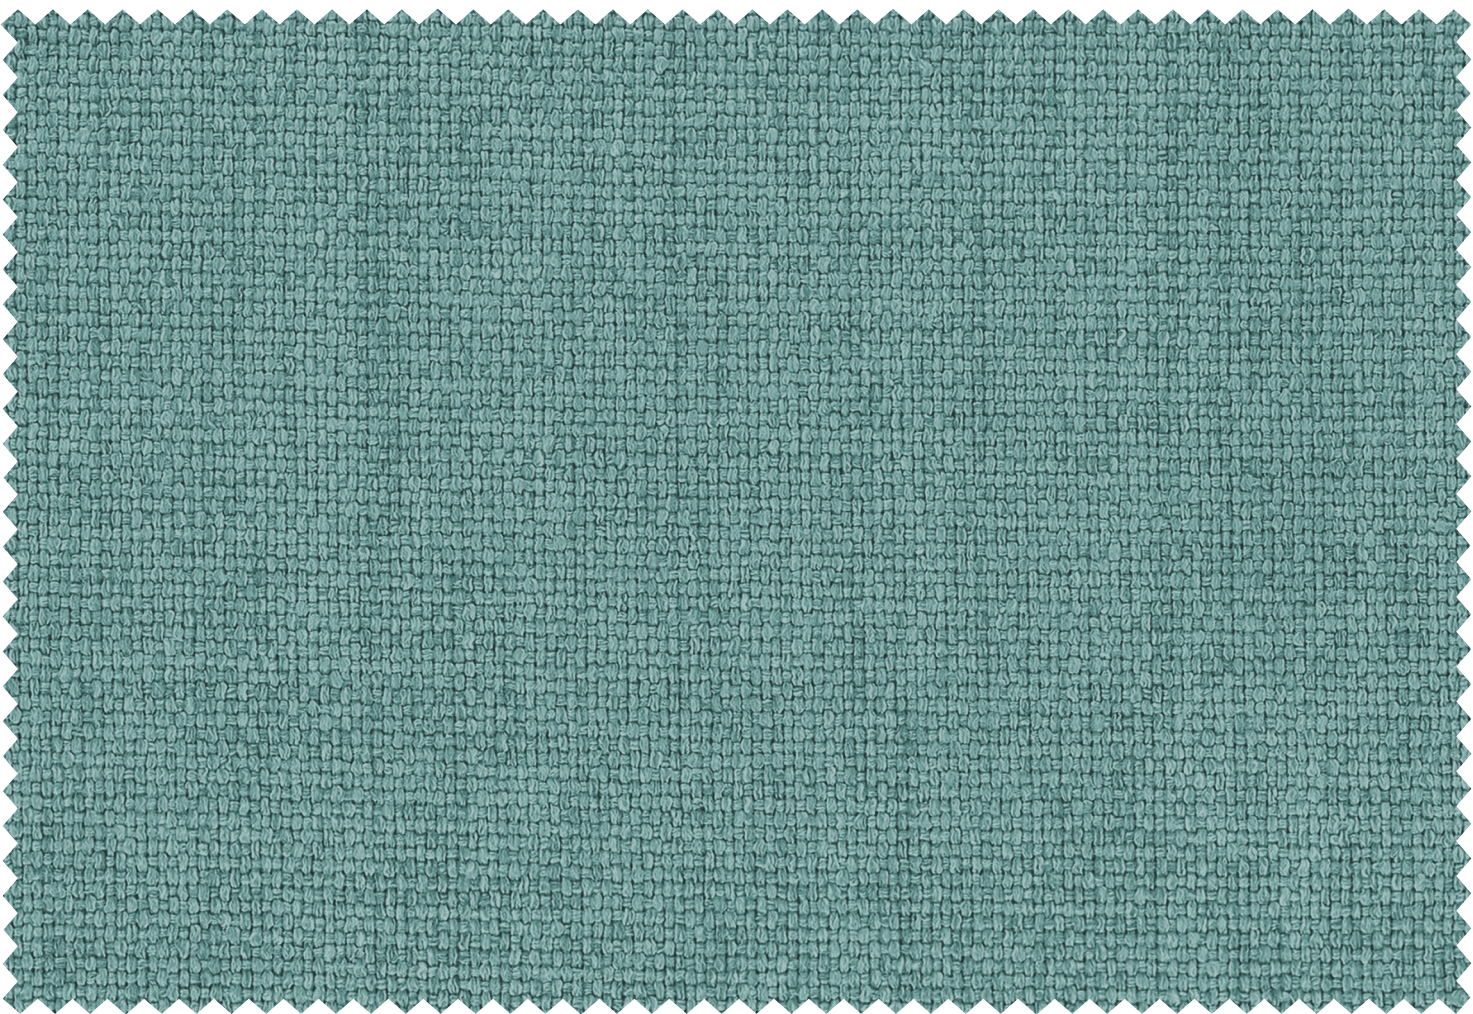

fireproof



imo-med



water
repellent



year
guarantee

abitex – smart linen – Z8143 002

abitex

smart linen Z8143 002



IT
codice doganale
540761300.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
87% poliestere (idropellente) - 13% resina,
altezza cm ± 140, peso ± 375 gr/m².
tintura
il prodotto è tinto in pezza.
lunghezza pezze
circa 30 mtl., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
90.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
4, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 4 mm, trama 4 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori.
le schede tecniche vengono costantemente
aggiornate sul sito, pertanto vi invitiamo a verificare
online i dati del prodotto su www.abitex.eu

EN
customs code
540761300.
use
upholstered furniture.
features
87% polyester (water repellent) - 13% resin,
width cm ± 140, weight ± 375 gr/m².
dyeing
piece dyed product.
roll length
approx. 30 m., can also be cut-to-length at an extra
cost.
abrasion resistance
90.000 rubs, ISO 12947-2.
colour fastness to light
4, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 5 wet 4/5, ISO 105 X12.
seam slippage
warp 4 mm, welt 4 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories. as technical data sheets are updated
from time to time, we invite you to verify the latest
document published for each item on the website
www.abitex.eu

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

Smart Linen ha uno sguardo
ammiccante verso navi da
crociera, ristoranti ed settore
dell'ospitalità in genere,
dove le resistenze meccaniche,
al fuoco ed una facile
manutenzione quotidiana sono
di primaria importanza,
senza però trascurare la mano
soffice e l'aspetto elegante.
Smart Linen è SMART.

Smart Linen is designed to
meet the demanding needs
of cruise ships, restaurants,
and hotels,
offering durability,
fire resistance and easy
maintenance, all while
maintaining a soft touch
and sophisticated look.
Choose Smart Linen
for a Smart solution
that elevates your space.



abitex.lab



ES
código aduanero
540761300.
utilización
muebles tapizados.
características
87% poliéster (hidrorepelente) - 13% resina,
ancho cm ± 140 cm, peso ± 375 gr/m².
tinte
tintura en pieza.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
90.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
4, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 4 mm, trama 4 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4/5, ISO 12945-2.
resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios. se
aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu


AR
كود الجمركي
540761300.
مستخدم
تأثيث الأثاث.
مميزات
87% بوليستر (مقاوم للماء) - 13% ريشة,
العرض سم ± 140, الوزن ± 375 جم/م².
صبغ
المنتج مصبغ بالكامل.
طول القماش
تقريباً 30 متر، يمكن أيضاً قصه على طول مع
إضافة رسوم.
مقاومة الخدش
90.000 دورة، ISO 12947-2.
ثبات اللون
4، ISO 105 B02.
مقاومة الاحتكاك
جاف 5، رطب 4/5، ISO 105 X12.
مقاومة التمزق
4 مم، ISO 13936-2.
تآكل
4/5، ISO 12945-2.
مقاومة النار
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
تنبيه
قد تكون هناك فروق لونية بسيطة بين الدفعات،
نحن لا نأخذ مسؤولية لنقل اللون/الصبغة
التي تسببها الملابس والاكسسوارات. نوصي
بالتحقق من الأوراق الفنية لجميع المنتجات
على www.abitex.eu

ZH
海关编号
540761300.
用途
填充物。
特性
87% 涤纶（防水）- 13% 树脂，高度 ± 140 cm，
重量 ± 375 gr/m²。
染色
匹染布。
布匹长度
约30米。也可提供付费切割
耐磨性能
90,000 转，ISO 12947-2。
耐光色牢度
4，ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 5，湿摩擦 4/5，ISO 105 X12。
缝线滑移
经向 4 mm，纬向 4 mm，ISO 13936-2。
起球
4/5，ISO 12945-2。
耐火性能
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差。我们对由于服
装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责
任。 请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的
相关技术数据表


RU
таможенный код
540761300.
использование
мягкая мебель.
характеристики
87% полиэстер (водоотталкивающий материал) -
13% смолы, высота в см ± 140, вес ± 375 г/м².
краситель
продукт окрасивается в мотках.
длина детали
о 30 погонных метрах, также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
90.000 циклов, ISO 12947-2.
устойчивость
4, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 5, влажный 4/5, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 4 мм, уток 4 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
4/5, ISO 12945-2.
огнестойкость
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2;
BS 5852:79 part 1 is 0+1; NFPA 260 Class 1;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями. мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нанесении на одежду и аксессуары. мы
рекомендуем проверить технические паспорта
всех продуктов www.abitex.eu



111

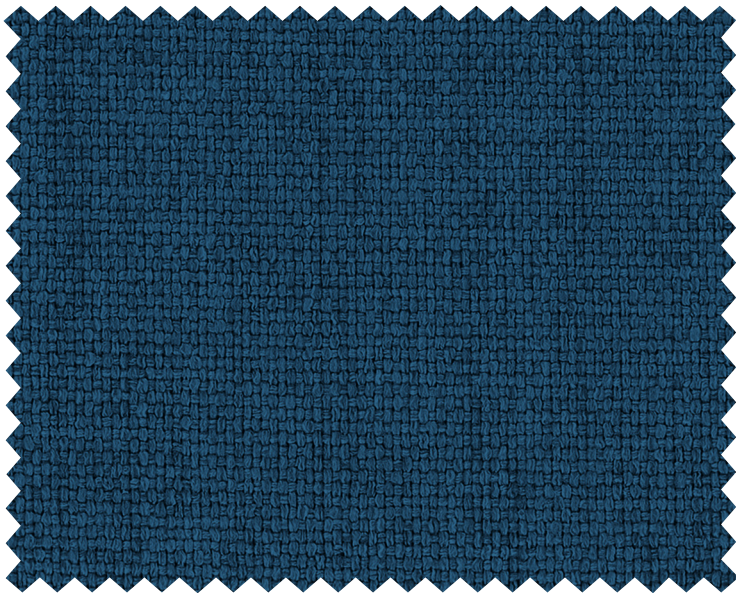


714

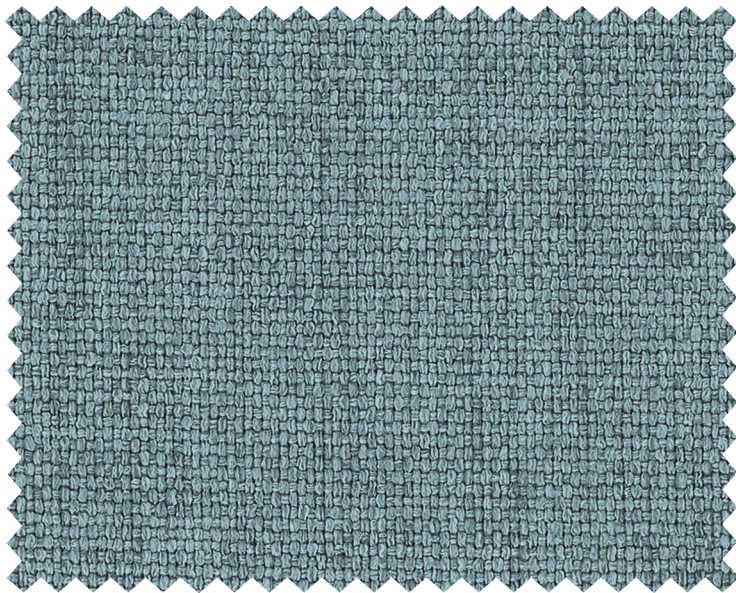

706



704

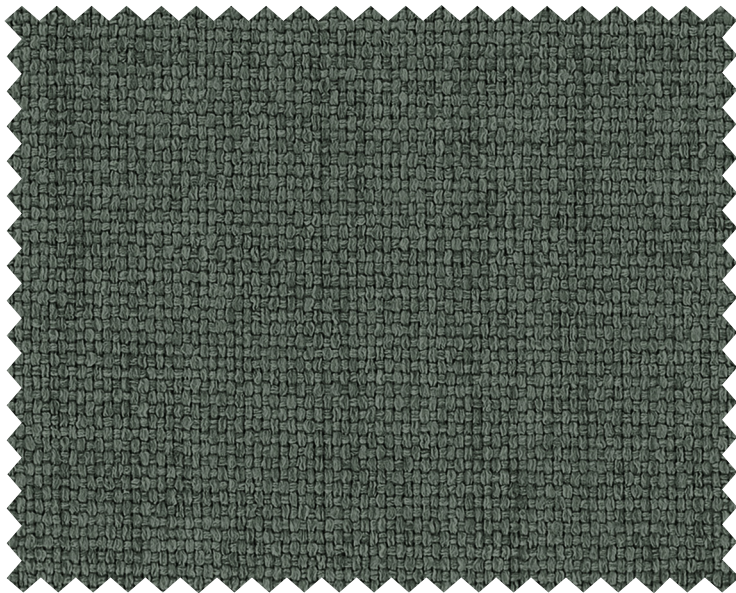


604




401



315

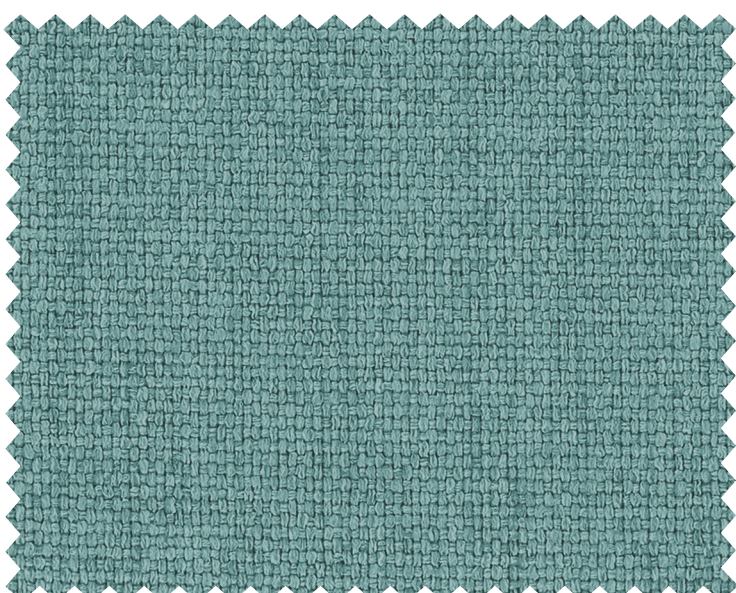

806

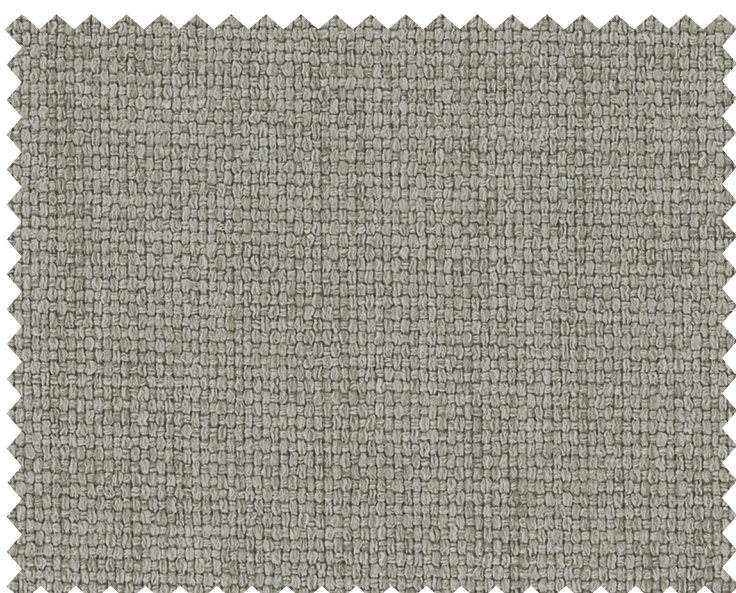

601



402



403



307



814



805



600